


caribou3d

05. Bau der Duet Box

Written By: Sarah Briel

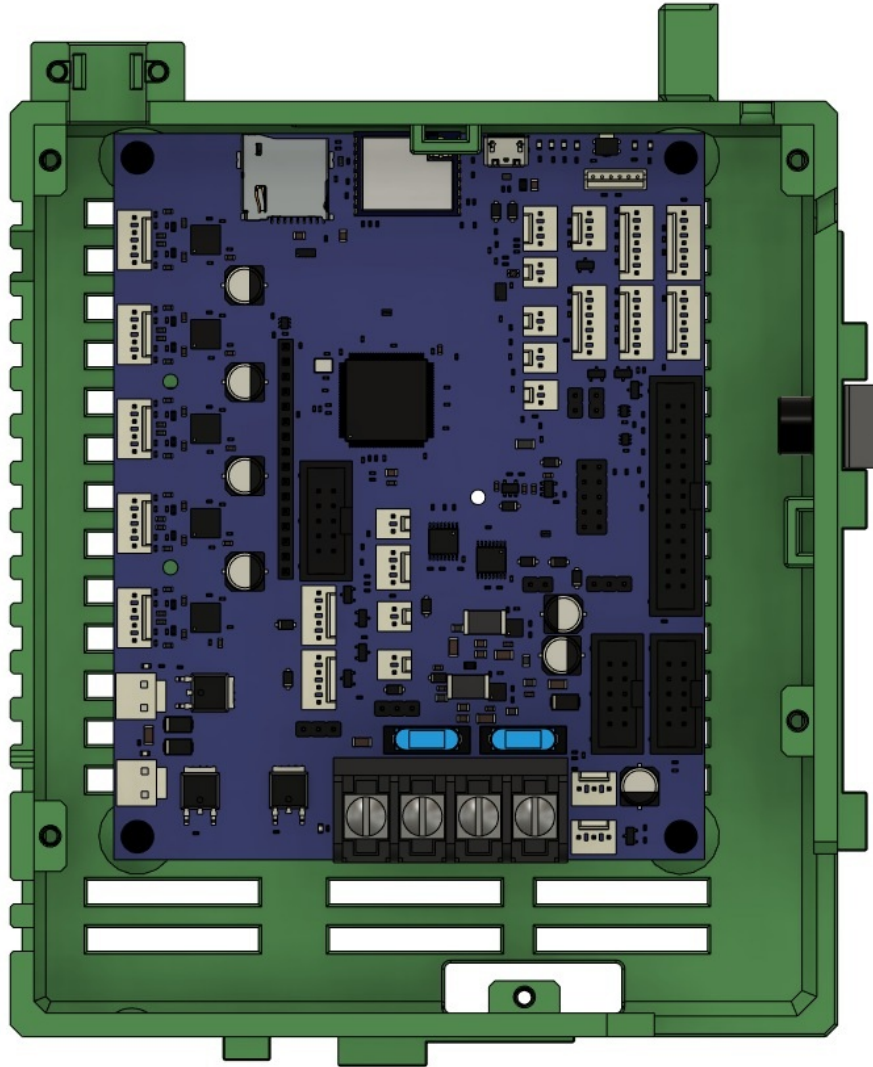


Step 1 — Benötigte Werkzeuge





- (1) [2.5x75mm Sechskantschraubendreher](#)
- (2) [5.0x100mm Sechskant-Kugelpf-Schraubendreher](#)
- (3) [Zangenschlüssel](#)
- (3) [Reißnadel](#)

Step 2 — Zusammenstellen der Teile und Schrauben

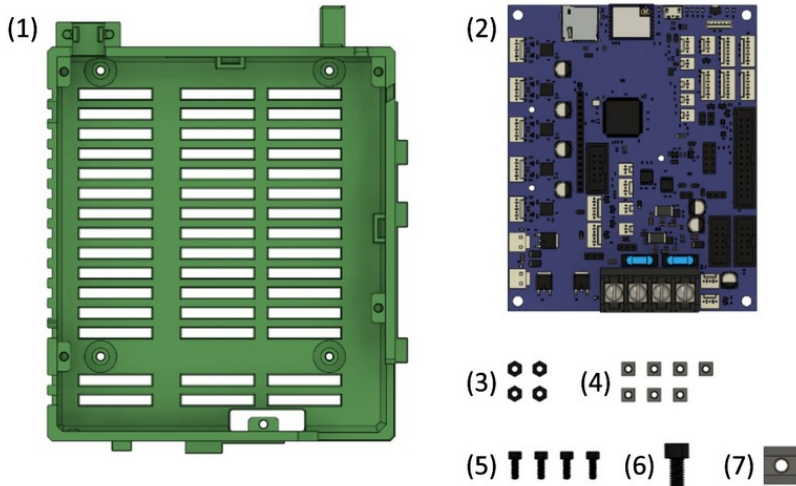



- (1) Duet Box
- (2) Duet Board
- (3) 4x [M3 Sechskantmuttern](#)
- (4) 7x [M3 Vierkantmuttern](#)
- (5) 4x [M3x8mm Zylinderkopfschrauben](#)
- (6) [M6x12mm Zylinderkopfschraube](#)
- (7) [Nutenstein](#)

Step 3 — Einsetzen der Muttern für das Duet Board

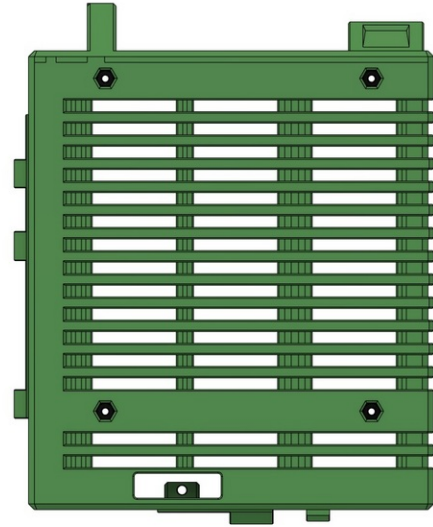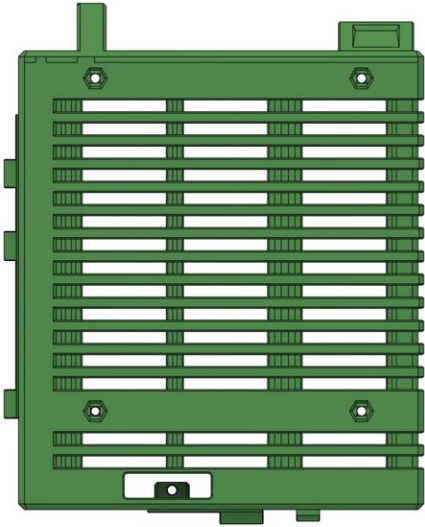



- Stecken Sie **4x M3 Sechskantmuttern** (z.B. mithilfe eines Schraubenziehers oder einer Reißnadel) in die Rückseite der Einsy Box.

Step 4 — Einsetzen der Muttern für Deckel und Kabelhalter

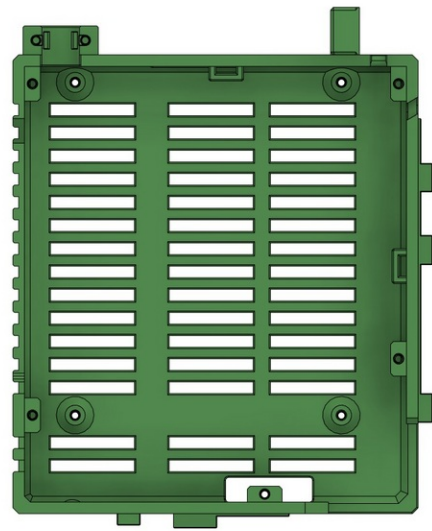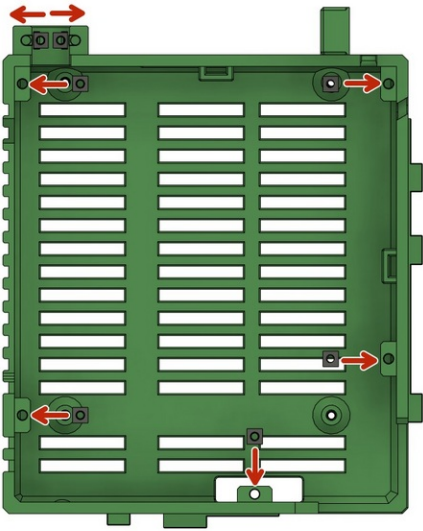



- Schieben Sie **7x M3 Vierkantmuttern** in die vorgesehenen Schlitzte auf der Innenseite der Duet Box.
- ① Hierbei empfehlen wir, einen Zangenschlüssel zu verwenden, um die Quadratmuttern besser einsetzen zu können. Achten Sie außerdem darauf, dass die Muttern mit den Löchern exakt übereinstimmen.

Step 5 — Einbau des Nutensteins

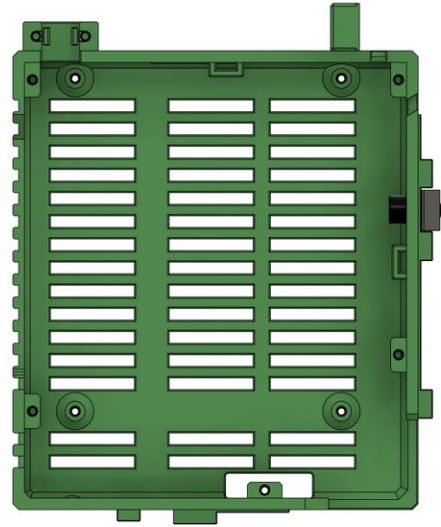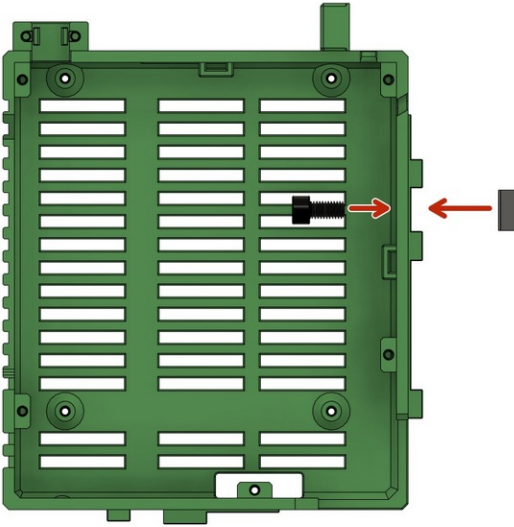


- Durch die Duet Box wird eine **M6x12mm Zylinderskopfschraube** gesteckt und von außen mit einem **Nutenstein** *lose* befestigt.

Step 6 — Einbau des Duet Boards

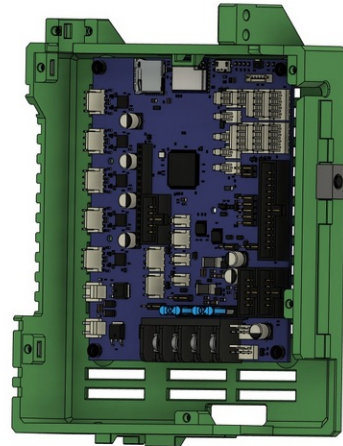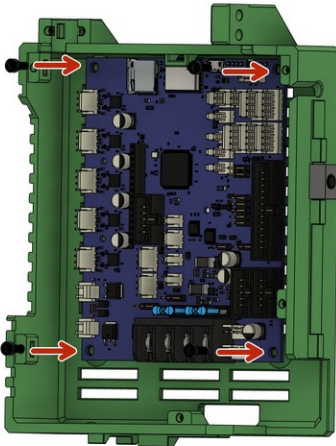

- Zuletzt wird das Duet Board, mithilfe von **4x M3x8mm Zylinderskopfschrauben**, an der Duet Box befestigt.

Step 7

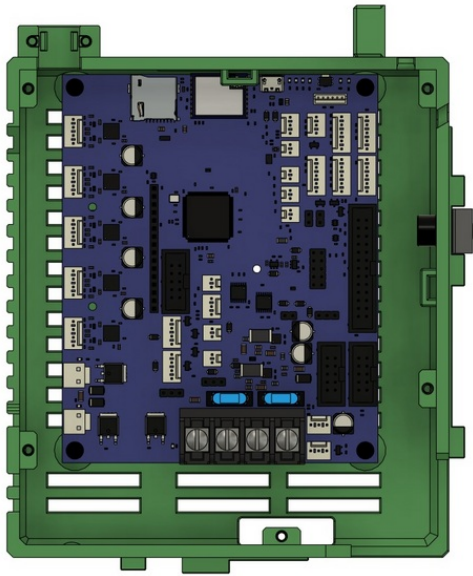

- i** Der Bau der Duet Box ist vollständig.
- i** Fahren Sie mit Anleitung [06. Einbau der Duet Box und des Netzteils](#) fort.