
caribou3d

02_Upgrade Configrations & Macro Dateien


Written By: Caribou3d

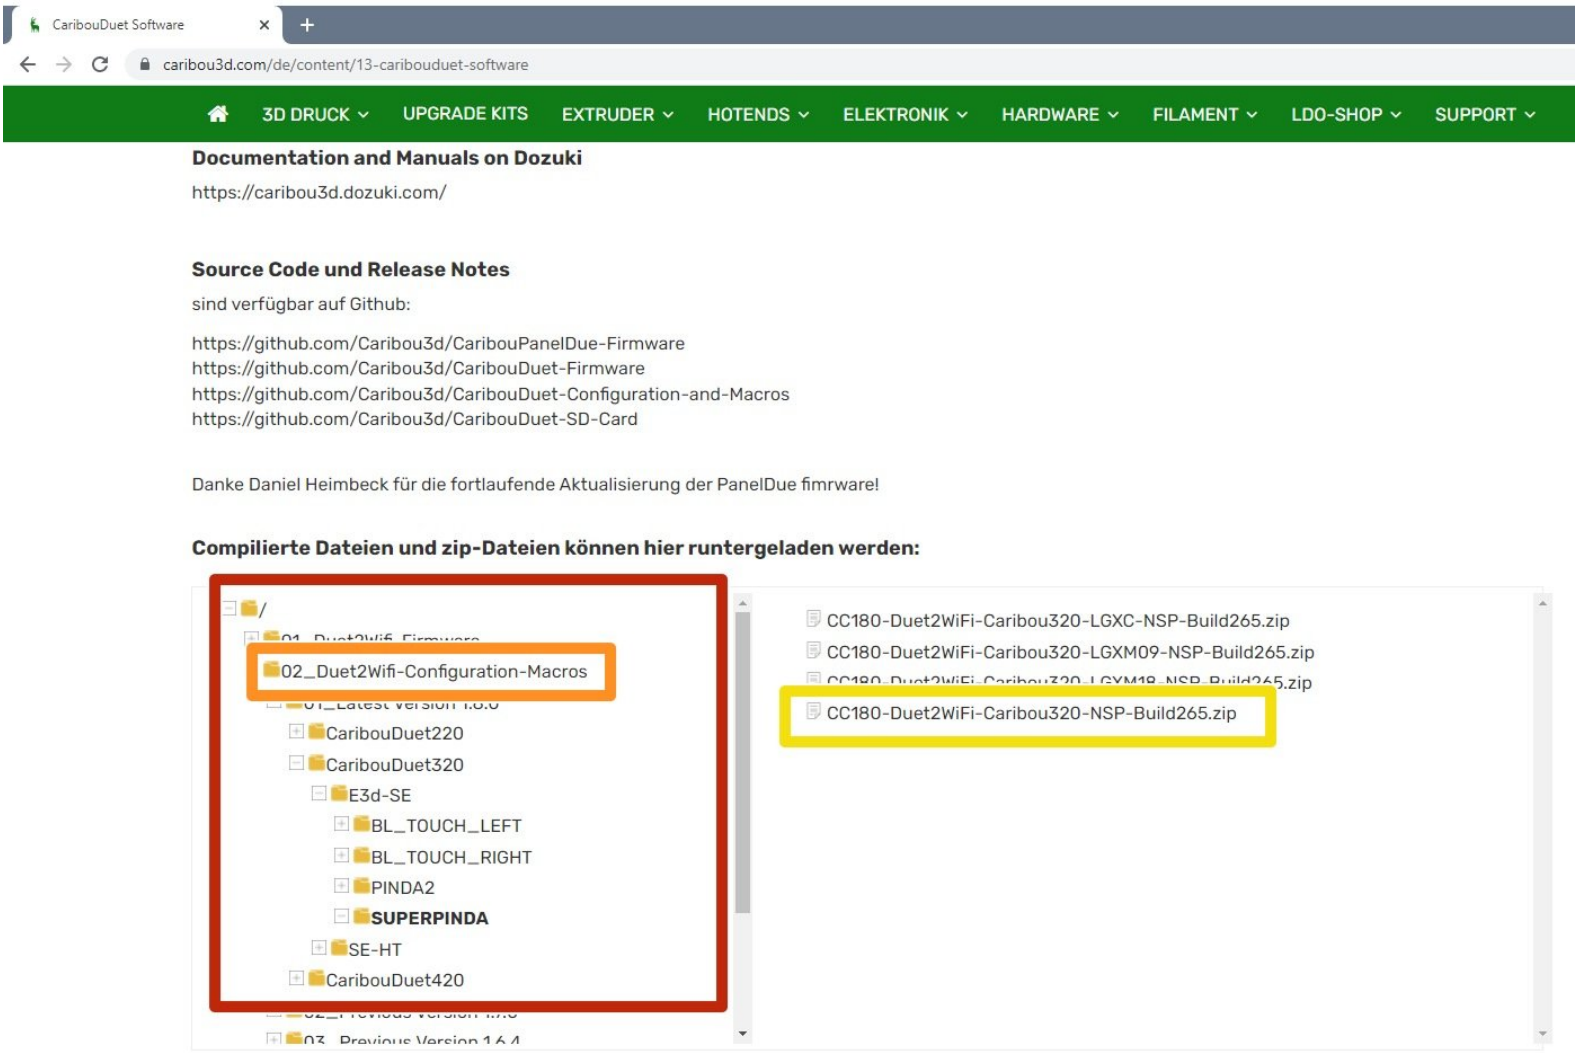


INTRODUCTION

Die Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Configuration&Macro Dateien aktualsieren. **Nach dem update unbedingt PID tuninge von Düse und Heizbett wiederholen. Auch die Baby-Steps für den First layer müssen neu eingestellt werden.**


Step 1 — Software herunterladen

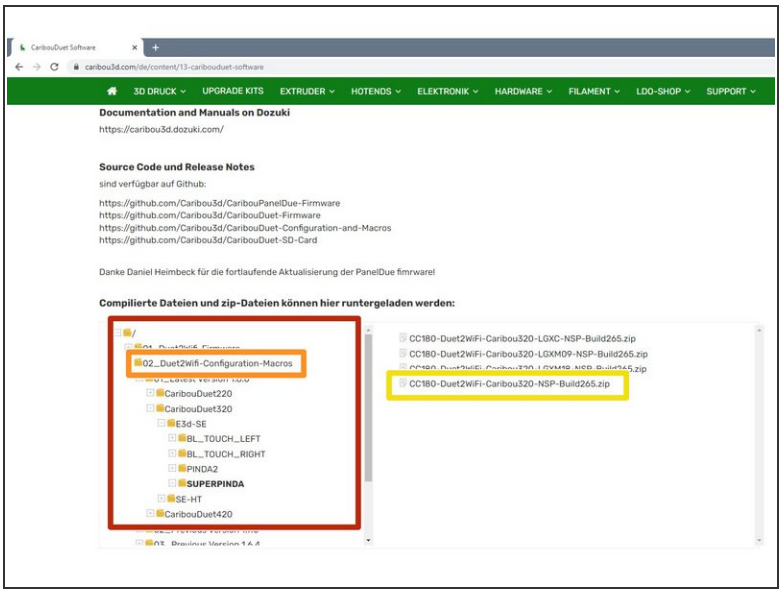


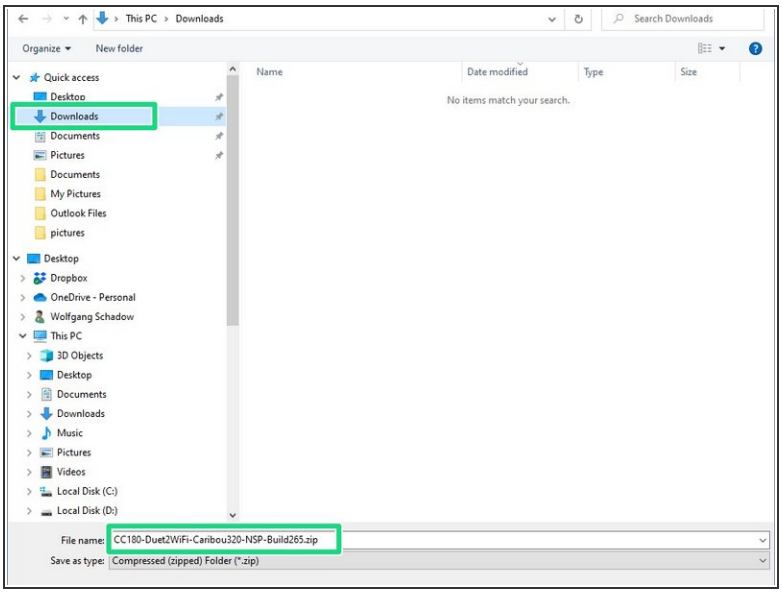

- Gehen Sie zur [CaribouDuet Software Seite](caribou3d.dozuki.com/).
  - Im Datei-Manager der Seite klicken Sie auf:
    - 02_Duet2Wifi-Configuration-Macros
    - Navigieren Sie durch den Verzeichnisbaum zu der richtigen Software für Ihren Drucker und laden das .zip durch Anklicken herunter.
    - Speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis Ihrer Wahl.




Step 2 — Entpacken der Dateien

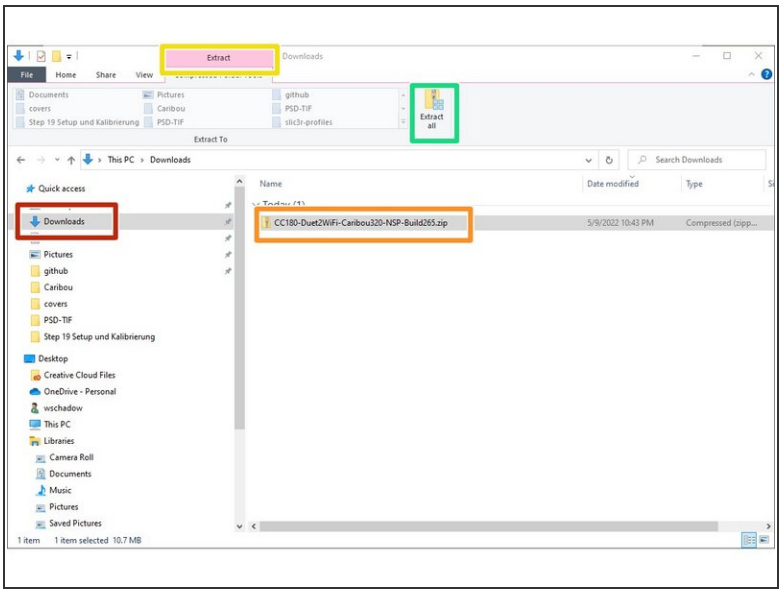

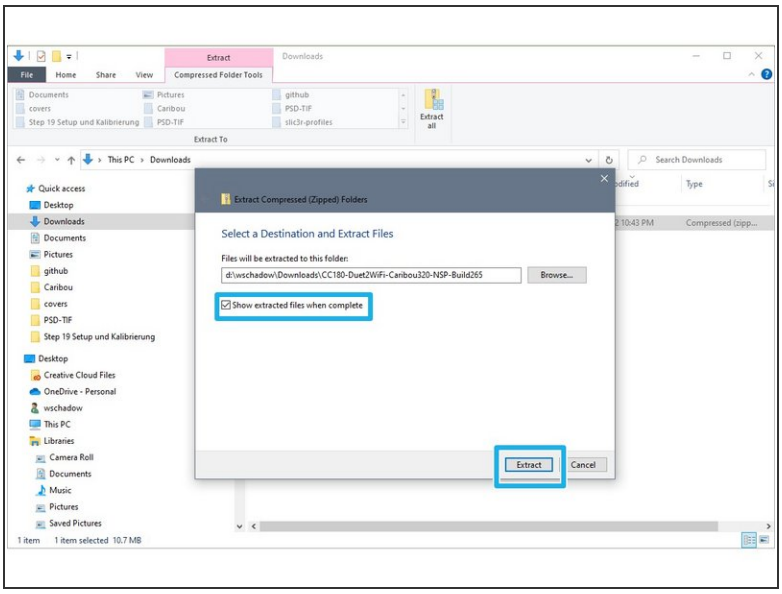


- Öffnen Sie einen Windows-Explorer und wechseln Sie in das Verzeichnis, in das Sie die Datei heruntergeladen haben.
- Klicken Sie einmal auf die Datei.
- Es wird eine Option zum Entpacken angezeigt. Klicken Sie einmal darauf.
- Klicken Sie auf alle entpacken.
- Es öffnet sich ein Fenster, in dem ein Zielverzeichnis angezeigt wird. Dies ist ein Unterverzeichnis des aktuellen Ordners. Wenn Sie auf Extrahieren klicken, werden die Dateien entpackt. Stellen Sie sicher, dass das Häkchen für die Anzeige gesetzt ist.

Step 3 — Kopieren auf die SD-Karte

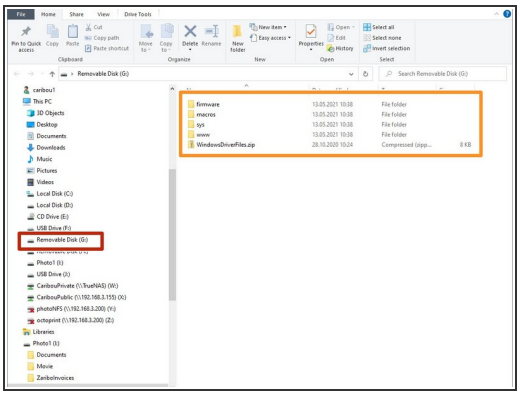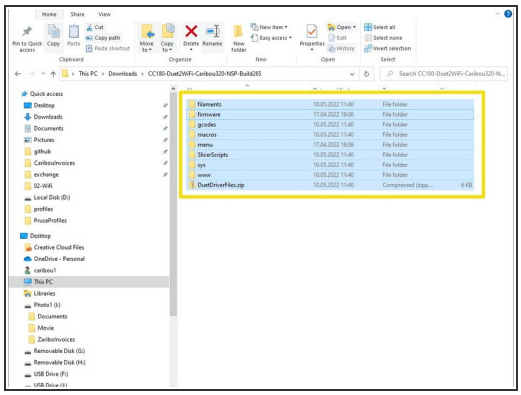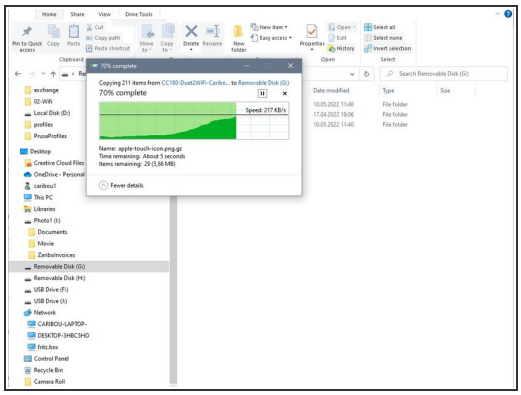- Schalten Sie den Drucken zunächst aus.
- Entnehmen Sie nun die SD-Karte aus dem Duet-Board in der DuetBox und legen Sie diese in ihren PC / Laptop.
- Es öffnet sich ein Fenster, welche den Inhalt der Karte anzeigt.
- Machen Sie eine Sicherheitskopie der Daten und löschen Sie alle auf den SD-Karte vorhandenen Dateien.
- Gehen Sie nun zurück in das Verzeichnis mit den entpackten Dateien und markieren alle Dateien durch Drücken von **STRG-A** bzw **CTRL-A**.
- Drücken Sie nun **STRG-C** bzw **CTRL-C** zum Kopieren.
- Wechseln Sie zurück auf die SD-Karte und drücken dort **STRG-V** bzw. **CTRL-V** zum Einfügen.
- Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, können Sie die Karte aus dem PC / Laptop entnehmen und wieder in das Duet-Board stecken.

Step 4

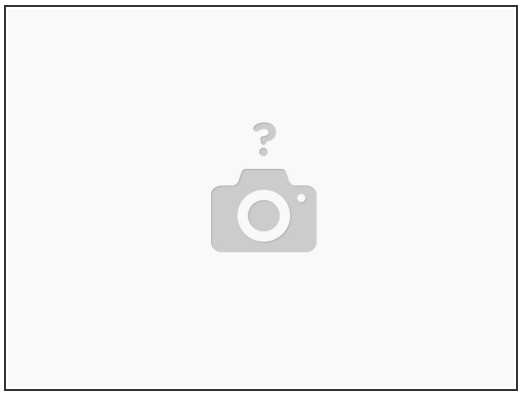

⚠ **Nach dem update unbedingt PID tuninge von Düse und Heizbett wiederholen. Auch die Baby-Steps für den First layer müssen neu eingestellt werden.**

© 2023