
G2000 Anfangsverbindung


Diese Anleitung zeigt, wie Sie Ihr G5000 mit dem Netzwerk verbinden

Geschrieben von: Rene Weber

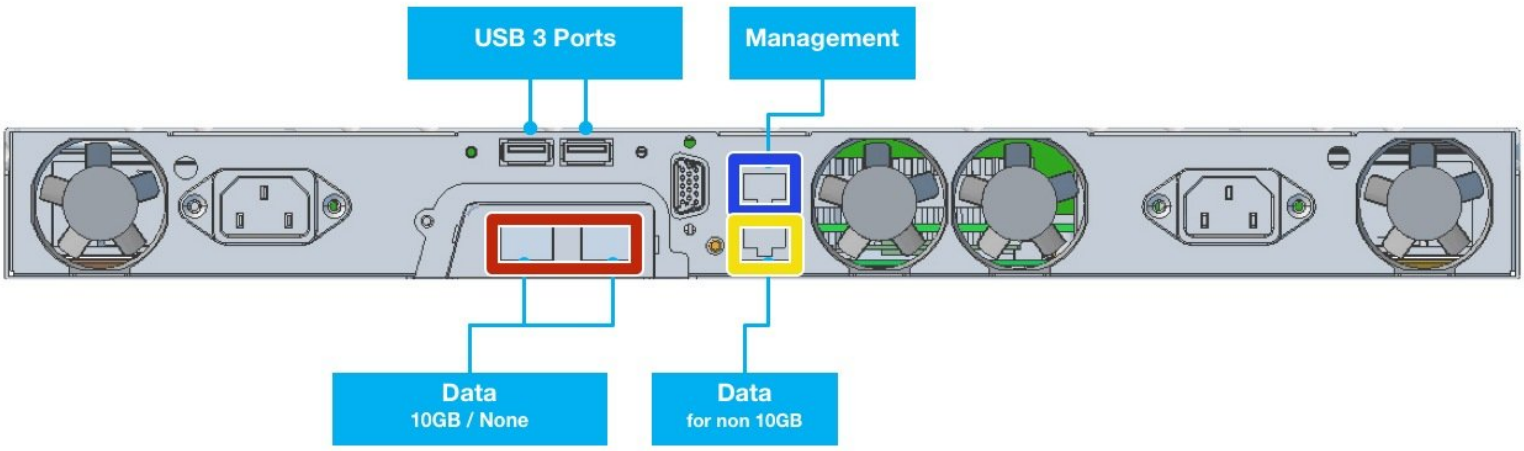

Dieses Dokument wurde am 2025-01-20 09:59:02 AM (MST) erstellt.

Schritt 1 — Netzwerkkabel anschließen

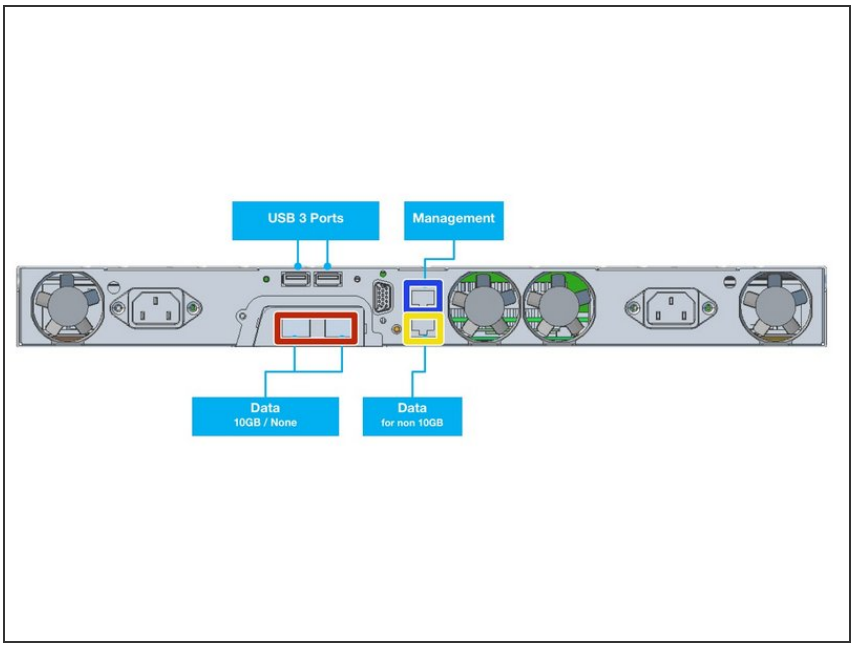


⚠ Verwaltung und Daten **dürfen sich nicht** im selben Subnetz befinden

ⓘ Verwaltung und Daten können später zu einer Schnittstelle zusammengefasst werden

- Verbinden Sie 1 GB Ethernet mit dem Management-Port für die Konfiguration über WebUI
- Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Datenport.
  - Interne Schnittstelle, wenn keine externe Karte vorhanden ist
  - Externe 10-GB-Karte, falls vorhanden


Schritt 2 — Netzteil anschließen

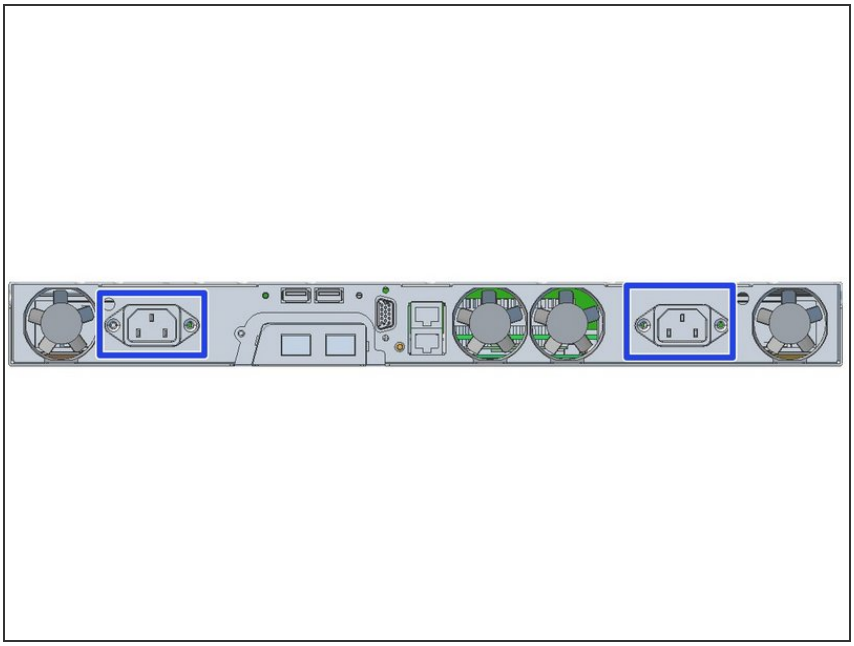


- Starten Sie Ihr System, indem Sie die Stromkabel anschließen

Dieses Dokument wurde am 2025-01-20 09:59:02 AM (MST) erstellt.

Schritt 3 — Erhalten Sie die IP-Adresse

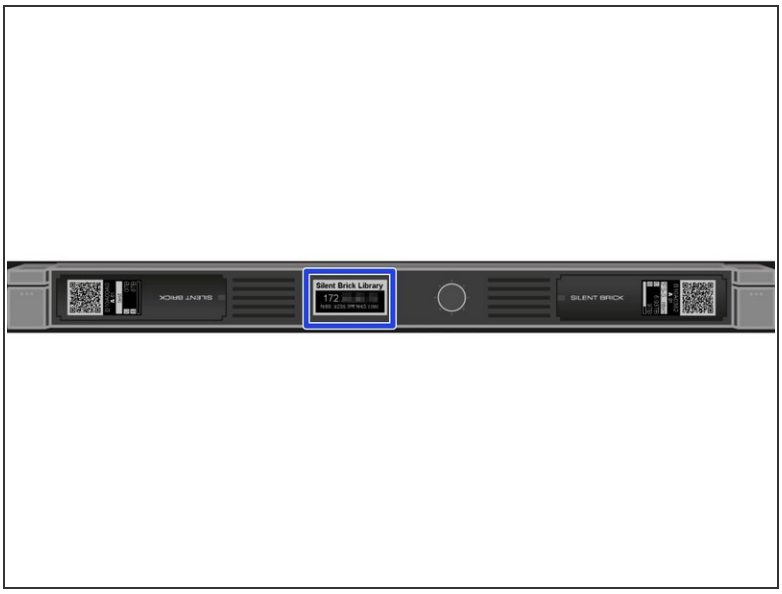


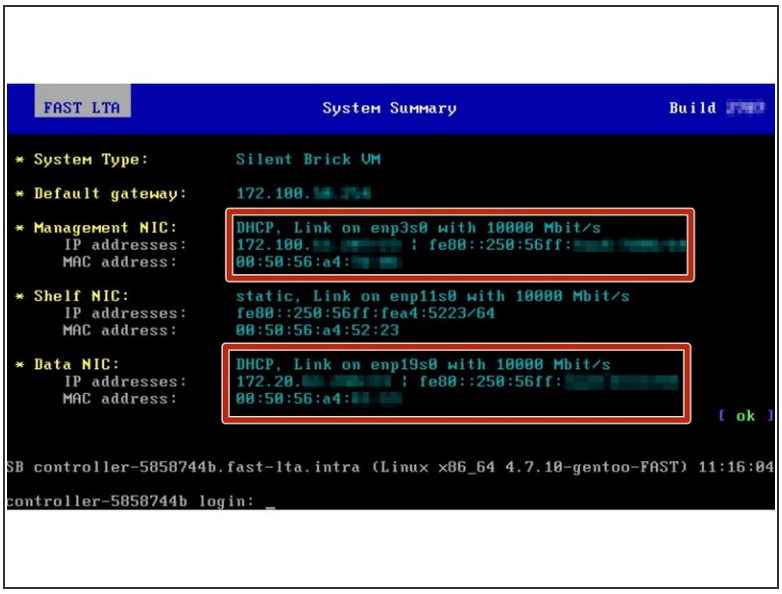

ⓘ G2000 wird versuchen, IP-Adressen über DHCP auf Verwaltungs- und Datenschnittstellen zu empfangen

- Wenn kein DHCP-Server gefunden werden kann, weist G2000 Fallback-IP-Adressen wie folgt zu
  - Verwaltung: 192.168.1.1
  - Daten: 192.168.2.1
- Die zugewiesenen IP-Adressen können überprüft werden über...
  - ...G2000 EPaper Display
  - ...Monitorausgabe

Schritt 4 — Verbinden Sie sich mit der Benutzeroberfläche

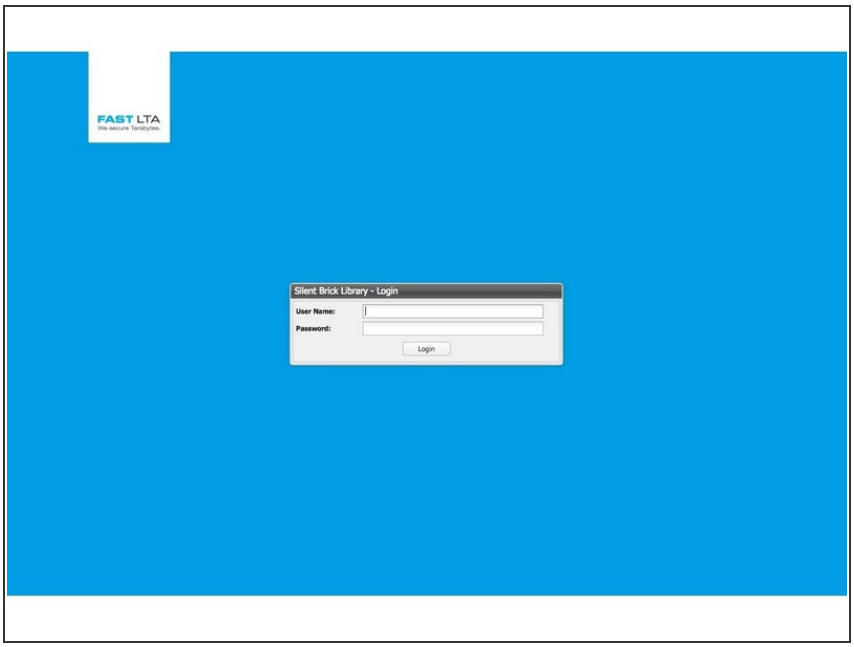

- Öffnen Sie das Webinterface über die Management-IP „https://<ip>/
  - Standardbenutzername: admin
  - Standardpasswort: adminadmin