G2000 in Betrieb genommen


Dieses Handbuch soll Sie durch den Prozess vom Auspacken bis zum Einstellen der IP-Adressen führen.

Geschrieben von: Rene Weber



Dieses Dokument wurde am 2025-01-20 09:58:59 AM (MST) erstellt.

Schritt 1 — Netzwerkkabel anschließen

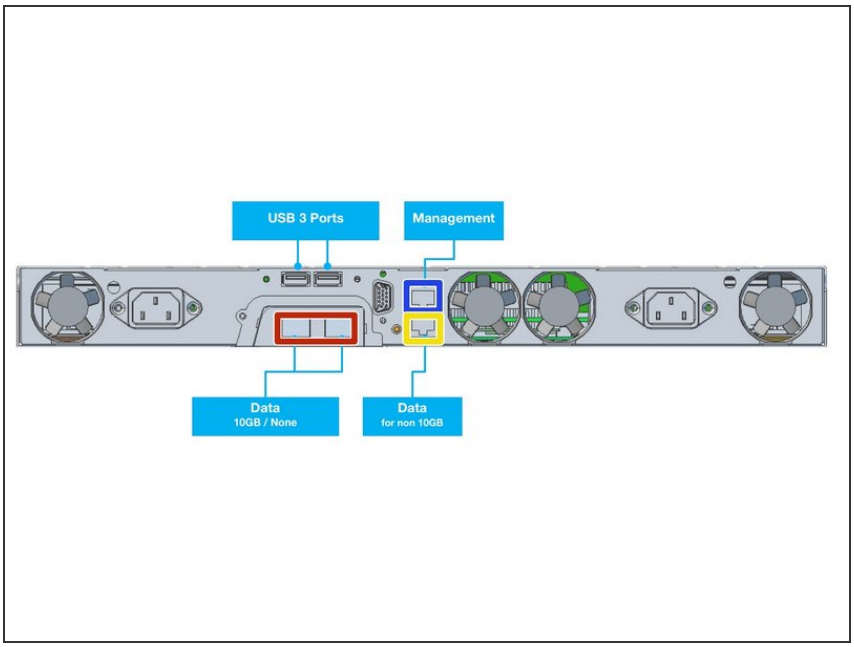


⚠ Verwaltung und Daten **dürfen sich nicht** im selben Subnetz befinden

ⓘ Verwaltung und Daten können später zu einer Schnittstelle zusammengefasst werden

- Verbinden Sie 1 GB Ethernet mit dem Management-Port für die Konfiguration über WebUI
- Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Datenport.
  - Interne Schnittstelle, wenn keine externe Karte vorhanden ist
  - Externe 10-GB-Karte, falls vorhanden


Schritt 2 — Netzteil anschließen

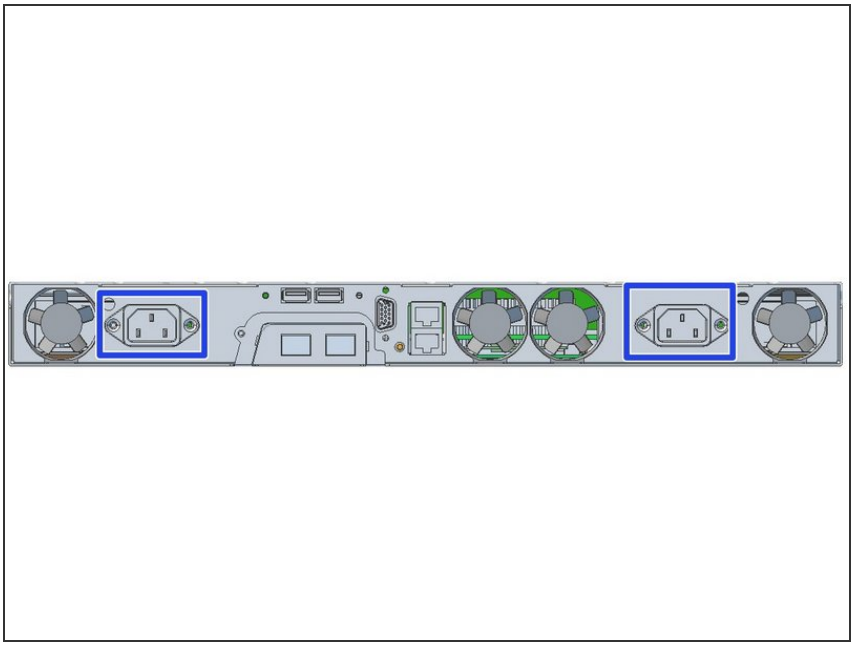


- Starten Sie Ihr System, indem Sie die Stromkabel anschließen

Dieses Dokument wurde am 2025-01-20 09:58:59 AM (MST) erstellt.

Schritt 3 — Erhalten Sie die IP-Adresse

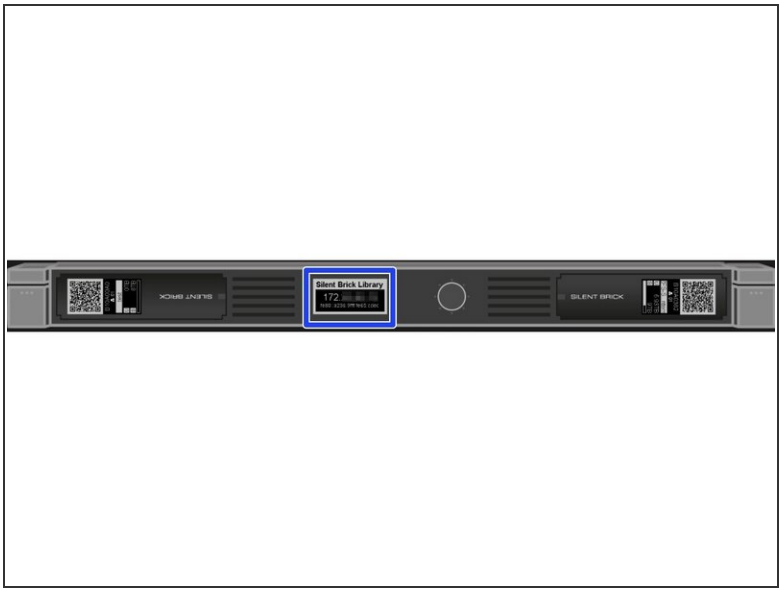


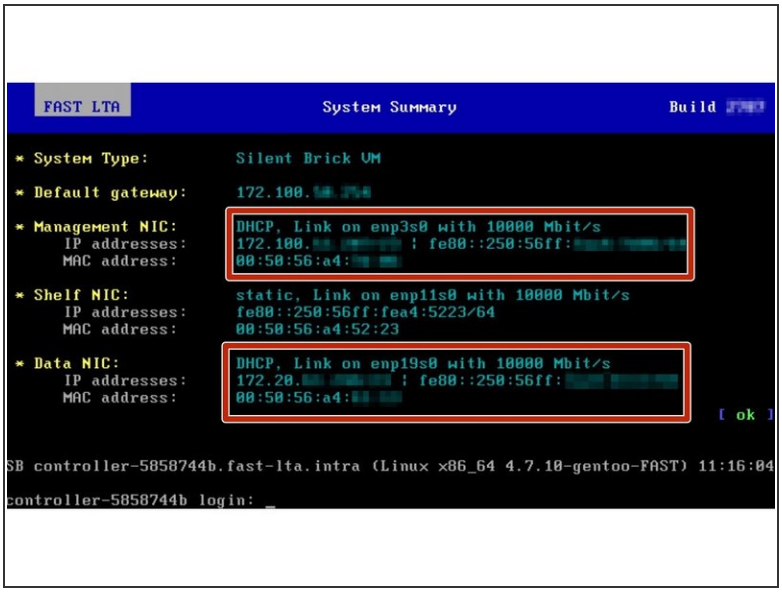

ⓘ G2000 wird versuchen, IP-Adressen über DHCP auf Verwaltungs- und Datenschnittstellen zu empfangen


- Wenn kein DHCP-Server gefunden werden kann, weist G2000 Fallback-IP-Adressen wie folgt zu
  - Verwaltung: 192.168.1.1
  - Daten: 192.168.2.1
- Die zugewiesenen IP-Adressen können überprüft werden über...
  - ...G2000 EPaper Display
  - ...Monitorausgabe

Schritt 4 — Verbinden Sie sich mit der Benutzeroberfläche

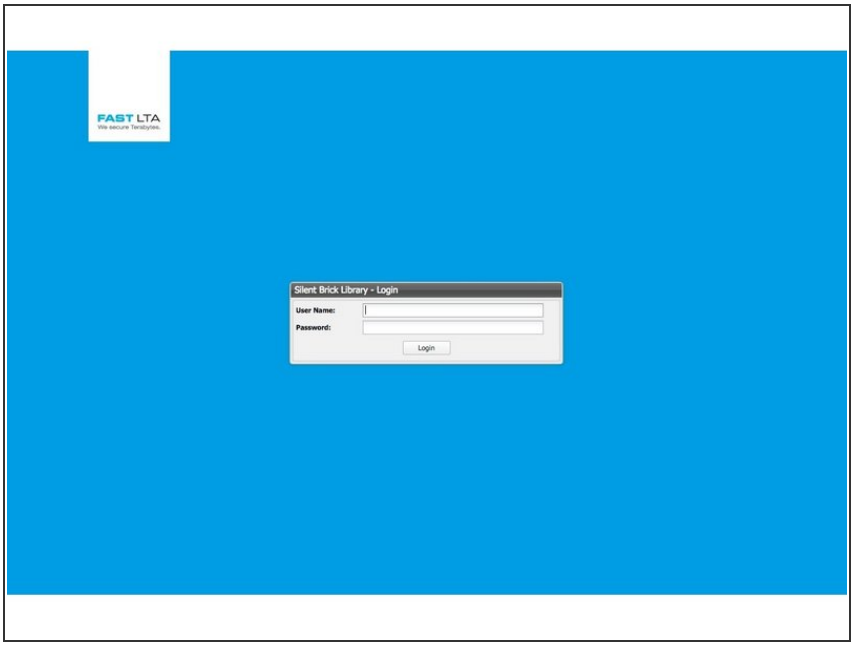


- Öffnen Sie das Webinterface über die Management-IP „https://<ip>/
  - Standardbenutzername: admin
  - Standardpasswort: adminadmin

Schritt 5 — Anmeldung

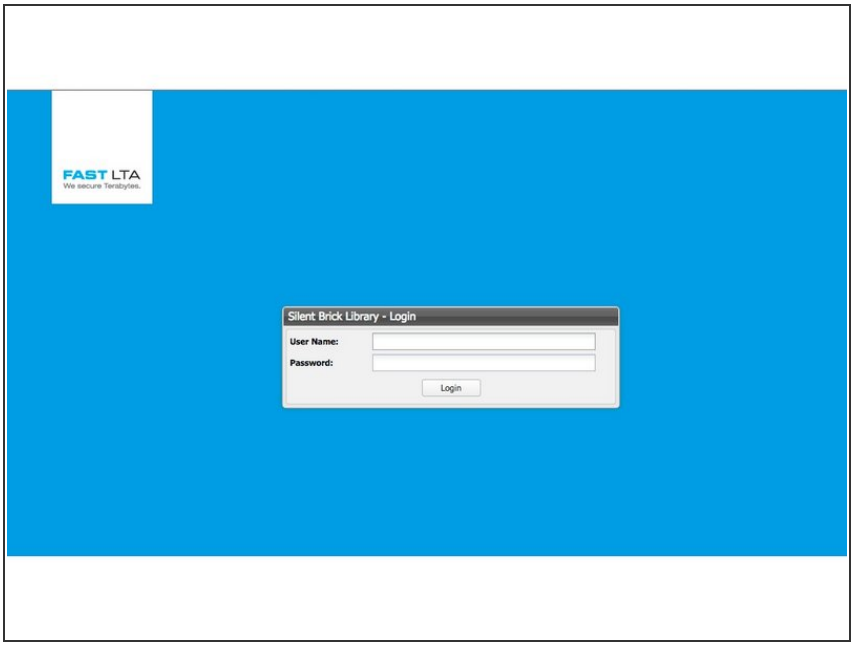


- Öffnen Sie Ihren Webbrowser
- Stellen Sie eine Verbindung zu **https://<management-ip>** her
- Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an
  - Standardbenutzer: admin
  - Standardpass: adminadmin

Schritt 6 — IP-Einstellungen anpassen

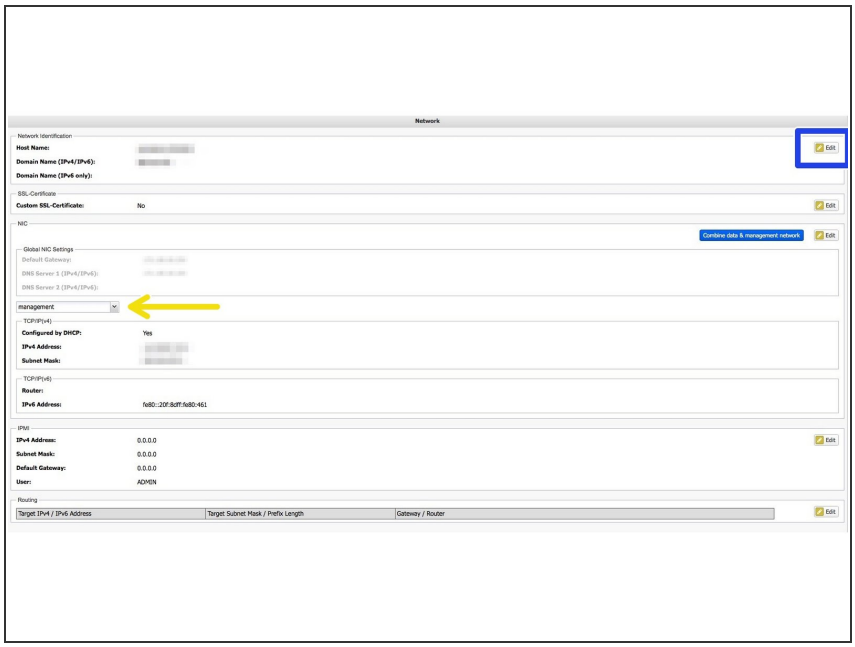

- Navigieren Sie zu **Einstellungen -> Netzwerk**
- Hostnamen und Domäne bearbeiten
- Wechseln Sie zwischen Verwaltungs- und Daten-IP-Konfiguration
  - Richten Sie Ihr Datennetzwerk ein
  - Richten Sie Ihr Verwaltungsnetzwerk ein
  - Daten und Verwaltung **dürfen sich nicht** im selben Subnetz befinden
  - Um ein Gateway einzutragen, müssen zunächst beide Schnittstellen auf manuelle IP umgestellt werden
- Richten Sie Ihre IPMI-Adresse ein


Schritt 7 — Optional: Netzwerk kombinieren

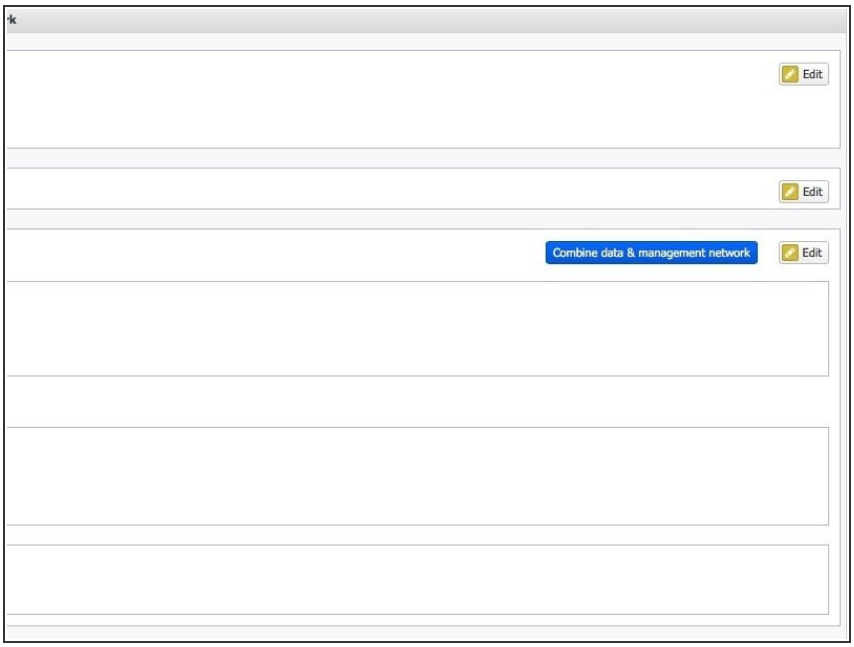

ⓘ Eine Netzwerkkombination ist dann sinnvoll, wenn Verwaltung und Daten in einem Subnetz liegen sollen

- Um Ihre Verwaltungs- und Datennetzwerke zu kombinieren, klicken Sie auf **Daten- und Verwaltungsnetzwerke kombinieren**
  - Die IP-Konfiguration wird von der Verwaltungsschnittstelle auf Ihre Datenschnittstelle übertragen


Schritt 8 — Zeitserver-Setup

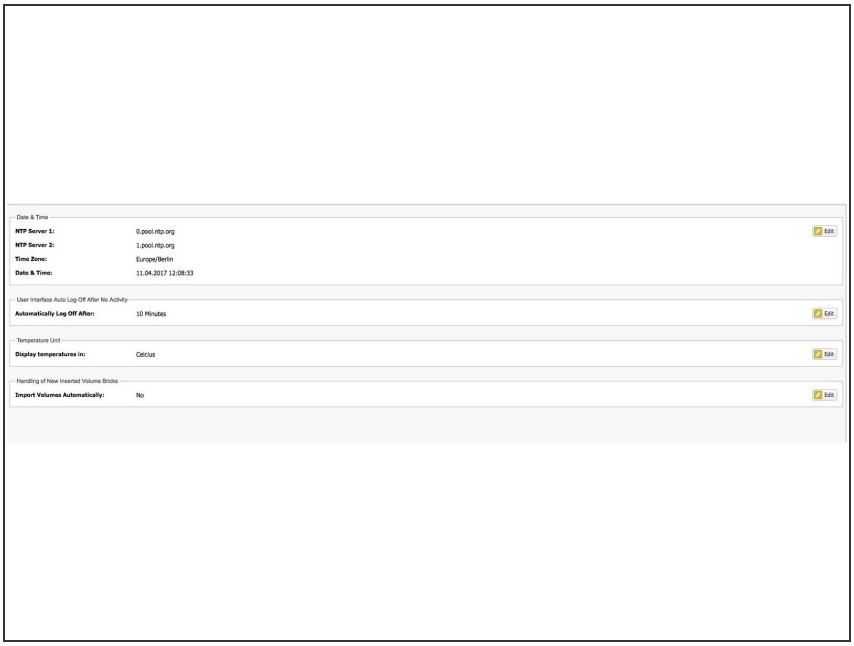

- Navigieren Sie zu **Einstellungen -> Verschiedenes**
- Richten Sie Ihre Zeitserver ein

Dieses Dokument wurde am 2025-01-20 09:58:59 AM (MST) erstellt.

Schritt 9 — Benachrichtigungseinrichtung

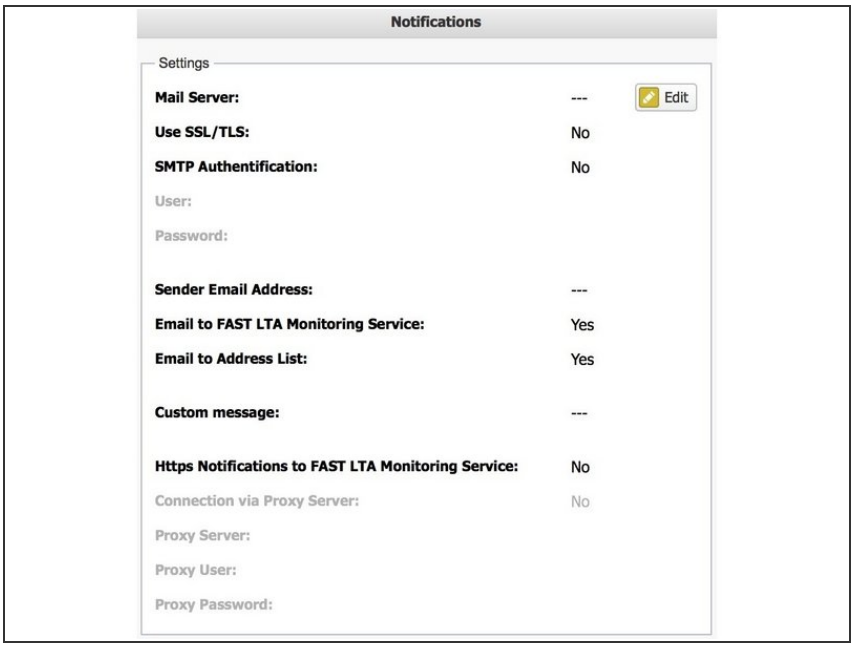

- Navigieren Sie zu **Einstellungen -> Benachrichtigungen**
- Richten Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen ein
- Um die FAST LTA Monitoring-Unterstützung nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass Sie ...
  - ...als Absender eine gültige externe Adresse verwenden
  - ...aktivieren Sie die entsprechende Checkbox

ⓘ *Https Notifikationen* sind optional und können bei *Mailen weitergeleitet* werden, die nicht erlaubt oder möglich sind