Changer ampoules plafonnier avant et arrière sur Golf VII

Vous souhaitez un tutoriel pour changer vos ampoules de plafonnier avant ou arrière facilement et rapidement

Rédigé par: Florian HOUART

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 05:23:44 PM (MST).



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Blue Motion 16V 105 cv

OUTILS:


- Tournevis plat (1)


PIÈCES:

- Une ampoule (4)

Étape 1 — Préparation pour le changement



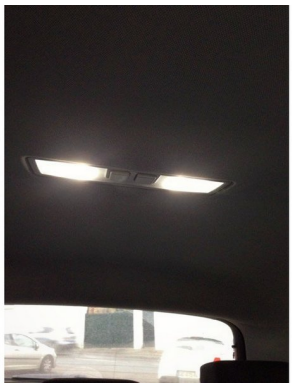

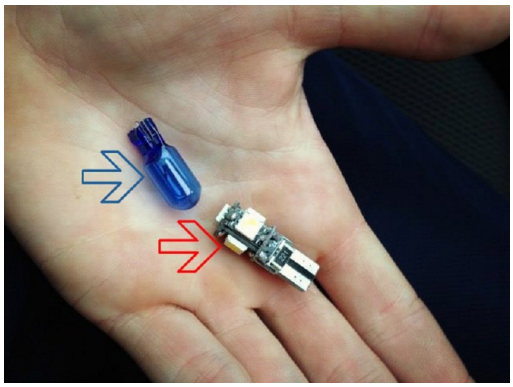

- **Grace à ce tutoriel** vous allez apprendre à changer vos ampoules du plafonnier avant puis pour l'arrière.
- Pour ma part, je vais changer les **ampoules d'origine** *(éclairage jaune)* par des **ampoules à led** *(éclairage blanc).*
- **Bleu :** Ampoule d'origine *(éclairage jaune).*
- **Rouge :** Ampoule led *(éclairage blanc).*

⚠ Vous aurez besoin de **4 ampoules W5W ou appelées T10.**

Étape 2 — Déclipsser le cache du plafonnier avant






- Pour pouvoir **déclipsser le cache transparent** sur votre plafonnier avant, vous devrez **ouvrir à 45° votre porte lunette.**
- **Passez votre doigt sur le haut du plafonnier** et **tirez vers le bas <u>délicatement</u>** en commençant par le milieu puis sur le côté droit ainsi que le gauche.

⚠ *Prenez votre temps pour déclipsser le cache transparent pour ne pas casser les clips.*

Étape 3 — Dépose du cache transparent

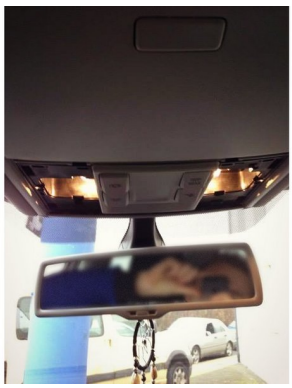
- Vous pouvez maintenant passer vos doigts pour déclipsser le cache transparent **tout autour du plafonnier en allant.**

⚠ *Prenez votre temps pour déclipsser le cache transparent pour ne pas casser les clips.*

Étape 4 — Changement des ampoules avant








- Une fois le cache transparent enlevé entièrement, vous voyez les ampoules d'origine, vous devrez simplement **tirer dessus vers le bas.**
- Placez maintenant votre nouvelle ampoule **dans le même sens** que l'ancienne puis **appuyez fortement pour bien la clipser** dans son logement.
- **Violet :** Ampoule à led *(éclairage blanc).*
- **Jaune :** Ampoule d'origine *(*éclairage jaune*).*


⚠ *Pensez à éteindre votre plafonnier pour ne pas que les ampoules soient allumées pendant la manipulation.*

- Une fois les ampoules mises, **vérifier leur fonctionnement** en allumant le plafonnier avant.

ⓘ *Si une ampoule ne s'allume pas c'est qu'il faut la retirer en la mettant dans le sens inverse pour inverser les bornes négative et positive.*

Étape 5 — Repose du cache transparent

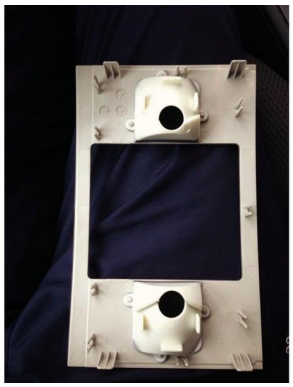

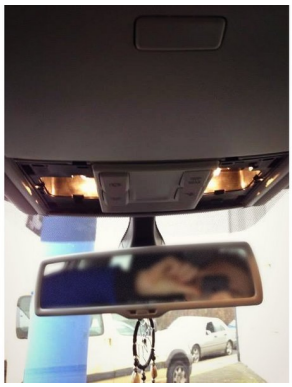



- Une fois les **ampoules installées** et la **vérification du fonctionnement** des ampoules faite.
- **Remettez le cache transparent** en respectant son sens et en ouvrant votre porte lunette à 45° puis **appuyez fortement sur tout le contour pour mettre les clips.**


Étape 6 — Finalisation du changement des ampoules avant






Vos ampoules du plafonnier avant sont maintenant changées, vous pouvez constater la différence d'éclairage entre les ampoules d'origine puis à led.

Étape 7 — Dépose du plafonnier arrière

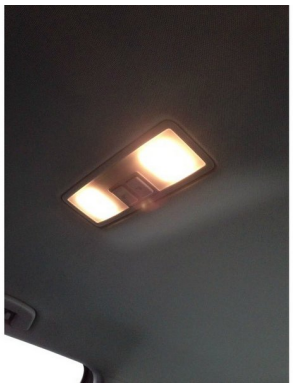



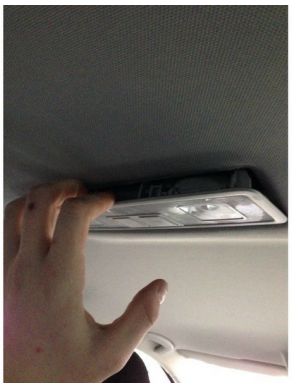


- Pour pouvoir **changer les ampoules du plafonnier arrière**, vous devrez déposer entièrement le plafonnier.
- Pour cela, **utilisez un tournevis plat ou un ustensile de démontage plastique** puis déclipssez le en commençant par le côté vers la lunette arrière.
- Maintenant, utilisez votre main pour **pousser le plafonnier vers le pare brise avant tout en le descendant vers le bas** pour le retirer entièrement.

Prenez votre temps pour enlever le plafonnier arrière pour ne pas casser les clips.

Étape 8 — Débrancher le connectique d'alimentation




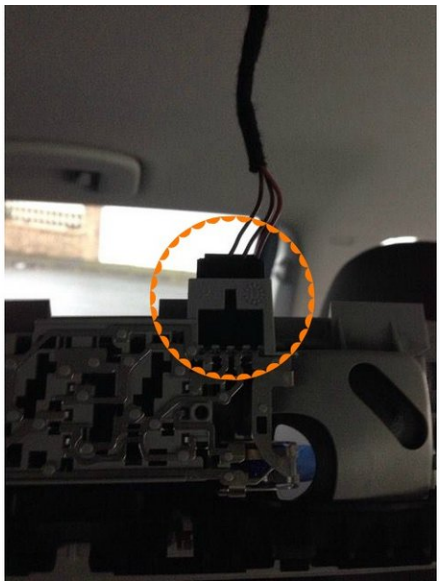


- Une fois le plafonnier arrière retiré entièrement, vous constaterez qu'il est alimenté par une connectique, pour le retirer, **utilisez un petit tournevis plat pour soulever le petite sécurité rouge sans la retirer** et retirer la connectique en la pinçant à chaque extrémité.

⚠ *Pensez à bien éteindre le plafonnier avant de le débrancher pour éviter tout soucis.*

Étape 9 — Déposer le cache d'ampoules

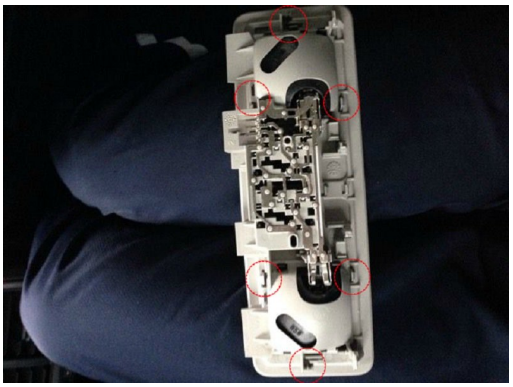

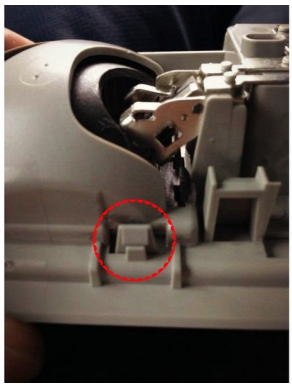





- Vous avez maintenant le plafonnier entre vos mains, autour de celui ci **vous trouverez 6 petits clips** qu'il faut retirer avec un tournevis plat tout en poussant vers le cache pour l'enlever.

⚠ *Prenez votre temps pour déclipsser le cache d'ampoules pour ne pas casser les clips.*



Étape 10 — Changement des ampoules arrière

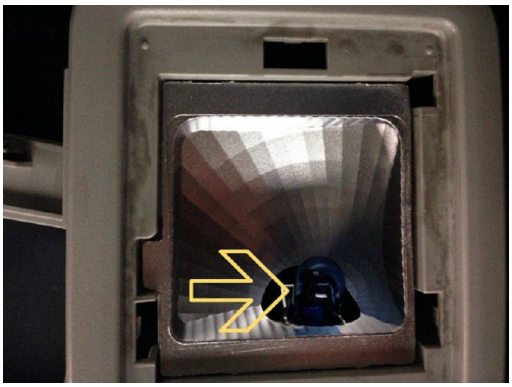

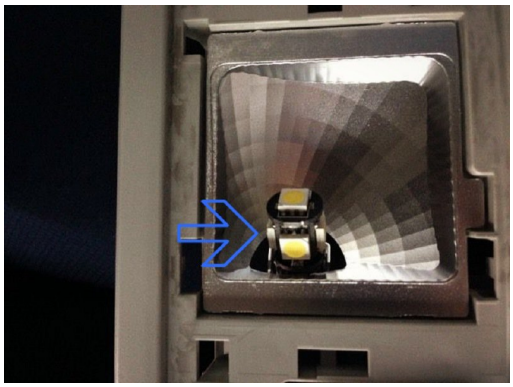

- Vous avez maintenant accès aux ampoules, **retirez les avec vos doigts ou à l'aide d'un petit tournevis plat** puis mettez vos autres ampoules à la place et dans le même sens.

Étape 11 — Remettre le connectique d'alimentation

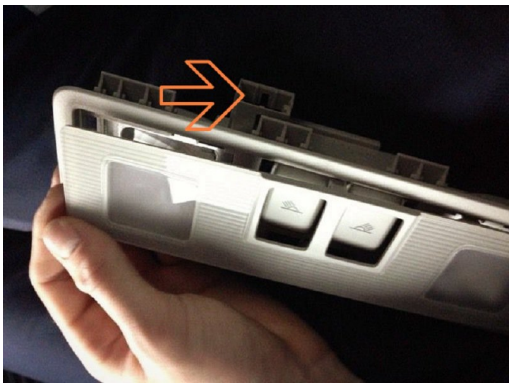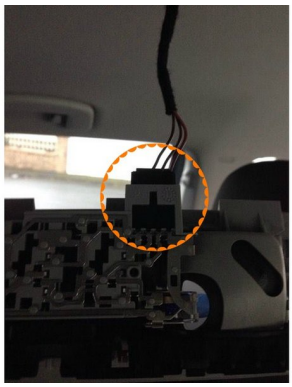

⚠ Une fois les ampoules changées, **ne remettez pas le cache des ampoules maintenant.**


- **Remettez la connectique d'alimentation** dans le bon sens avec la sécurité rouge, **vérifier le bon fonctionnement des ampoules** en allumant le plafonnier arrière.

ⓘ *Si une ampoule ne s'allume pas c'est qu'il faut la retirer en la mettant dans le sens inverse pour inverser les bornes négative et positive.*

Étape 12 — Repose du cache ampoules




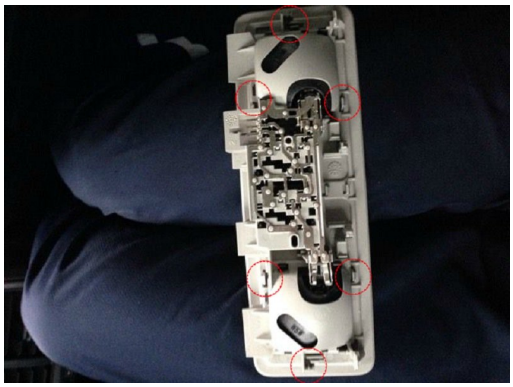


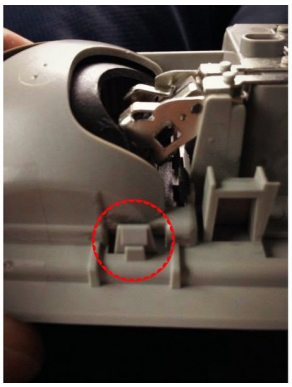

- **Si les ampoules fonctionnent parfaitement**, **remettez le cache ampoules** en *respectant sons sens* puis **appuyez fortement dessus** pour que chaque clips soient bien mis.

Étape 13 — Finalisation du changement des ampoules arrière

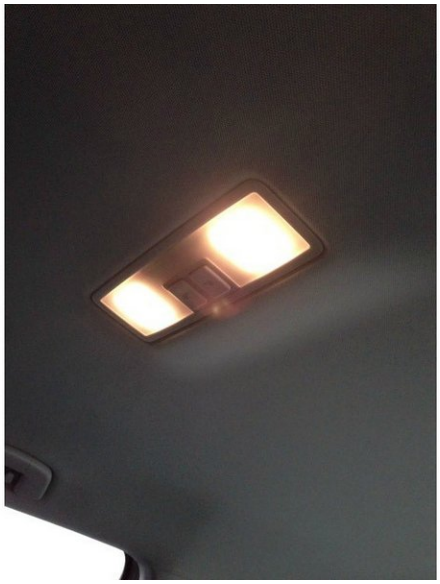

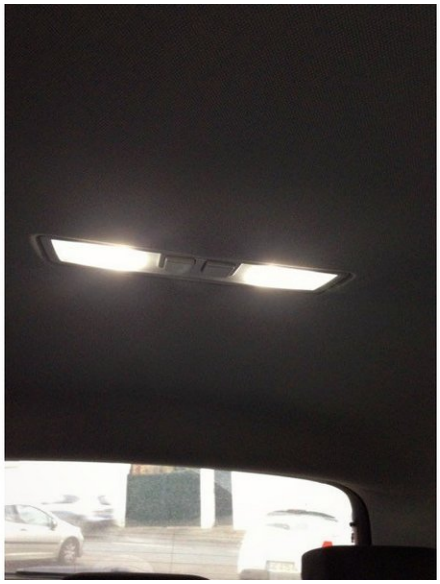

Vos ampoules du plafonnier arrière sont maintenant changées, vous pouvez constater la différence d'éclairage entre les ampoules d'origine puis à led.