



Changer le filtre à air - Citroën C2 1.4HDi

Le remplacement de la cartouche filtrante est prévu tous les 60000 km (ou tous les 45000 km en usage intensif)

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



OUTILS:


- clé Torx T20 (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Dépose du cache moteur

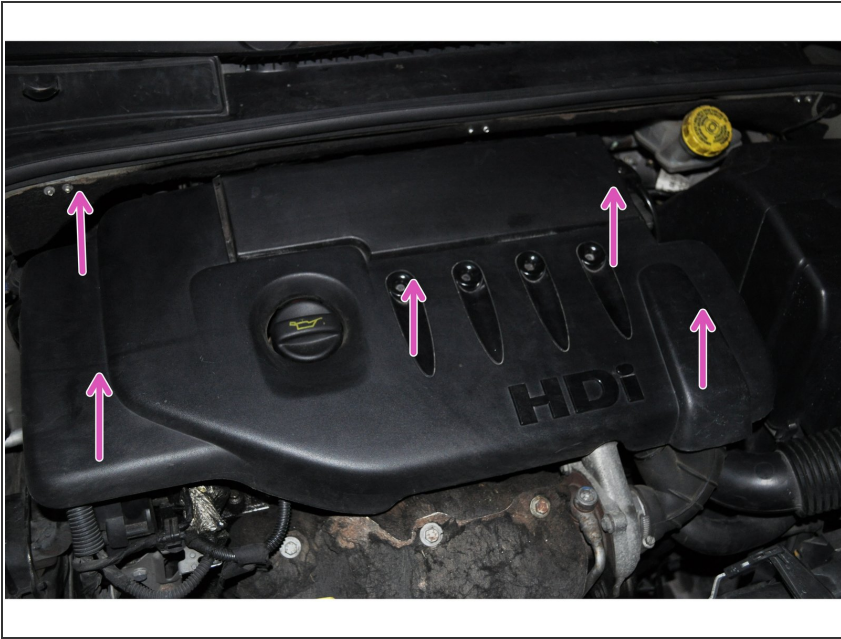

- Déposer le cache sur le moteur, en tirant dessus pour le déclipper.

Étape 2 — Dépose du couvercle du boîtier à air



- Déposer les 3 vis de fixation du couvercle du filtre à air, à l'aide d'un tournevis à empreinte [Torx T20](#)
- Pivoter le couvercle du filtre à air vers l'arrière, pour le dégager.

Étape 3 — Dépose du filtre à air



- Saisir les bords du joint orange et sortir le filtre à air du boîtier.
- Nettoyer le boîtier du filtre.
- Vérifier la correspondance entre [le nouveau filtre à air](#) et l'ancien

Étape 4 — Remontage du filtre à air neuf



- Procéder au remontage, en veillant à bien positionner le joint du filtre et le couvercle.
- Reposer les 3 vis de fixation du couvercle.
- Reclipper le cache du moteur.