



Remplacement ampoule feu de recul Megane 3

Rédigé par: charly bontemps





OUTILS:


- Tournevis plat (1)
- tournevis torx T20 (1)



PIÈCES:

- Ampoules feu arrière (1)

Étape 1 — Retirer le cache

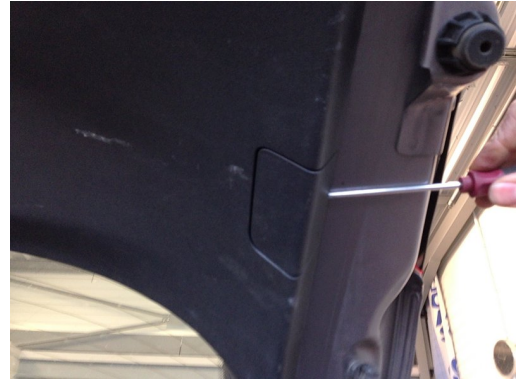

- Localiser l'ampoule défectueuse
- Ouvrir le coffre
- A l'aide d'un tournevis plat retirer le cache pour démonter le feu

Étape 2 — Dépose du feu



- Deviser la vis de T20
- Declipser le feu en tirant vers vous

Étape 3 — Dépose de l'ampoule



- Deviser le support de l'ampoule en faisant 1/4 de tour
- Retirer l'ampoule du support en faisant 1/4 de tour
- Vérifier que la nouvelle ampoule corresponde à l'ancienne

Étape 4 — Repose



- Monter l'ampoule en faisant 1/4 de tour dans le sens inverse du démontage
- Re-monter le support d'ampoule en faisant un 1/4 de tour dans le sens inverse du démontage
- Clisper le feu sur le coffre

Étape 5 — Repose (2)



- Viser la vis de T20
- Clipser le cache de la vis sur le coffre
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ampoule