Changer une ampoule Anti-Brouillard sur Peugeot 306

Nous allons remplacer l'ampoule Anti-Brouillard coté passager.

Rédigé par: nicolas.notolan

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 05:36:17 PM (MST).



OUTILS:

- Clé Torx T20 , T25 (1)

PIÈCES:

- ampoule H1 (1)

Étape 1 — Localisation de la zone d'intervention








- Zone d'intervention. Il n'y a que 2 vis à déposer pour accéder à l'anti-brouillard.

ⓘ Il n'est pas nécessaire de lever le véhicule ni de déposer la roue. Vous pouvez le faire pour avoir plus de place car nous allons intervenir au sol

- Vis 1
- Vis 2

Étape 2 — Dépose du cache

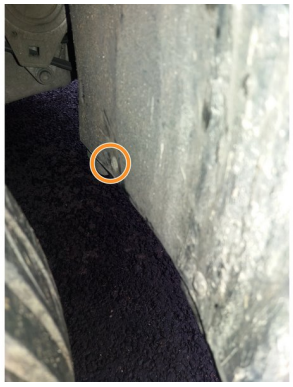







- A l'aide de votre clé Torx de 25 déposer la Vis 1
- Répéter l'opération pour la vis 2

Étape 3 — Dépose du cache ampoule

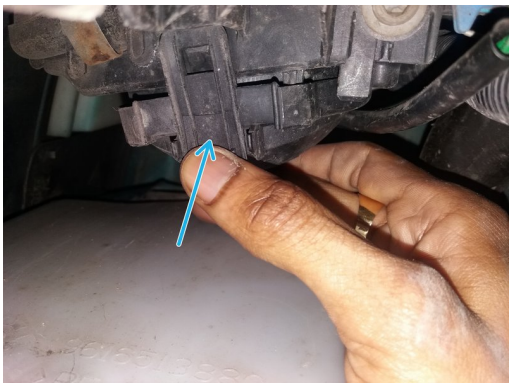

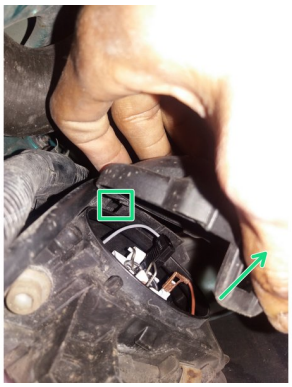




- En vous baissant sous le véhicule vous apercevez le cache ampoule. Presser la languette pour libérer le cache
- Une fois dé-clipser déposer le cache en tirant vers vous puis vers le bas pour libérer les 2 encoches supérieures


Étape 4 — Identification de l'ampoule




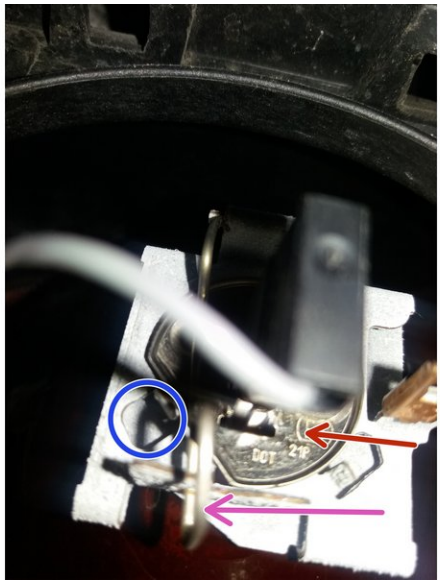

- Ampoule connecté au faisceau
- Ressort de maintien
- Détrompeur de l'ampoule

Étape 5 — Dépose du ressort de maintien de l'ampoule

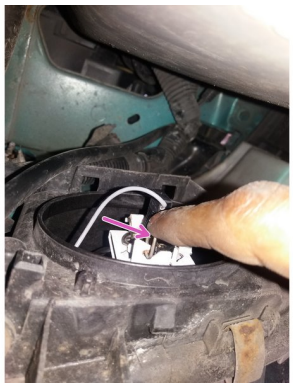

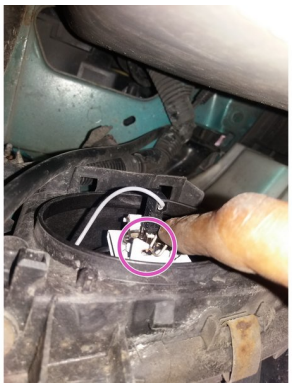




- Presser le ressort de maintien et décaler le sur la droite pour le dégager de son encoche
- Puis basculer le vers le haut pour liberer l'ampoule en prenant soin d'écarter le faisceau

Étape 6 — Dépose de l'ampoule



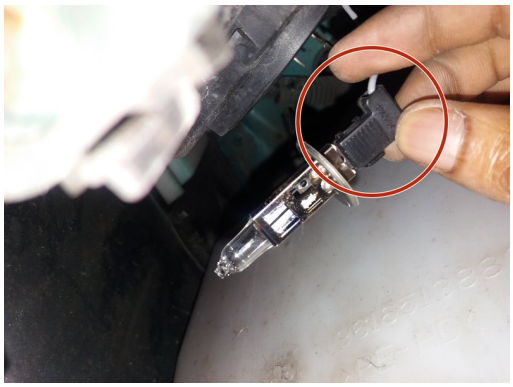



- Tirer sur l'ampoule au niveau du connecteur pour la déposer
- Comparez **vos ampoules** afin de s'assurer qu'elles soient identique. Vous apercevez les ergots vous servant à bien positionner votre ampoule
- Le remontage s'effectue en sens inverse

⚠ Lors de la repose de l'ampoule neuve, assurez vous d'être bien positionné au niveau des ergots et du détrompeur (voir étape 4)