



Changer le balai d'essuie-glace arrière sur Ford Ka I

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Ford Ka phase 1 1.3 i 60cv



PIÈCES:


- [Balai d'essuie-glace arrière](#) (1)
-

Étape 1 — Relever le bras d'essuie-glace



- Tirez dessus pour le mettre à la perpendiculaire.

Étape 2 — Repérer la fixation

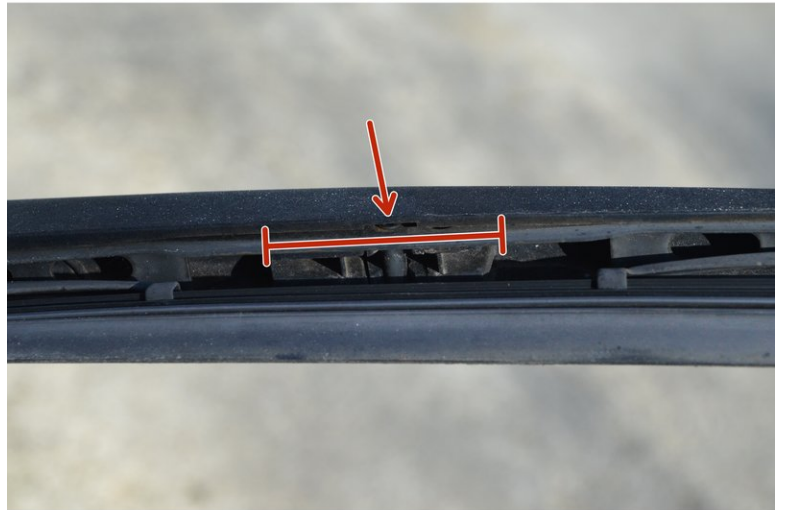

- Il n'y a qu'une fixation au centre.

Étape 3 — Retirer le balai



- Il suffit de tirer dessus, il vient tout seul.

Étape 4 — Comparaison



- Vérifiez que l'ancien et [le nouveau balai d'essuie-glace](#) ont la même longueur.

Étape 5 — Préparation du balai neuf



- Retirez le crochet en plastique en tirant dessus.

Étape 6 — Repose



- Présentez le balai devant son emplacement puis clipsez-le.