
Changer les ampoules de plaque d'immatriculation sur Peugeot 206

Rédigé par: Jonathan RIGAULT

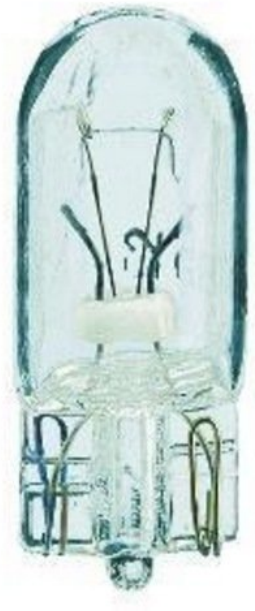

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 02:43:57 AM (MST).

OUTILS:

- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Une ampoule (1)
  w5w

Étape 1 — Identifier les ampoules de plaque d'immatriculation





- Observer la zone de l'emplacement des ampoules de plaque d'immatriculation

Étape 2 — Accès aux ampoules



- lever le coffre et observer la zone en plastique noir au niveau du coffre et du parebrise arrière (il est facilement identifiable

Étape 3 — Accès aux ampoules



- Commencer par déclipser le cache plastique pour y voir plus clair.
- On s'attaque par ce coté (en rouge) car il n'y a pas d'attache et on accède aux premiers clips plus facilement.

Étape 4 — Accès aux ampoules









- Utiliser un tournevis plat ou tout outils plat mais résistant pour déclipser le cache.
- Généralement les clipse se détachent facilement

Étape 5 — Accès aux ampoules

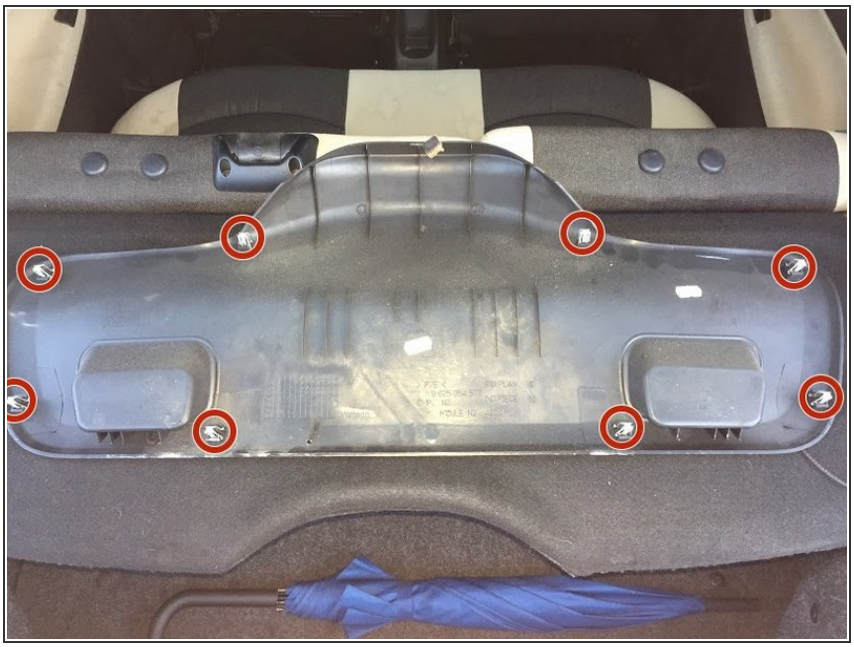


- Voici le cache déposé , on observe l'emplacement des clips

Étape 6 — Accès aux ampoules

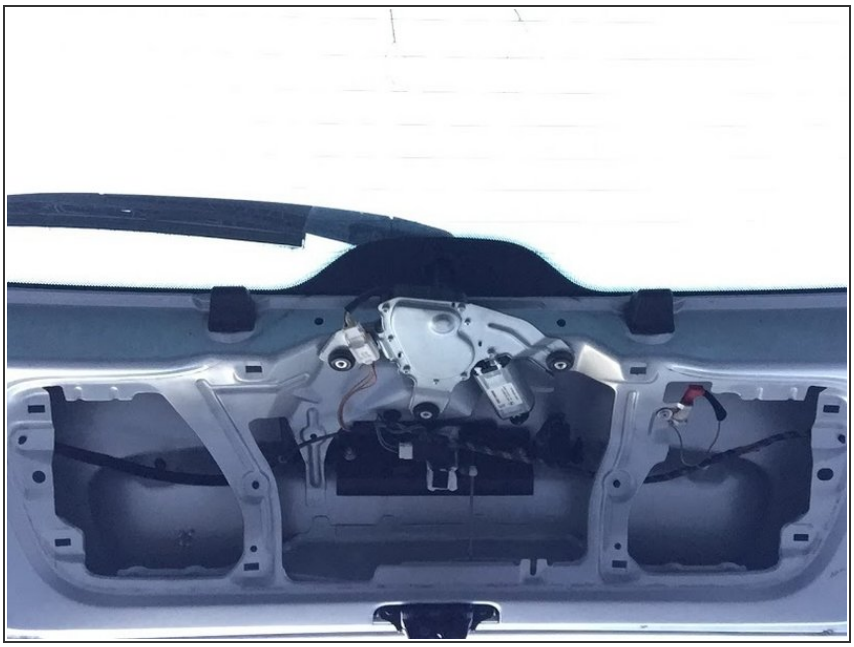

- Voici la zone ou l'on va accéder aux support d'ampoules

Étape 7

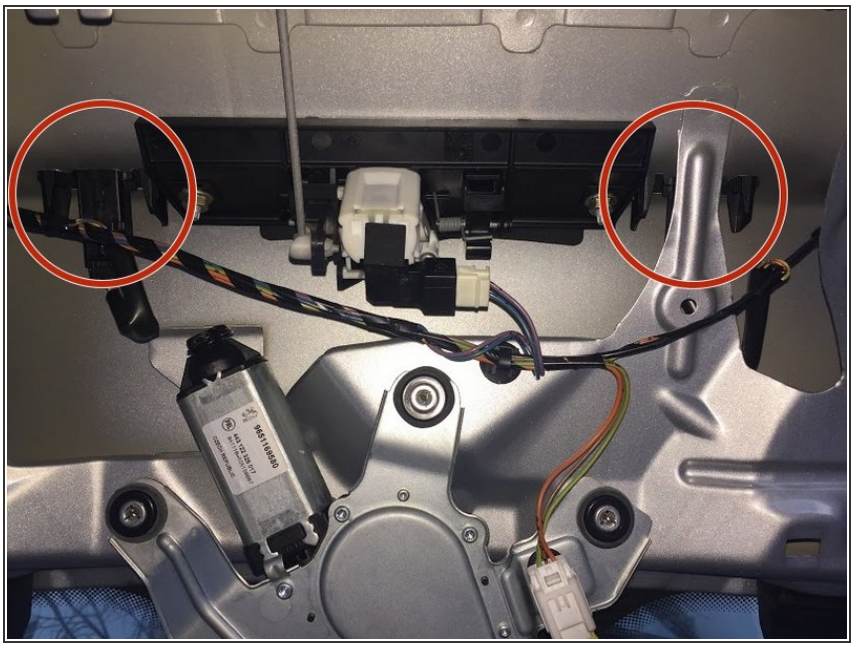

- Voici de plus près la zone de travail. On aperçoit l'arrière des support (en rouge)

Étape 8 — Accès aux ampoules








- Voici de plus près le support
- Il convient de le débrancher avant de le sortir (2eme photo), pour se faire appuyer sur la partie basse (en rouge) puis tirer (en bleu).
- Une fois le connecteur retiré , le support est prêt à être enlevé


Étape 9 — Accès aux ampoules

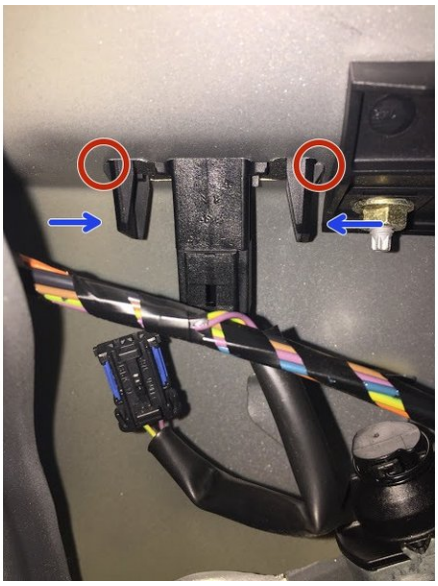



- Pour retirer le support , presser les 2 pattes de maintient (parties bleu) pour liberer le support qui est tenu par les encoches (en rouge)

Étape 10 — Accès aux ampoules

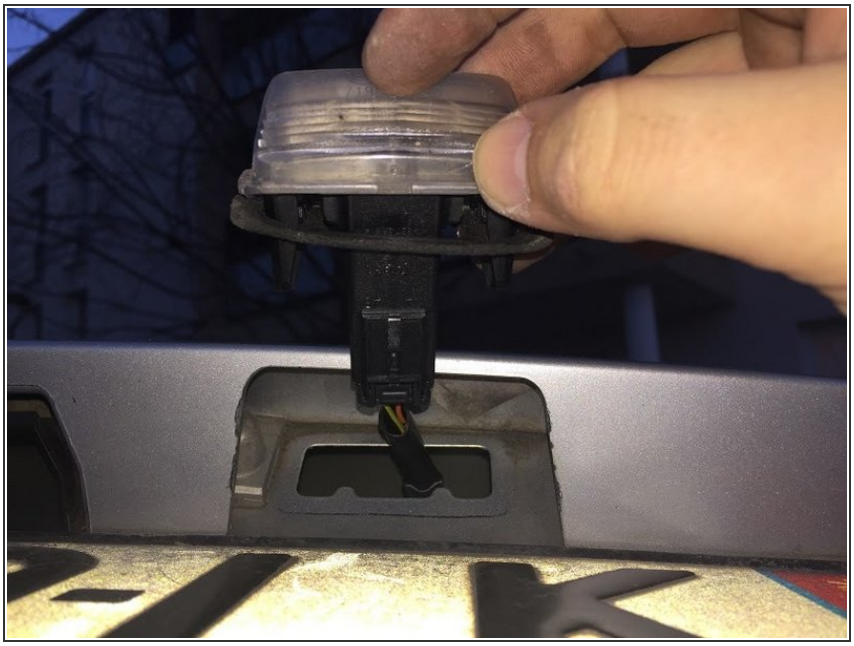

- Pour le coté droit je conseil de laisser le câble branché car il n'est pas facile d'accès . L'enlever une fois le support enlevé.


Étape 11 — Accès aux ampoules





- Voici le support qui contient l'ampoule

Étape 12 — Accès aux ampoules

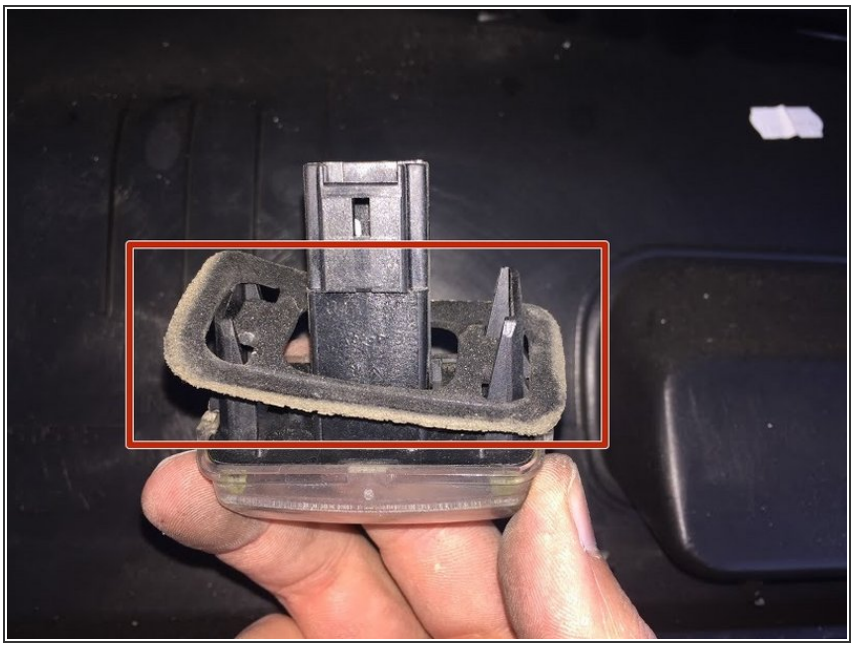


- enlever le caoutchouc qui assure l'étanchéité de l'ampoule

Étape 13 — Accès aux ampoules



- Une fois le joint déposé on s'attaque enfin à l'accès à l'ampoule .

Étape 14 — Accès aux ampoules

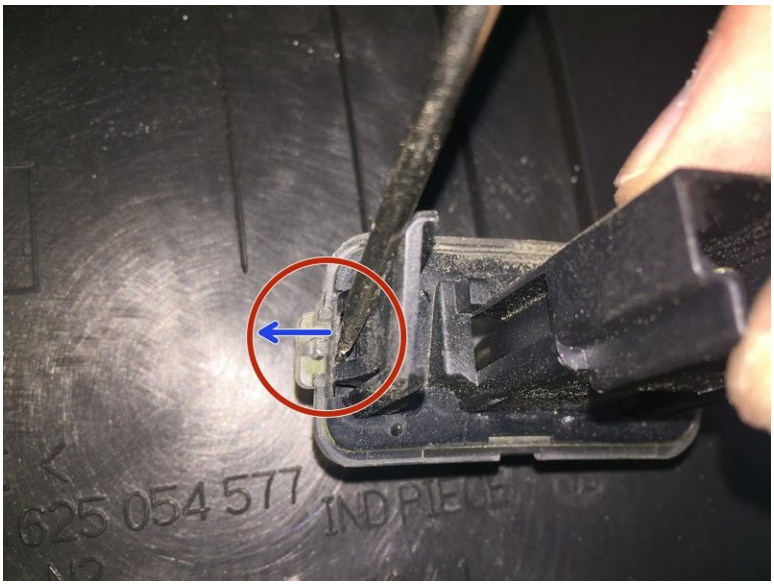




- Utiliser un tournevis plat assez (petit et fin) et le mettre dans la petite encoche.
- Effectuer un léger levier pour détaché la partie noir de la partie transparente .

⚠ Effectuer avec peu de force sous peine de casser le plastique

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 02:43:57 AM (MST).


Étape 15 — L'ampoule



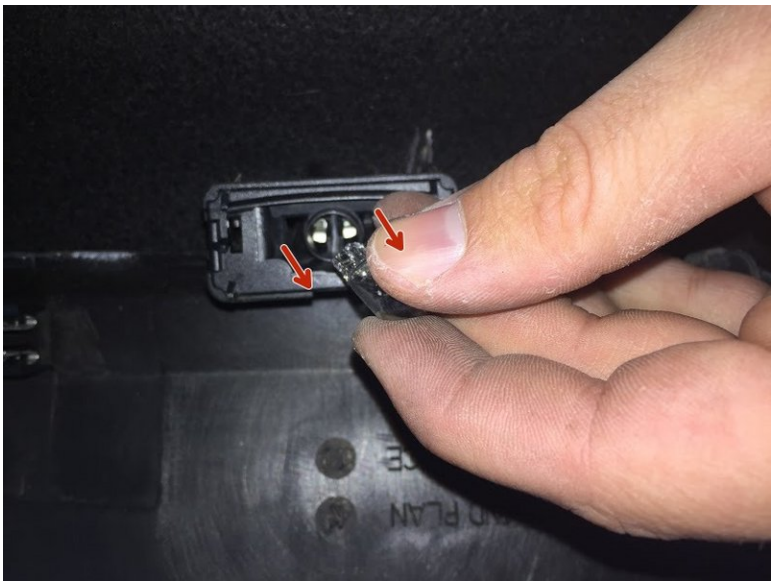

- Nous avons enfin accès à l'ampoule
- L'ampoule peut être retiré sans problème en tirant doucement dessus

Étape 16 — Changement d'ampoule

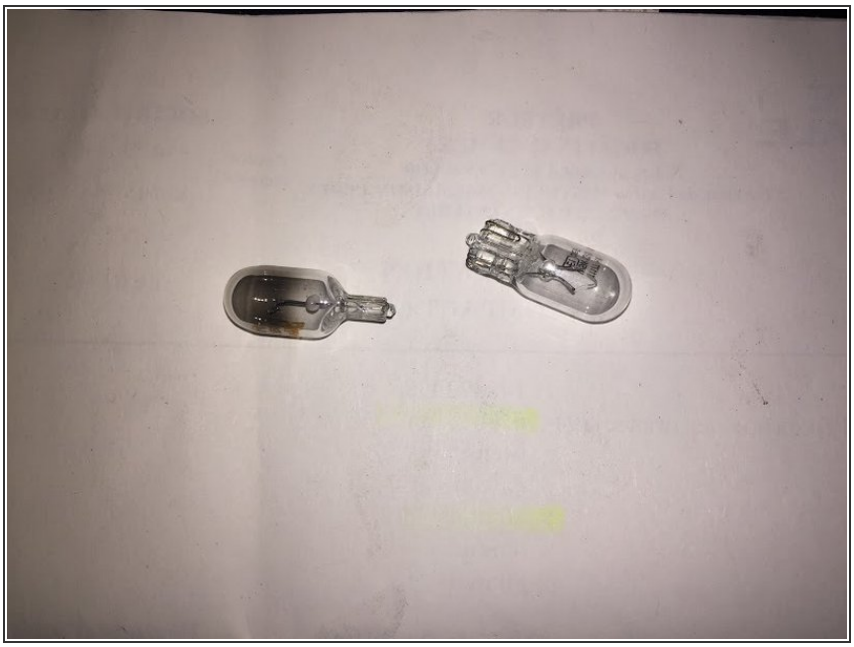

- Voici l'ampoule défectueuse comparer avec [la nouvelle ampoule]

Étape 17 — Emboitement des parties



- Une fois la nouvelle ampoule insérée, on vas emboiter les deux parties du support .
- Pour se faire on va employer la même méthode que pour l'enlever . Effectuer un léger levier pour ré-emboiter les deux partie

⚠ Ne pas chercher à clipser sous peine de casser le plastique

Étape 18 — Remontage








- Une fois les deux parties emboités nous pouvons tout remettre en place.
- Veiller à bien remettre dans l'encoche le support et que le joint soit bien en contacte à plat .
- Le support ce clipsera facilement une fois en place

Étape 19 — remontage



- Rebrancher le connecteur

Étape 20 — Remontage

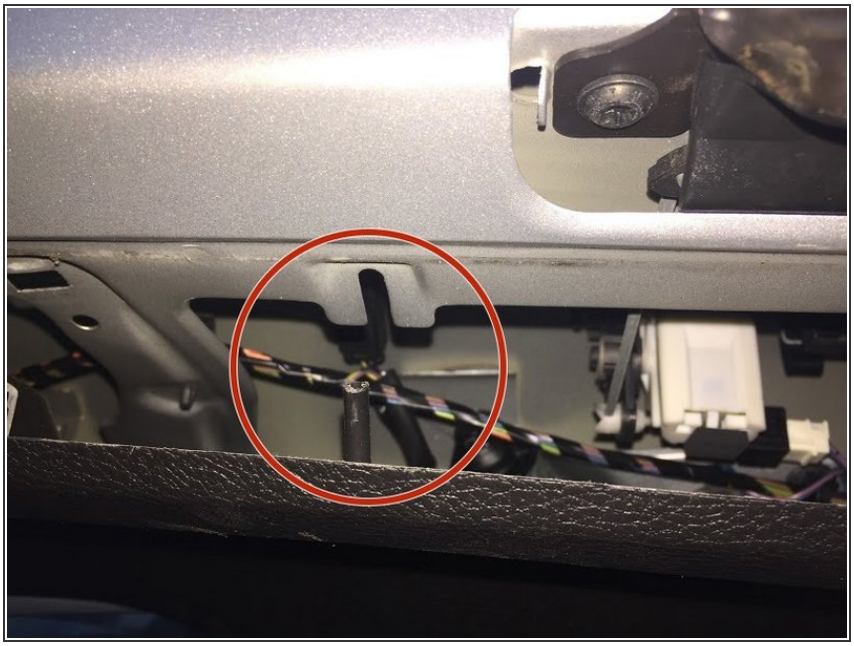

- Pour refixer le cache plastique noir du coffre , commencer par emboiter cette tige en plastique pour faciliter le remontage
- Enfin reclipser les autres parties en tapant d'un coup sec chaque clips.