Changer la batterie - Peugeot 308

Ce tutoriel explique étape par étape comment effectuer le changement de la batterie sur une Peugeot 308 de 2007-2013 2.0 HDi FAP 16V 136 cv.

Rédigé par: laurent.pellegrino



Ce document a été créé le 2024-07-31 05:45:24 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel explique étape par étape comment effectuer le changement de la batterie sur une Peugeot 308 de 2007-20132.0 HDi FAP 16V 136 cv. Les différentes étapes sont illustrées avec des photos prises lors du remplacement de la batterie sur une 308 HDI 136CH de 2008.

OUTILS:

- Clé à pipe (1)

14,10

- Tournevis plat (1)
- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Batterie (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot moteur



- Ouvrir la porte avant gauche et tirer la manette vers vous. Cela va déverrouiller le capot qui peut ensuite être ouvert de l'extérieur.
- Ouvrir le capot.

Étape 2 — Retirer le cache rouge



- Enlever le cache rouge en appuyant sur les clips (trois clips) et en tirant doucement vers le haut.

© 2024

Étape 3 — Sortir la boîte à air





- Desserrer le collier serflex à l'aide d'un tournevis à tête plate.
- Défaire la prise et déclipser le tirap noir qui tient le fil.
- Défaire le clip en bas à droite de la boîte à air.
- Défaire le tuyau de sortie de la boîte à air.
- Sortir la boite à air.

© 2024

Étape 4 — Défaire les connexions batterie

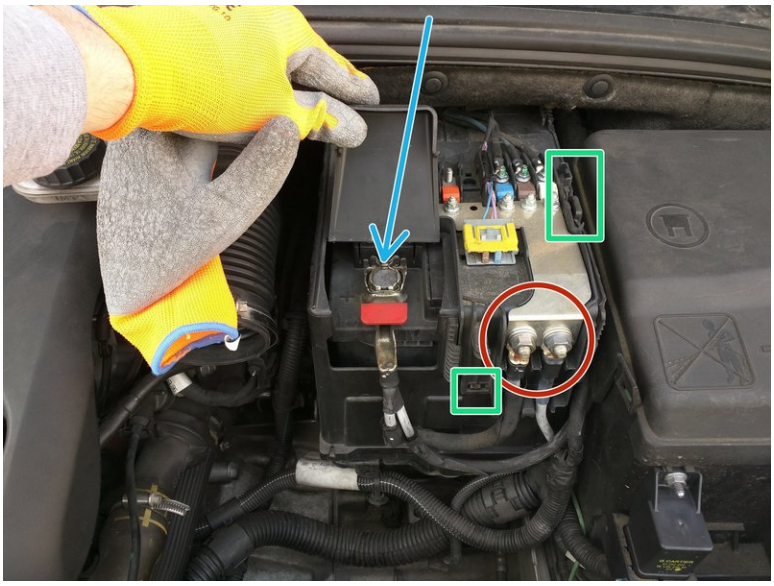

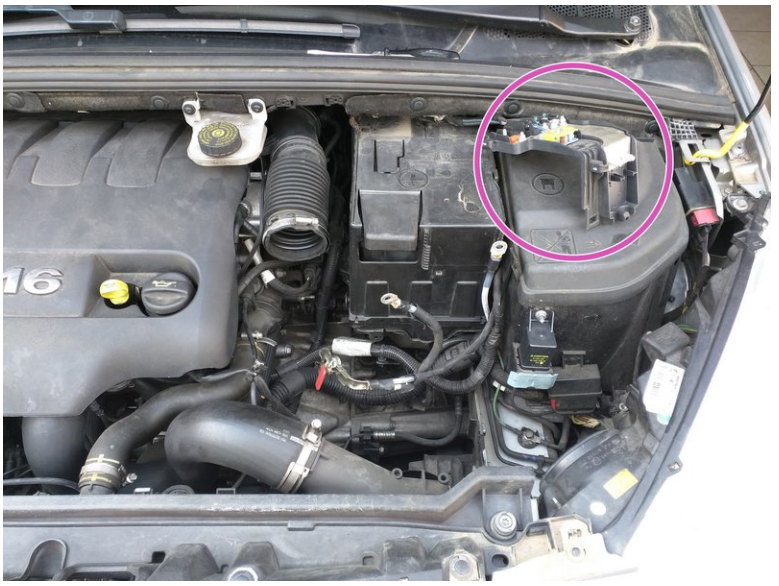

- Défaire la connexion de la borne - en premier puis la borne +.
- Défaire les clips de la plaque des fusibles.
- Dévisser les deux boulons du côté droit avec une clé à pipe de 14.
- Mettre la plaque à fusible sur le coté droit.

Étape 5 — Elever la protection batterie

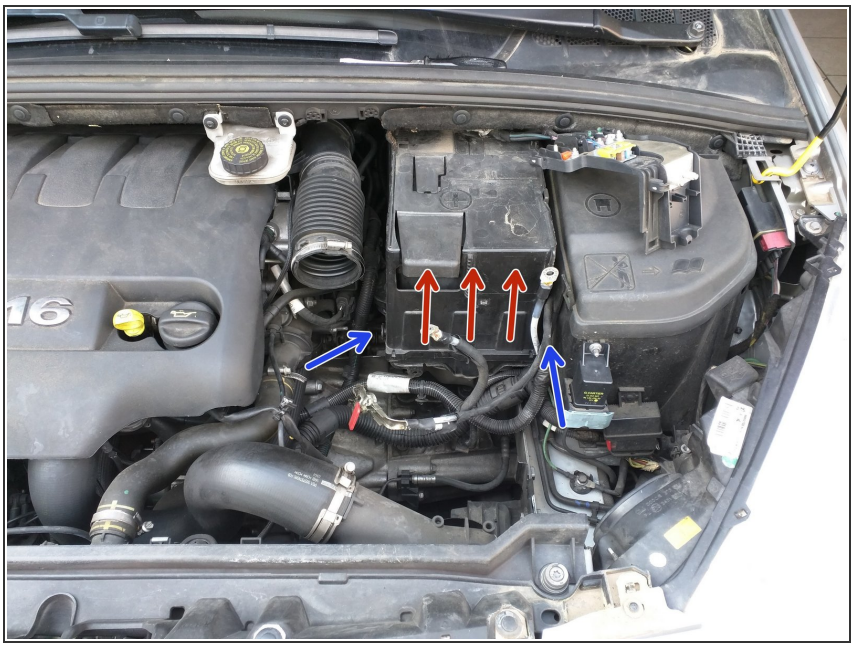

- Enlever la protection de la batterie en tirant vers soi et vers le haut comme indiqué par les flèches rouges (c'est tenu par les deux clips indiqués par les flèches bleues).

Étape 6 — Enlever la fixation de la batterie



- Enlever la fixation de la batterie à l'aide de la cle à pipe de 10.

© 2024

Étape 7 — Remplacement de la batterie



- Sortir la batterie en relevant et en tirant vers vous (attention c'est lourd).
- Mettre la nouvelle **batterie** dans l'emplacement vide.
- Appliquer les opérations précédentes dans le sens inverse pour effectuer le remontage de la nouvelle batterie.
- Une fois le remontage terminé attendre 5 minutes. Mettre le contact et attendre 1 minute puis démarrer