Changer le filtre à air sur Dacia duster

Remplacer le filtre à air sur le Dacia Duster 1.5 dCi 4x2 107 cv

Rédigé par: thibaut.ansaldi



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 07:53:42 AM (MST).

INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=FPZmkcbbcR0]

OUTILS:

- Tournevis Torx (1)

T30

- Tournevis plat (1)
- Clé à pipe (1)


10

- Graisse cuivre (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Dépose du filtre à air

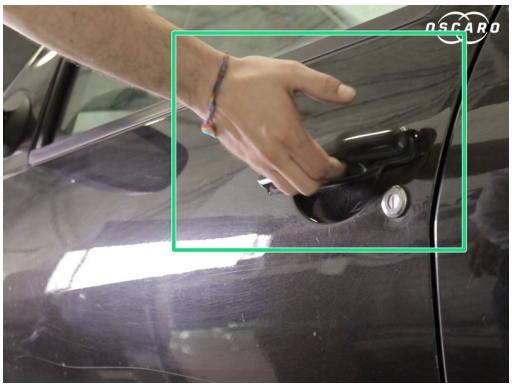








- Ouvrir la portière
- Tirer sur la manivelle placé sous le volant en bas à gauche
- Ouvrir le capot



Étape 2 — Depose du filtre

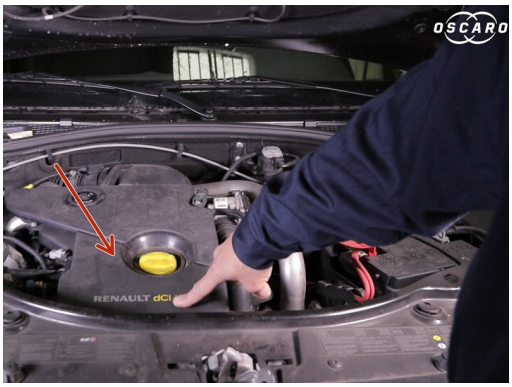

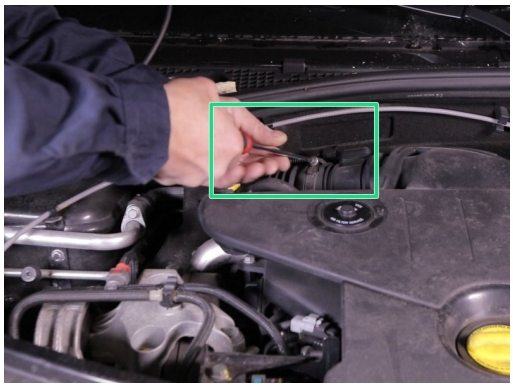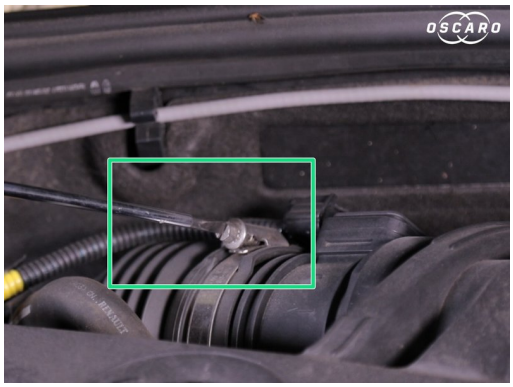- Le filtre à air se trouve dans la boite à air
- Desserrer le collier de la durite d'air


Étape 3 — Dépose du filtre (3)


- Retirer le débitmètre

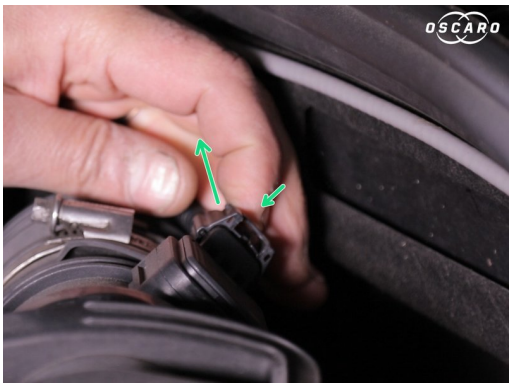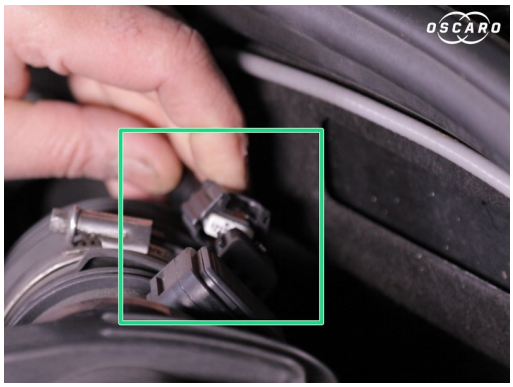
Étape 4 — Dépose du filtre (4)



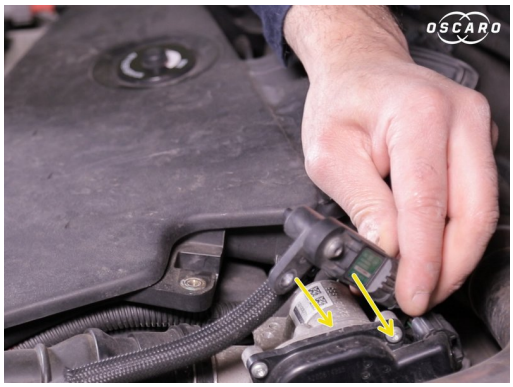

- Dévisser avec la clé à pipe de 10 la vis du capteur de pression et retirer la
- Placer le capteur de pression sur le coté

Étape 5 — Dépose du filtre (5)

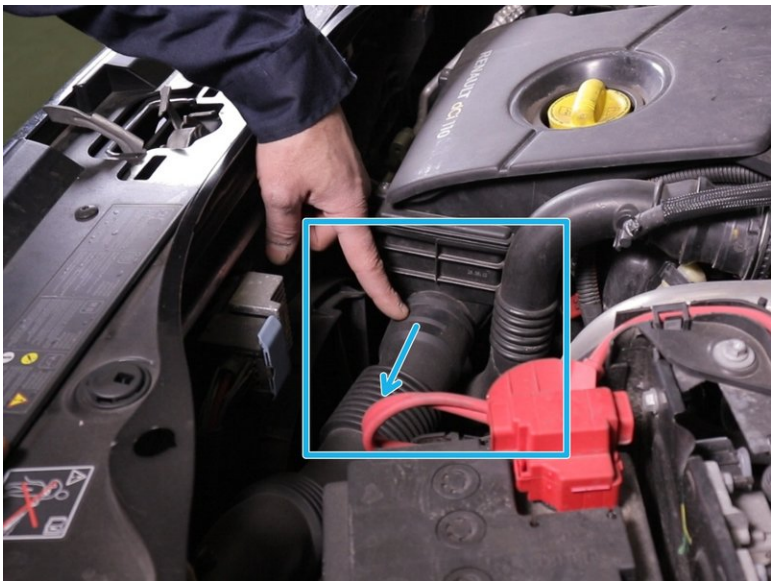




- Retirer le manchon d'entrée d'air de la boite à air

Étape 6 — Depose du filtre




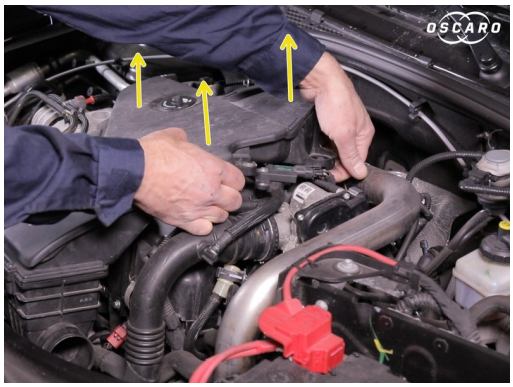




- Retirer la boite à air en tirant ver le haut attention à bien retirer la durite d'air

Étape 7 — Dépose du filtre

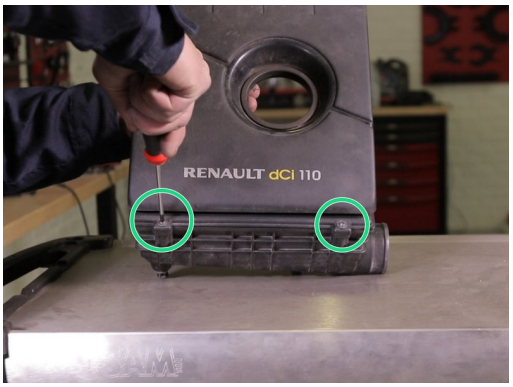




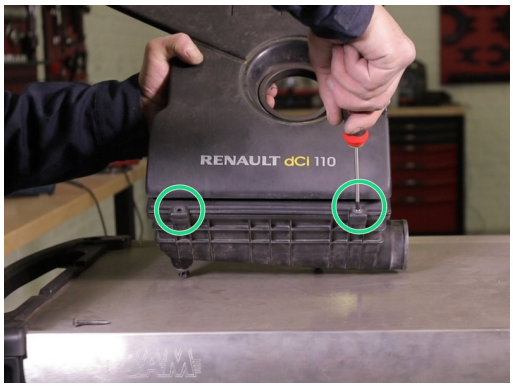

- Dévisser les 2 premières vis du couvercle de la boite à air avec le tournevis Torx T30

Étape 8 — Dépose du filtre (8)

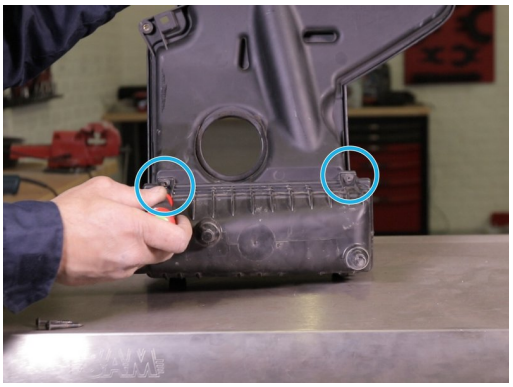





- Dévisser les deux autres vis du couvercle de la boite à air avec le tournevis Torx T30


Étape 9 — Dépose du filtre (9)





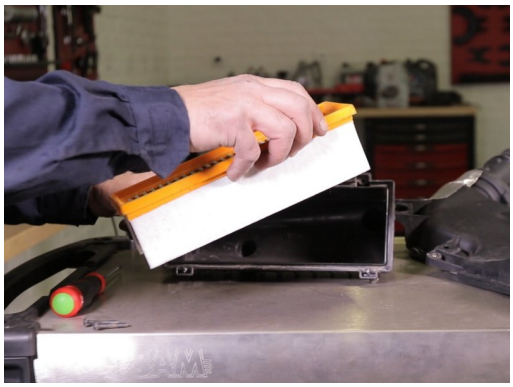

- Retirer le filtre à air de la boite à air


Étape 10 — Comparaison des filtres

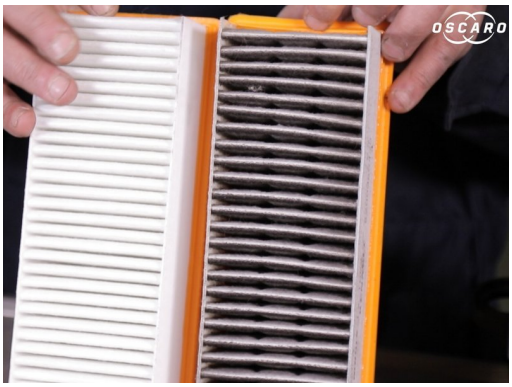

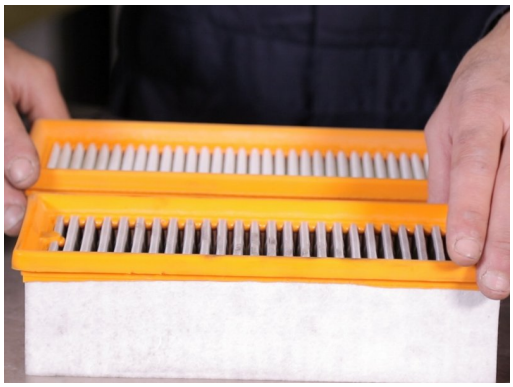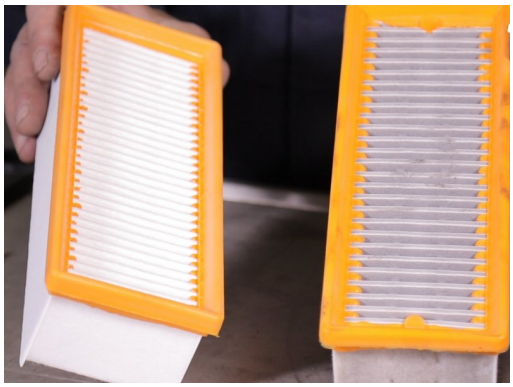- Comparer les dimensions(longeur, largeur) entre l'ancien et le nouveau filtre à air

Étape 11 — Repose du filtre




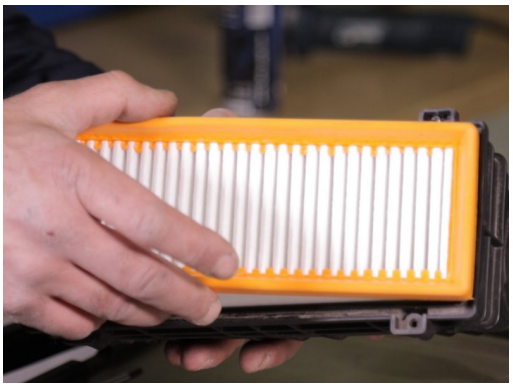


- Reposer le nouveau filtre à air dans la boite à air
- Assurez vous que le filtre à air soit bien positionner
- Replacer le couvercle sur le boite à air

Étape 12 — Repose du filtre (2)



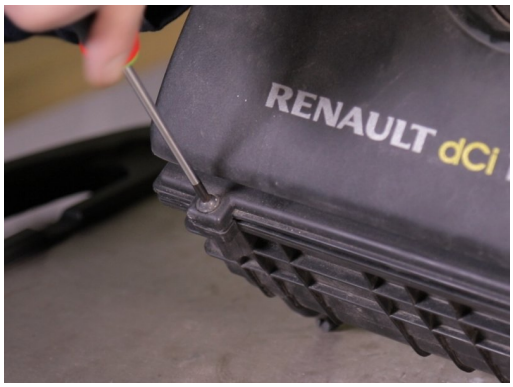

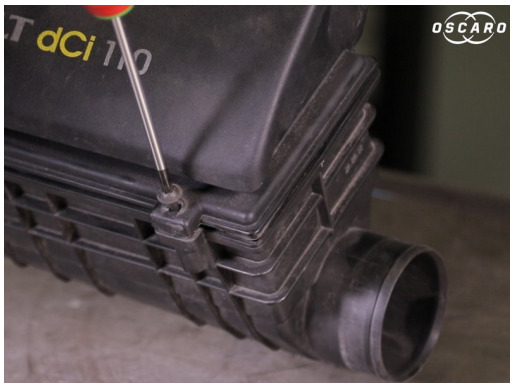

- Revisser les 4 vis du couvercle sur la boite à air avec le tournevis Torx T30

Étape 13 — Dépose du filtre (3)






- Graisser les attaches de la boite à air


Étape 14 — Repose du filtre (4)

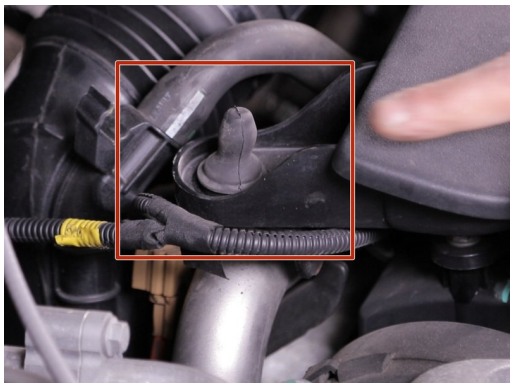

- Reposer la boite à air


Étape 15 — Dépose du filtre (5)



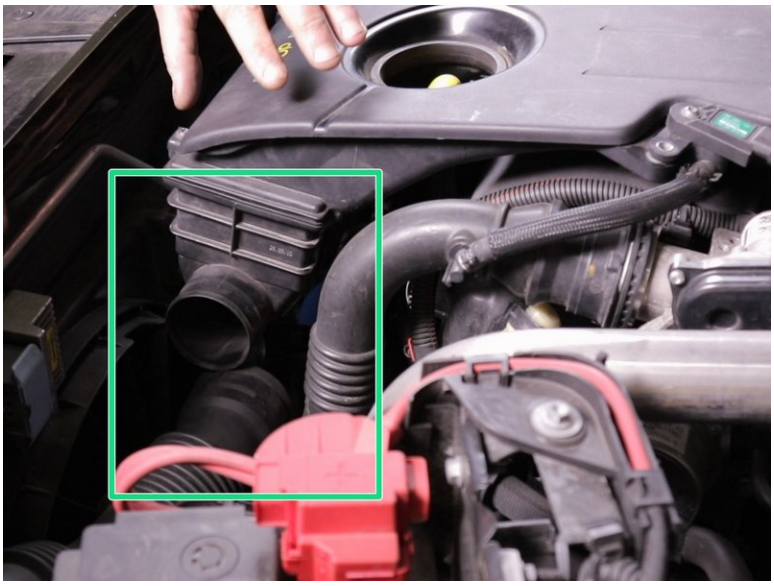

- Replacer le manchon d'entrée d'air

Étape 16 — Dépose du filtre (6)

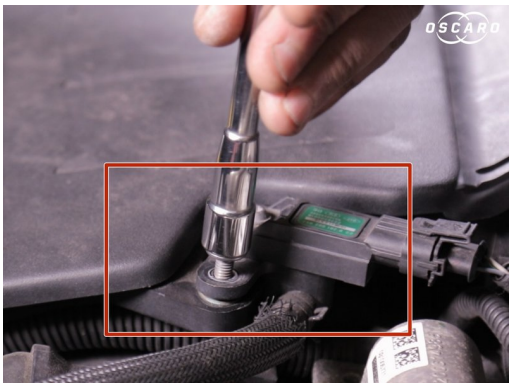





- Revisser la vis retenant le capteur de pression
- Resserer la vis du colleir de la durite d'air
- Rebrancher le débitmètre