Remplacement filtre à habitacle sur Alfa Romeo 156

Rédigé par: Samuel DOMINIQUE



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 08:14:10 AM (MST).

INTRODUCTION

Tutoriel de remplacement du filtre à habitacle pour Alfa Roméo 156 de 97 à 2001 1.9 JTD 115cv

OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
- Un tournevis cruciforme (1)
- Embout torx (1)

PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Demontage du cache (part.1)

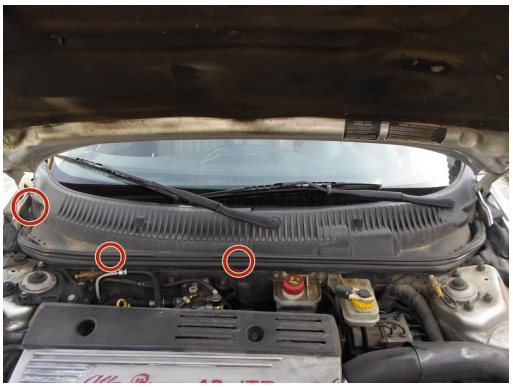



- Le cache à démonter se trouve coté passager, les 3 vis principales sont entourées d'un cercle rouge, une quatrième est située à l'extrémité du cache et couvert d'un plastique. Faites le sauter pour découvrir la vis en question.

Étape 2 — Demontage du cache (part.2)





- Retirer le joint entre le cache et le pare brise.
- Si celui ci ne vient pas, soulever délicatement le cache par le bas, les pièces plastique visibles sur la deuxième photo, retiennent le cache. Soulever le bas du cache puis retirer le délicatement,

⚠ Ne pas retirer complètement avant d'avoir débrancher la durite d'eau allant au lave glace.

Étape 3 — Remplacement du filtre

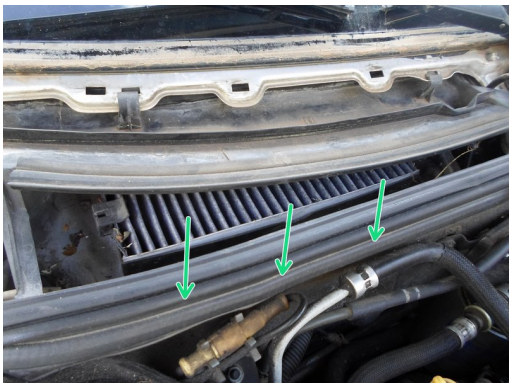

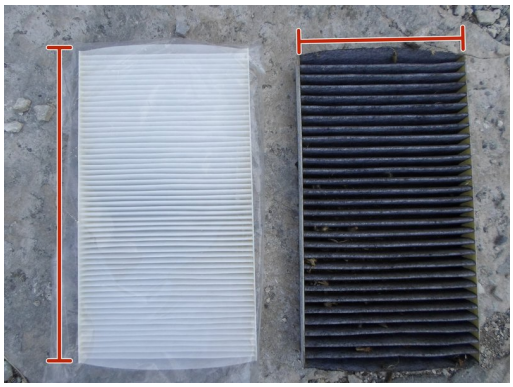

- L'accès au filtre à habitacle est dégagé, deux bouts de plastique retiennent le filtre, déclipser pour ensuite extraire le filtre.
- Comparer l'ancien et **le nouveau filtred'habitacle** (longueur,largeur)

Étape 4 — Remontage

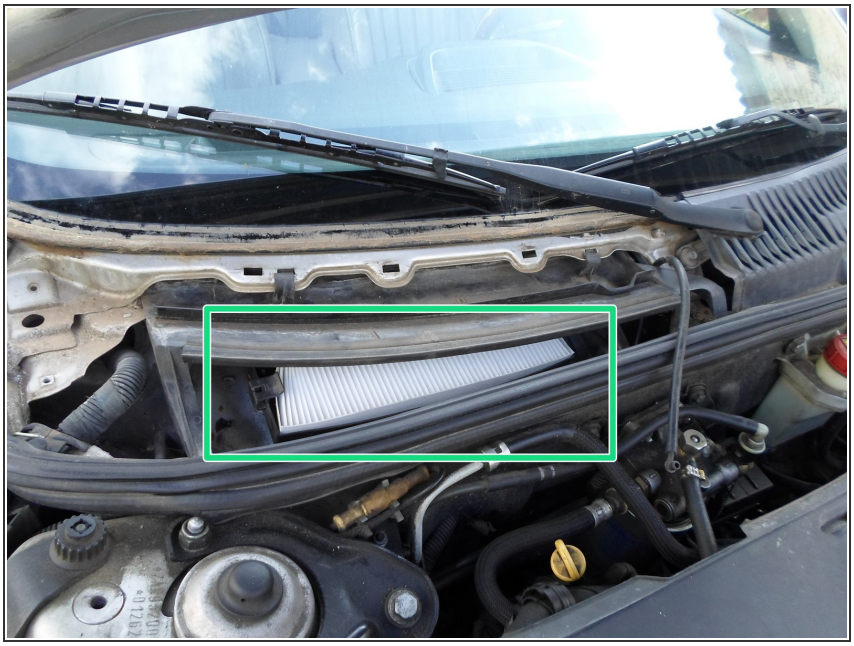

- Repositionner le nouveau filtre et procéder au remontage dans le sens inverse

⚠ Ne pas oublier de rebrancher la durite d'eau pour le lave glace, et tapoter pour enfoncer les embouts plastique qui maintiennent le cache