Vidange et changement filtre à huile Yaris 3

Rédigé par: guy Betting





Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 02:08:33 AM (MST).

INTRODUCTION

Tutoriel pour effectuer sa vidange et le changement du F.H sur une Yaris 3 1.0 VVTi 69 cv

OUTILS:

- Chandelles (1)
- Clé mixte (1)

14


- Un chiffon (1)
- Clé à vidange (1)
- kit vidange (1)

PIÈCES:

- Huile préconisation constructeur (1)
- Filtre à huile (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)

Étape 1 — Vidange et changement filtre à huile Yaris 3



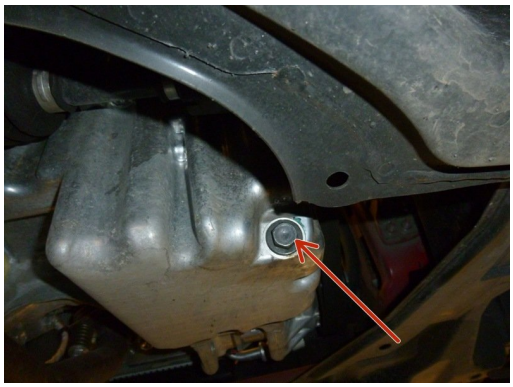

- Le véhicule en question avec le moteur bien chaud pour facilité l'écoulement de l'huile.

⚠ Lever et caler le véhicule, avec une chandelle pour votre sécurité. **Mise en sécurité du vehicule**

- Le bouchon de vidange se trouve a l'emplacement indiqué, prés du filtre a huile.

Étape 2






- Desserrer le bouchon de vidange avec la clé de 14 mm, ne pas oublier de mettre un bac en dessous.
- Avec l'outil coquille de 65 mm avec 14 pans pour F.H et un carré de 3/8, enlever le vieux filtre.
- Enlever le cric et la chandelle pour bien mettre le véhicule à plat.
- Comparez l’ancien et le nouveau filtre à huile.

Étape 3





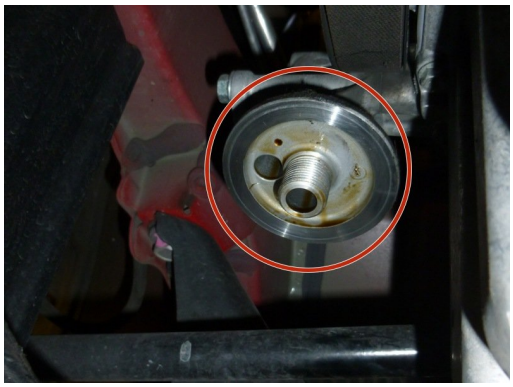

- Pendant que la vieille huile s'écoule, préparer votre filtre à huile et votre bouchon en lui mettant un joint neuf.


⚠ Remettre la voiture sur **chandelle** toujours pour votre sécurité.

- Nettoyer le support du filtre à huile.

Étape 4





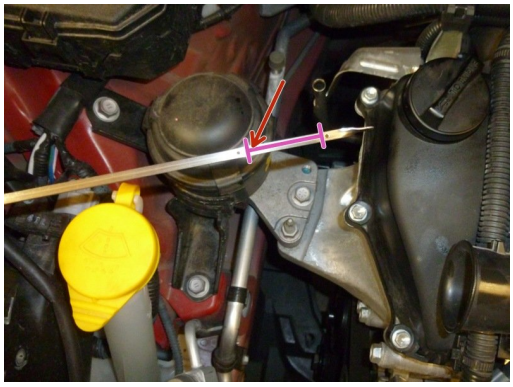


- Mettre 3.1 litre d'huile moteur préconisée par le constructeur. Faites chauffer le moteur 5 min.
- Pendant que le moteur chauffe, vider votre vieille huile dans un bidon que vous amènerez à la déchetterie avec le vieux filtre.
- Couper le contact, rangez votre matériel, et vérifiez le niveau d'huile. Le bon niveau d'huile doit se trouver juste en dessous du maximum.

⚠ **Attention de ne pas dépasser le niveau maxi !**

Étape 5



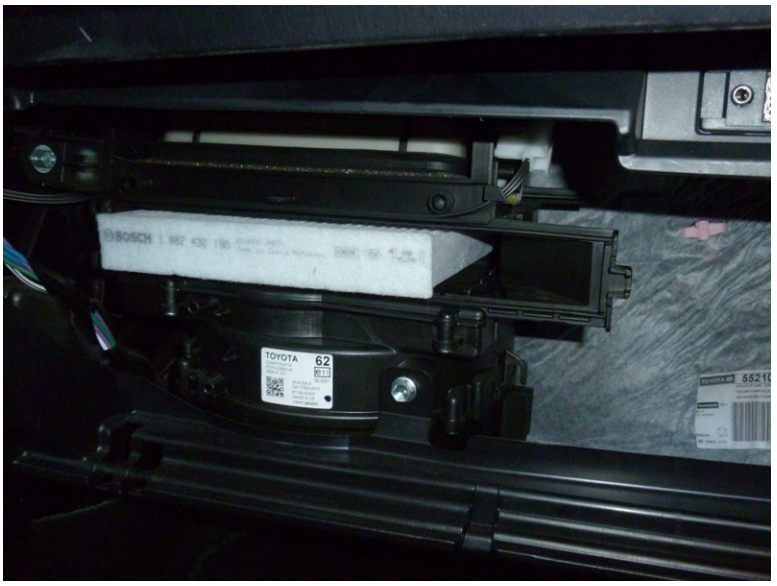

- Comme je vidange tous les ans, j'en profite pour changer les filtres (air & pollen).

Pour pas cher faite votre vidange vous même.