Changement du filtre à air sur Peugeot 308 CC 2L Hdi 160ch

Rédigé par: Anthony Gautheret



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 05:04:35 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à réaliser le changement du filtre à air sur une 308 CC 2.0 HDi FAP 16V 163 cv


OUTILS:


- Un tournevis cruciforme (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)


Étape 1 — Dépose du cache

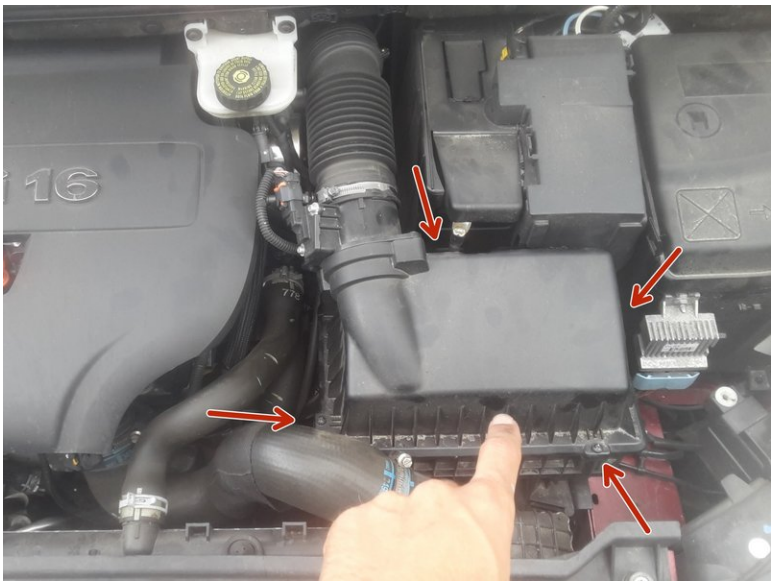

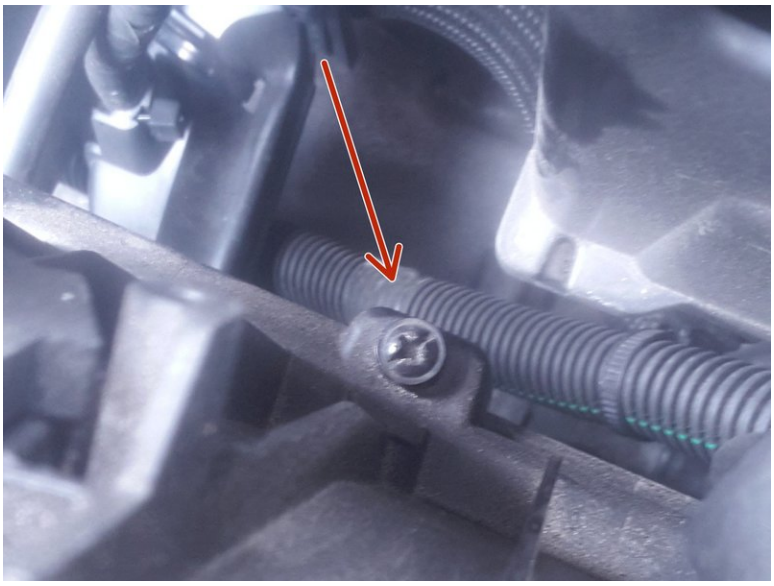

- Le filtre à air sur cette voiture se situe derrière ce cache.
- 4 vis sont à dévisser à l'aide d'un simple tournevis cruciforme. Prévoir un tournevis à manche haut la vis coté batterie est difficile d'accès.


Étape 2 — Dépose du filtre à air

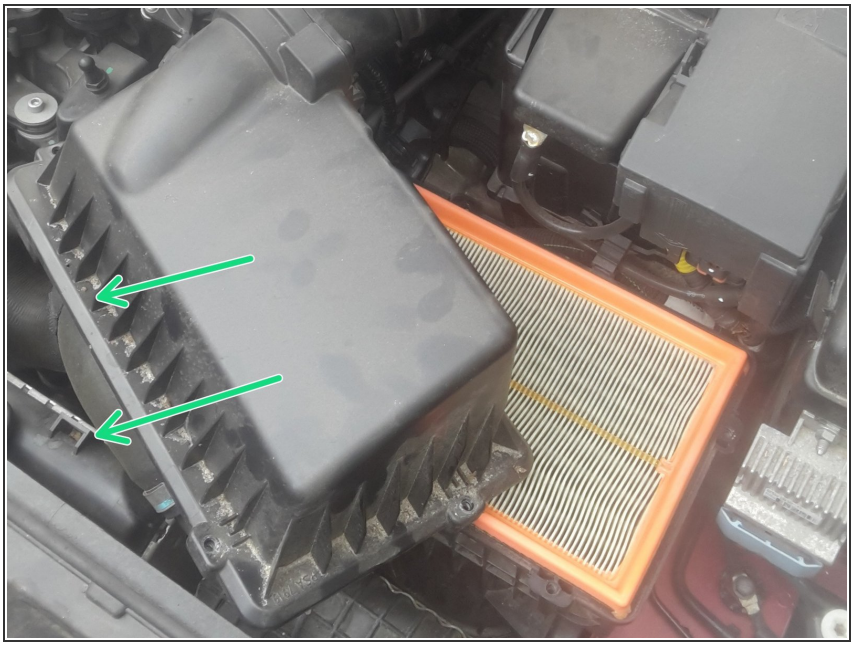


- Déplacer le couvercle sur la gauche pour pouvoir retirer le filtre à air

Étape 3 — Nettoyage du bloc et pose du nouveau filtre




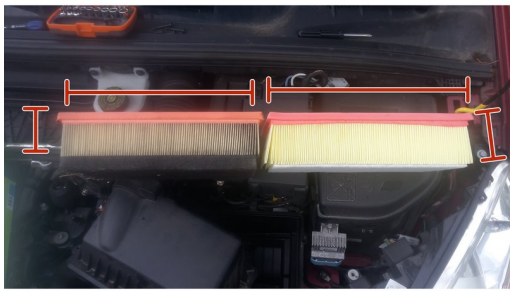

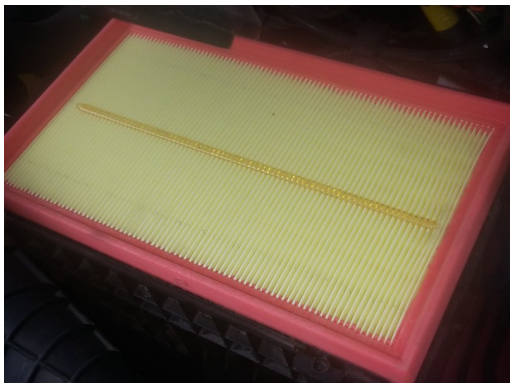

- Pensez à retirer les saletés présentes à l'aide d'un aspirateur avant de remettre un nouveau filtre
- Vérifiez les dimensions de **votre nouveau filtre à air** avant le changement.
- Reposer le filtre à air dans la boite à air bien vérifier que ce dernier soit bien insérer

Étape 4 — Repose du cache

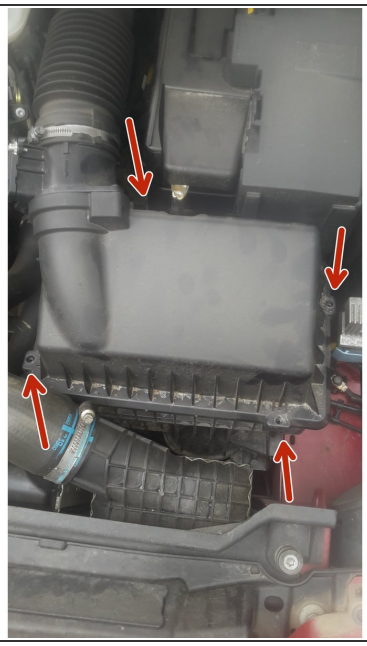

- Repose du cache puis revisser les 4 vis.