



Changement du mécanisme de lève vitre arrière fiat Grande Punto

Changer le mécanisme de lève vitre manuel sur les portes arrière de votre Fiat Punto 1.3 MJTD
DPF 16V S&S 75 cv.

Rédigé par: frederic morand3



INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, vous verrez comment changer à moindre coût grâce aux pièces et outils disponibles sur oscaro.com le mécanisme de lève vitre manuel arrière de votre Fiat Grande punto 1.3 MJTD DPF 16V S&S 75 cv.

A noter que les lèves vitre ont un sens, est présenté ici la porte arrière droite, la procédure est cependant la même pour la porte arrière gauche.



OUTILS:

- Clé à pipe (1)
10
- Clé coudé Allen (1)
5
- Pince levier (1)
- Tournevis plat (1)
- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:


- mécanisme de lève vitre (1)

Étape 1 — démontage de la garniture de porte



- Porte ouverte, retirer le cache situé derrière la poignée à l'aide d'un tourne vis plat.
- Retirer en suite la vis à l'aide d'une clé allen N°5

Étape 2 — démontage garniture de porte

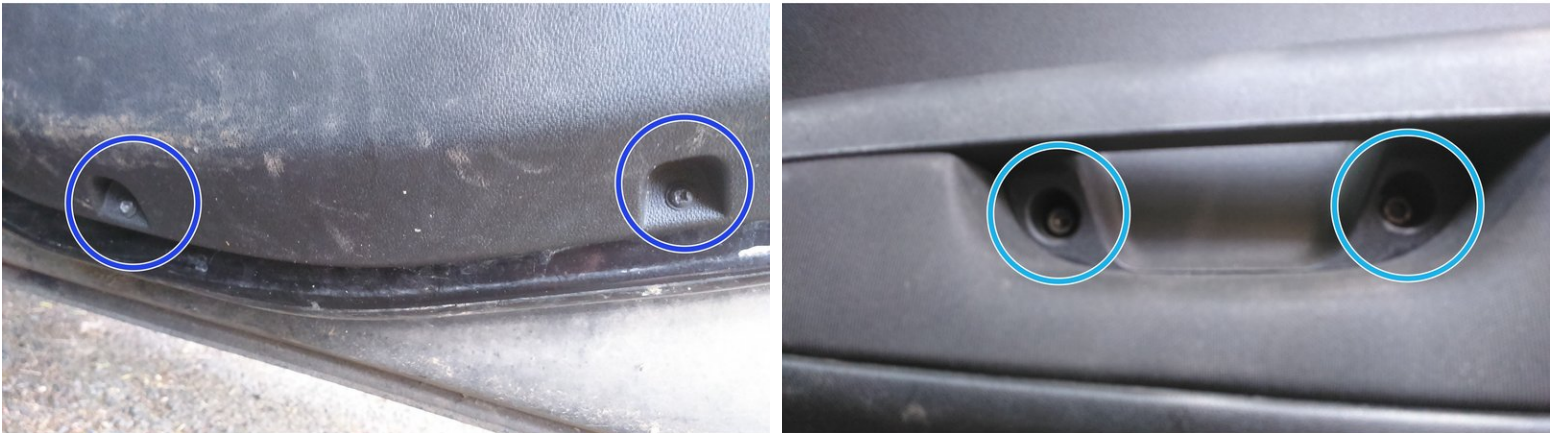

- Dévisser les deux vis en bas de porte à l'aide d'un tourne vis cruciforme.
- Dévisser, les deux vis situées sous la poignée, à l'aide d'une clé allen N°5

Étape 3 — démontage poignée de lève vitre



- Avec la poignée en position haute faire délicatement levier afin d'accéder à la goupille et de la faire sortir en appuyant sur ses extrémités.
- Voici le détail de la poignée et de sa goupille une fois démontée.

Étape 4 — Désolidariser la garniture de la porte



- A l'aide d'outils adéquats (disponible sur le site, afin de ne pas rayer la carrosserie) faites levier afin de faire sortir les agrafes en plastique de leurs logements.
- Soulevez et faites glisser la garniture de porte vers le haut, afin d'accéder au mécanisme d'ouverture de portière.
- Déclipsez avec précaution le câble et déposez la garniture.

Étape 5 — Accéder au mécanisme



- Avec précautions décollez la protection de portière qui est très fragile et faites-la descendre jusqu'à mi-hauteur de portière.
- Les écrous du mécanisme et de la rampe de guidage sont à présent visibles.


Étape 6 — Retirer l'ancien mécanisme



⚠ ATTENTION : à cette étape il est important de retenir la vitre et de l'accompagner dans sa descente.


- Retirer la goupille plastique qui solidarise la vitre et le mécanisme en tirant fermement dessus.
- Pousser avec précaution sur la vitre afin de la désolidariser du pion de retenue.
- Après avoir dévisser les 4 écrous vus à l'étape précédente à l'aide d'une clé de 10, faite sortir le mécanisme de son logement, ainsi que le guide et retirez les de la porte en passant par l'ouverture la plus grande.

Étape 7 — Montage du nouveau mécanisme

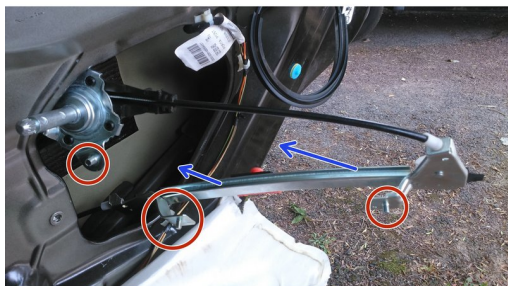



- Insérez le nouveau mécanisme afin de positionner les filetages dans leurs emplacements puis approchez les 4 écrous sans les serrer.
- Positionnez la vitre afin de faire entrer le pion vu précédemment dans le trou situé à la base du carreau. Remettre en place la goupille plastique en appuyant fermement dessus afin de bloquer le carreau en position.
- Serrez tous les écrous et procédez à un test de manoeuvre de la vitre en vous aidant de la poignée. Il n'est pas utile de mettre la goupille.

Étape 8 — Remontage de la garniture

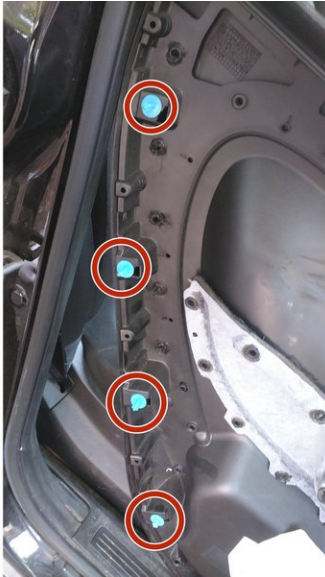


- Assurez vous que les 7 agrafes soient bien en position
- Remettre en place la protection de portière, et assurez vous que le câble d'ouverture de porte passe bien par le passage prévu.

Étape 9 — Assemblage du câble d'ouverture de porte

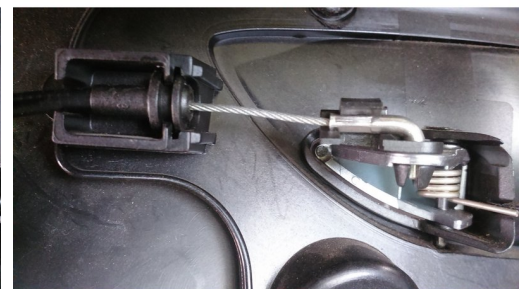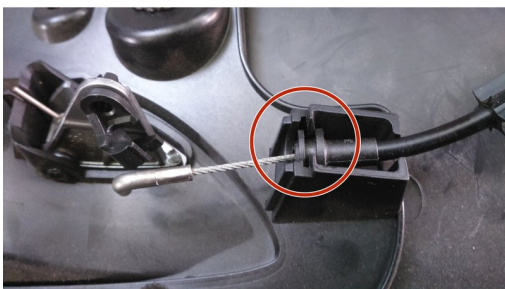

- Positionnez la butée de câble dans sont support.
- Insérez le bout du câble dans l'orifice prévu à cet effet.
- Clipsez l'agrafe de retenue en appuyant dessus.

Étape 10 — Assemblage de la garniture

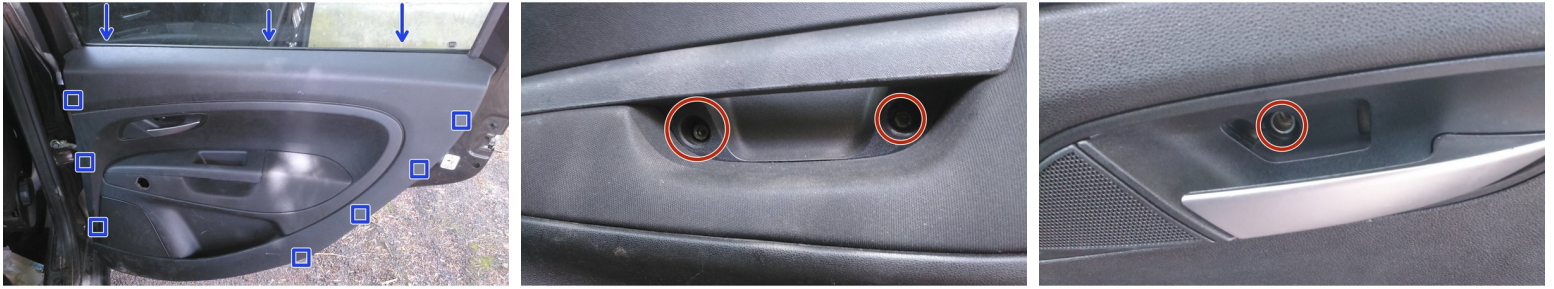

- Faites glisser la garniture en prenant soins de bien positionner le joint dans la rainure entre la vitre et la porte.
- Assurez vous visuellement que les 7 agrafes de porte soient alignées avec les trous correspondants, puis de façon ferme enfoncez les avec votre paume de main par exemple.
- Revissez les 3 vis à l'aide de votre clé allen N°5.
- Faites un nouveau test de manoeuvre de vitre ainsi que d'ouverture et fermeture de portière avant l'assemblage final.

Étape 11 — Remontage de la manivelle de lève vitre



- Une fois tous les test Ok, positionnez la goupille dans son support sur la poignée.
- Remettre la garniture en la positionnant à l'aide de l'ergot.
- Afin de respecter une certaine harmonie dans l'habitacle repérez sur la porte opposée le positionnement de la poignée de lève vitre, fenêtre totalement fermée, et fixez la poignée en l'engageant sur l'axe et en appuyant dessus en respectant la même position de fenêtre.
- Pour finir, revissez les deux vis en bas de porte à l'aide de votre tournevis cruciforme, et remettez le cache en plastique derrière la poignée d'ouverture de porte

Comment changer à moindre coût un mécanisme de lève vitre manuel arrière.