Remplacement ampoule feux de croisement/route sur Renault Mégane 1

Cette étape consiste à remplacement une ampoule de feux de croisement ou de faux de route défaillante par une neuve.

Rédigé par: Jean-François VILLIERAS

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-31 12:56:34 AM (MST).



INTRODUCTION

Avant de vous lancer dans le remplacement, référez vous à la notice constructeur pour connaitre le type d'ampoule à acheter. Si vous n'avez pas de notice, vous trouverez dans la majorité des rayons auto une borne de renseignements. Enfin si vous ne trouvez pas l'information recherchée, n'hésitez pas à demander à un vendeur.

PIÈCES:

- Ampoules (1)

Étape 1 — Remplacement ampoule feux de croisement/route sur Renault Mégane 1



- En premier lieu, couper le contact du véhicule, et déverrouiller le capot moteur à l'aide du levier situé dans l'habitacle, au niveau des pieds du conducteur.
- Le capot dispose d'une sécurité à l'ouverture. Pour la déverrouiller, lever légèrement le capot, et appuyer sur la palette située au centre sous le logo Renault.

Étape 2

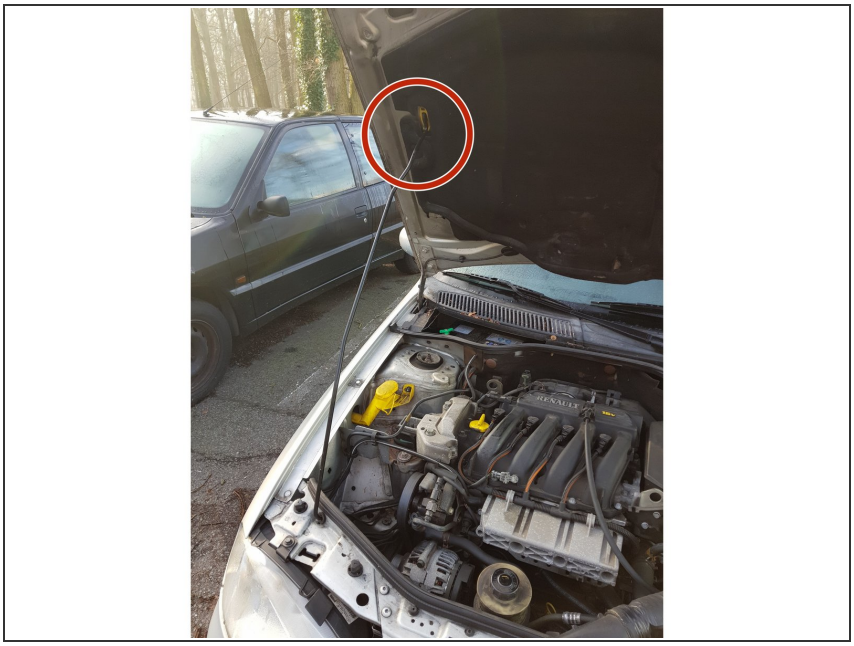

- Une fois le capot ouvert, maintenez le en position ouverte à l'aide la barre de maintient.

Étape 3



- Ouvrez le capuchon de protection de l'ampoule concernée en effectuant un quart de tour (dans le sens anti horaire lorsque vous regardez le capuchon), puis retirez le.

Étape 4

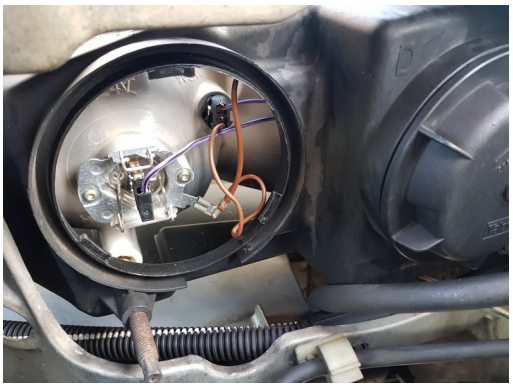



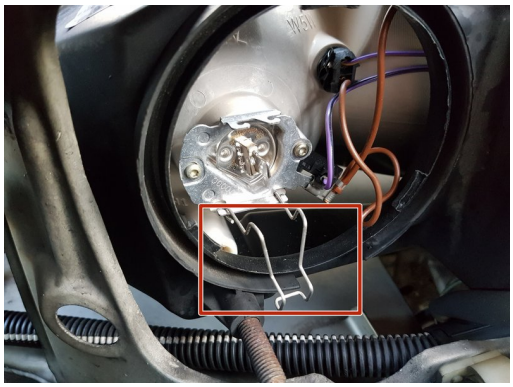

- Débranchez l'ampoule à changer, et décrocher la griffe métallique pour libérer cette dernière.

Étape 5



- Remplacer l'ampoule par la neuve.

⚠ Evitez de toucher votre ampoule neuve avec les doigts, du moins la partie en verre.

Étape 6

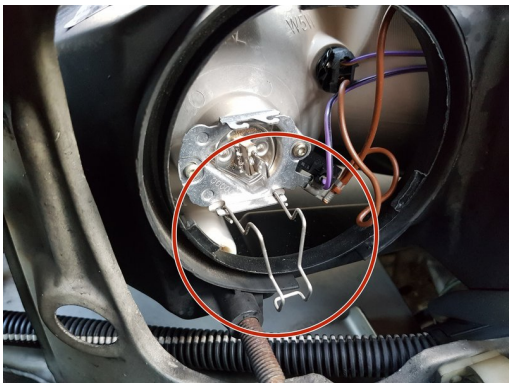



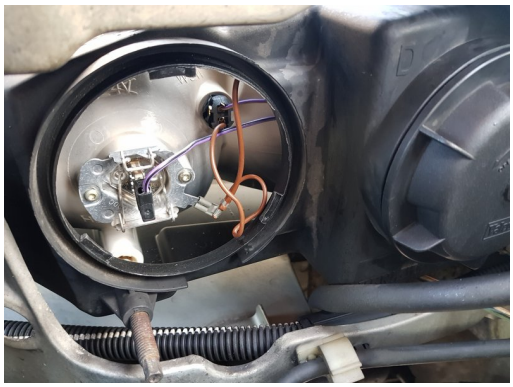

- Une fois l'ampoule en place, refixez la griffe métallique, et rebrancher la connectique.

Étape 7



- Enfin, remettez le capuchon, puis faites un quart de tour dans le sens horaire cette fois ci.

Sur le capuchon, une flèche vous indique le haut de ce dernier, lorsqu'il est fermé. Il faut donc la décaler un peu dans le sens anti-horaire afin de remettre le capuchon en place.

Étape 8

- Vous pouvez décrocher la barre de maintient du capot, et fermer ce dernier. Votre réparation est terminée.