Changer les feux arrière sur Renault Megane 2

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=WtykkTux5PQ]

Comment changer ses feux arrière sur Renault Megane II

PIÈCES:

- feu arrière (1)

Étape 1 — Dépose du feu





Ouvrir le coffre

Étape 2 — Dépose du feu





- Retirer le cache sur le côté intérieur du feu

Étape 3 — Dépose du feu





- Retirer le papillon se trouvant derrière le cache

Étape 4 — Dépose du feu







- Retirer le second papillon sur le haut du feu

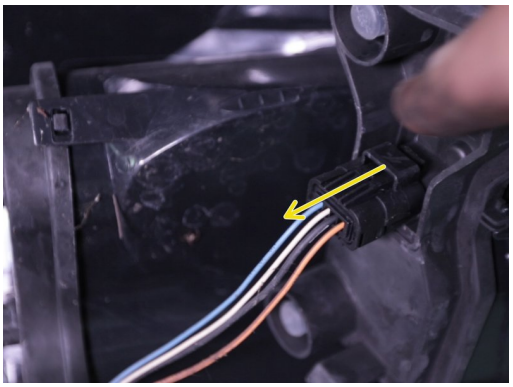
Étape 5 — Dépose du feu

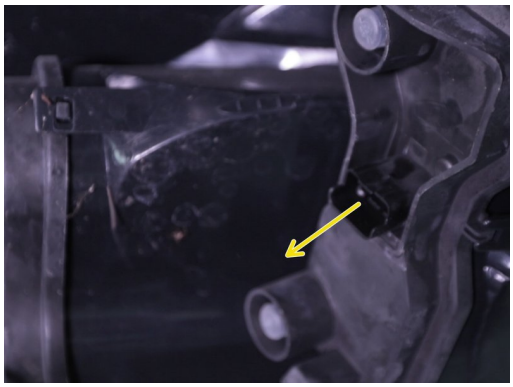




- Tirer le feu vers soi

Étape 6 — Dépose du feu







- Retirer les faisceaux derrière le feu à la main ou à l'aide d'un tournevis plat

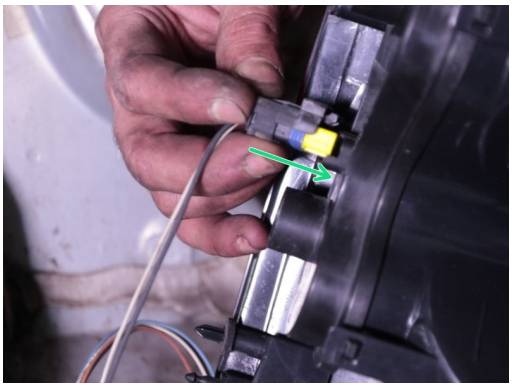
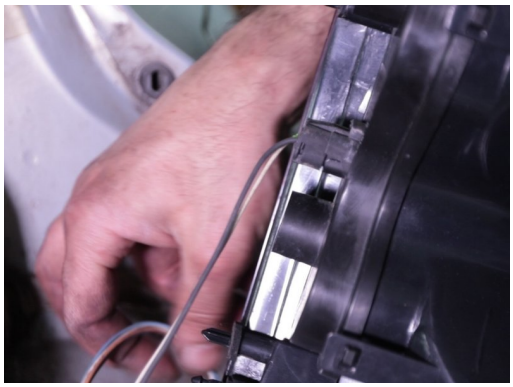
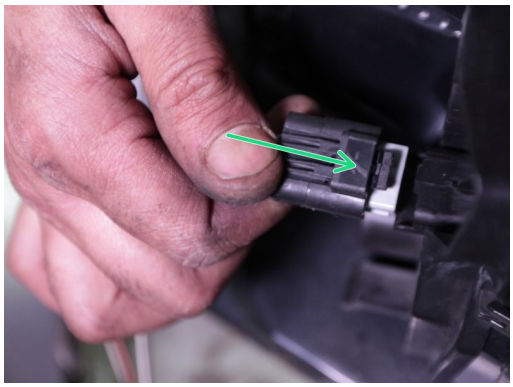
Étape 7 — Comparaison





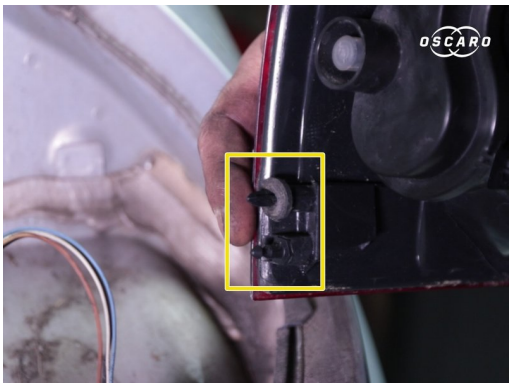
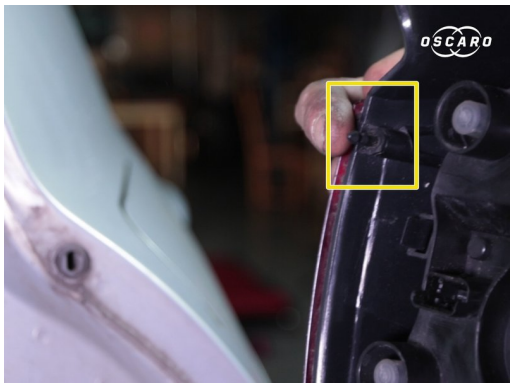
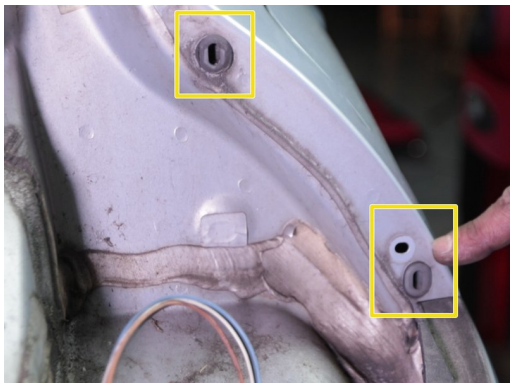
- Vérifier les dimensions et l'état du nouveau feu

Étape 8 — Repose du feu

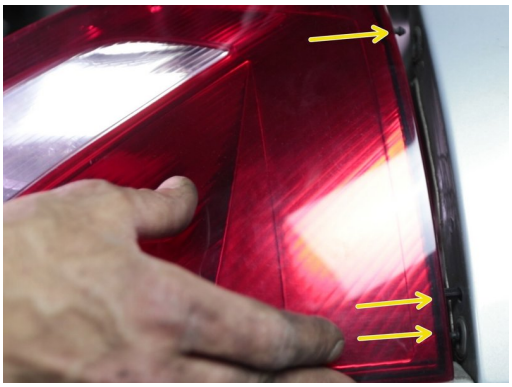
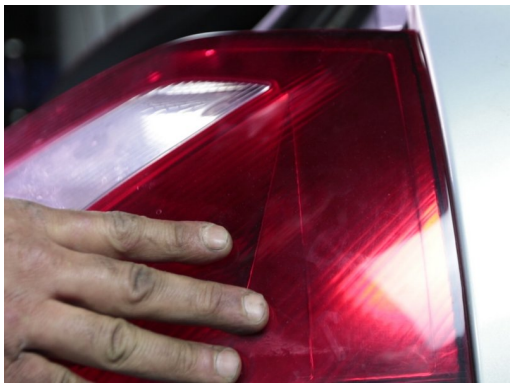
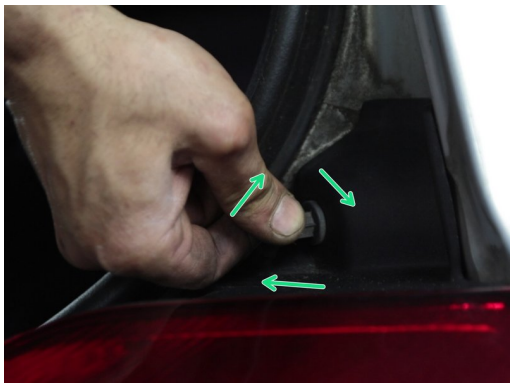
- Rebrancher les faisceaux au feu

Étape 9 — Repose du feu

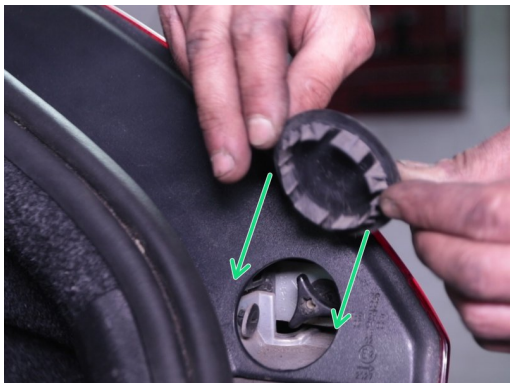
- Repérer les accroches sur le feu et les trous correspondants dans leurs emplacements

Étape 10 — Repose du feu

- Insérer les accroches dans les trous en insérant le feu
- Resserrer le papillon

Étape 11 — Repose du feu


- Resserrer le papillon
- Replacer le cache

Étape 12 — Repose du feu




Refermer le coffre