
Changement du filtre d'habitacle sur Opel Vectra B

Rédigé par: thosca205306

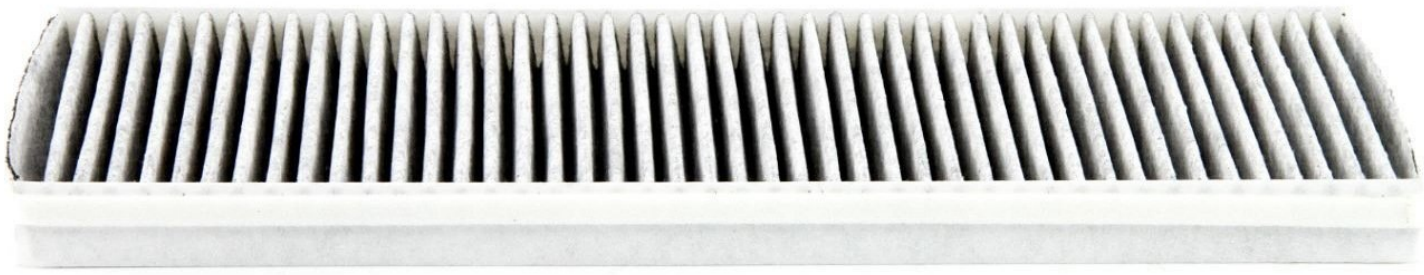

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à remplacer le filtre d'habitacle sur Opel Vectra B 2L dti 100 ch

PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Localisation du filtre à habitacle




- voici ou se trouve le filtre

Étape 2 — dépose







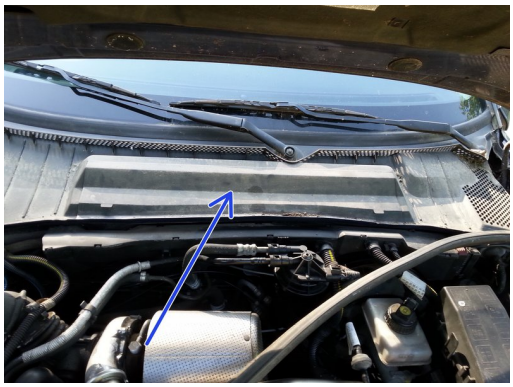

- enlever le joint
- soulever la trappe avec la main (flèche bleu).


Étape 3 — dépose (1)

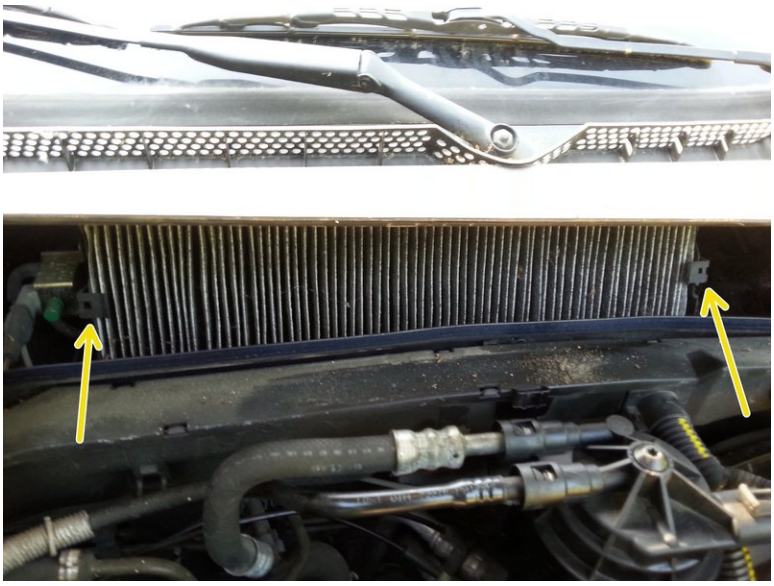


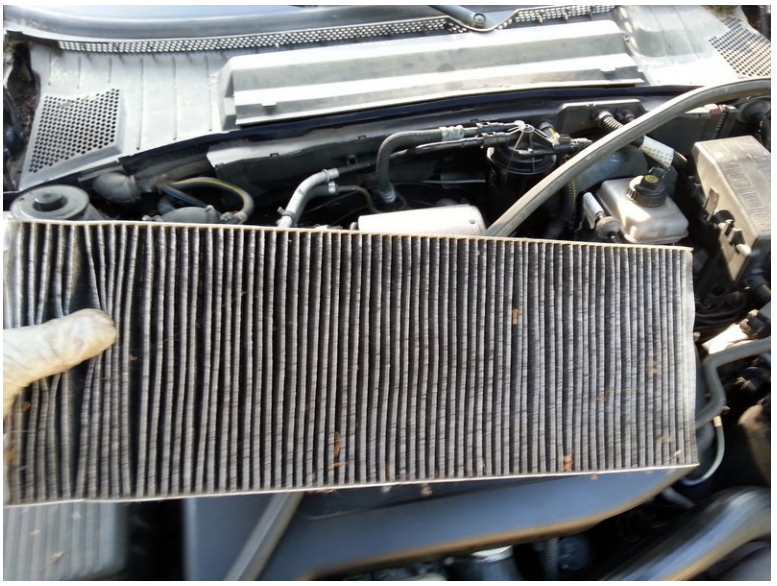

- défaire les 2 clips de verrouillage du filtre (flèche jaune)
- puis retirer le filtre

Étape 4 — Comparaison

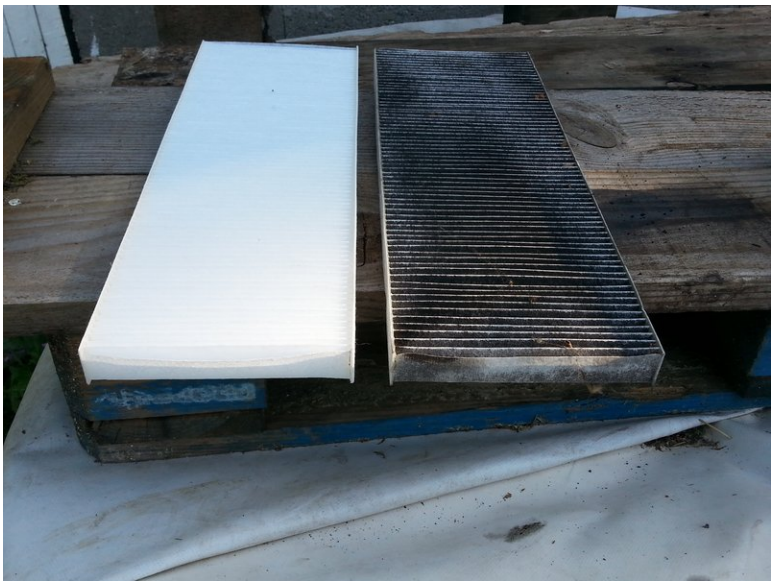

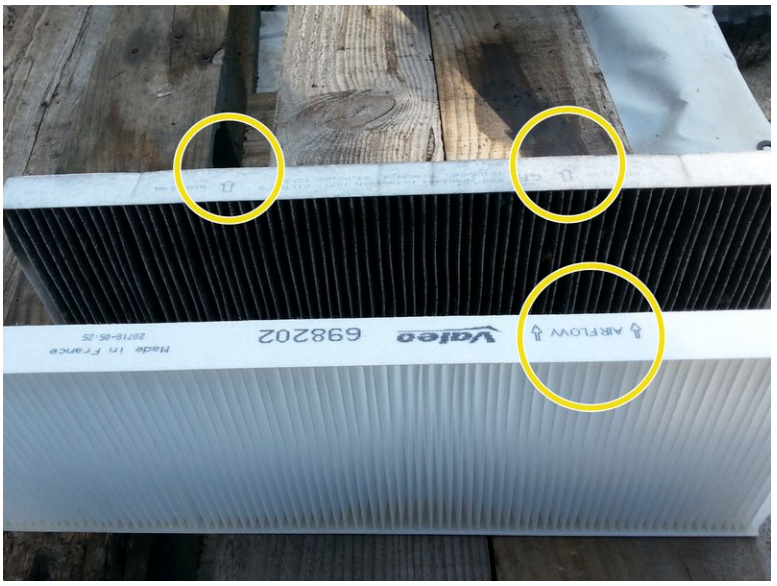

- Comparer les dimensions entre l'ancien et le nouveau filtre d'habitacle

⚠ Veiller à bien respecter le sens de circulation de l'air avant la repose du filtre grâce aux flèches indiquer sur le coté du filtre


Étape 5 — Repose





- Remettre le filtre dans son logement, vérifier le sens de montage avec les flèches sur le coté
- Puis remettre les 2 clips de verrouillage du filtre

Étape 6 — Repose (1)

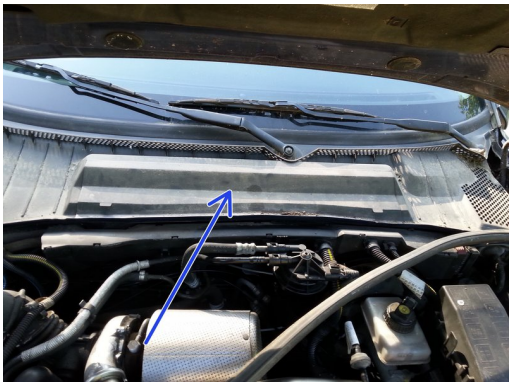





- baisser la trappe et bien la clipser
- puis bien remettre le joint