Remplacement disques et plaquettes de frein avant Clio 4

Rédigé par: dlychar



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 12:54:26 PM (MST).

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Embout torx (1)

T40

- Clé male à 6 pans (1)
- Douilles (1)

de 17 et 18

- pince multiprise (1)
- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Clé dynamométrique (1)

PIÈCES:

- Jeu de disques de frein avant (1)
- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)


Étape 1 — Lever le véhicule





- Lever le véhicule,et le mettre sur chandelles
- Démonter les roues

Étape 2 — Retirer l’agrafe

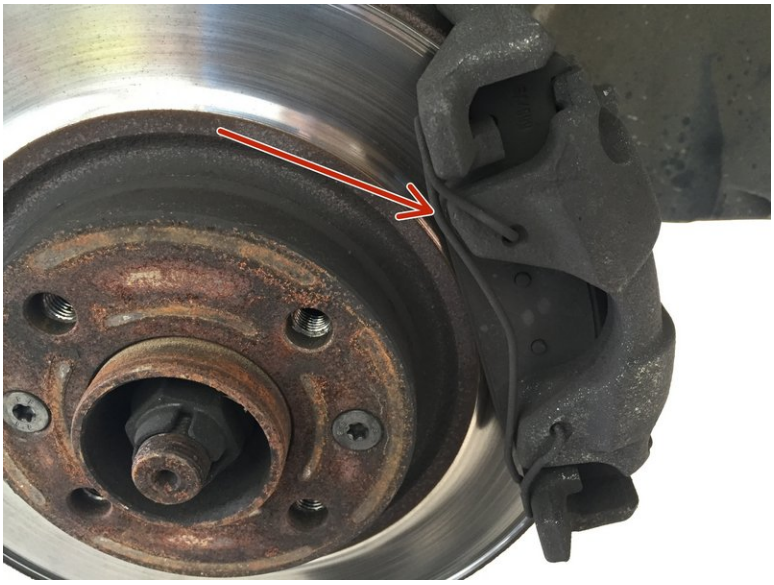



- Retirer l’agrafe à l'aide du tournevis plat

Étape 3 — Braquer la roue





- Braquer le disque pour accéder plus facilement au vis


Étape 4 — Repousser le piston






- Repousser le piston à l'aide d'un tournevis plat


Étape 5 — Démonter l’étrier

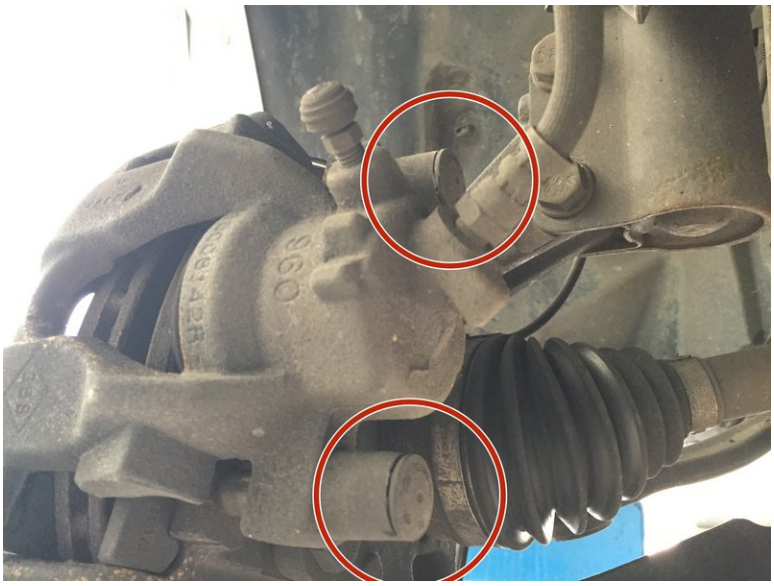


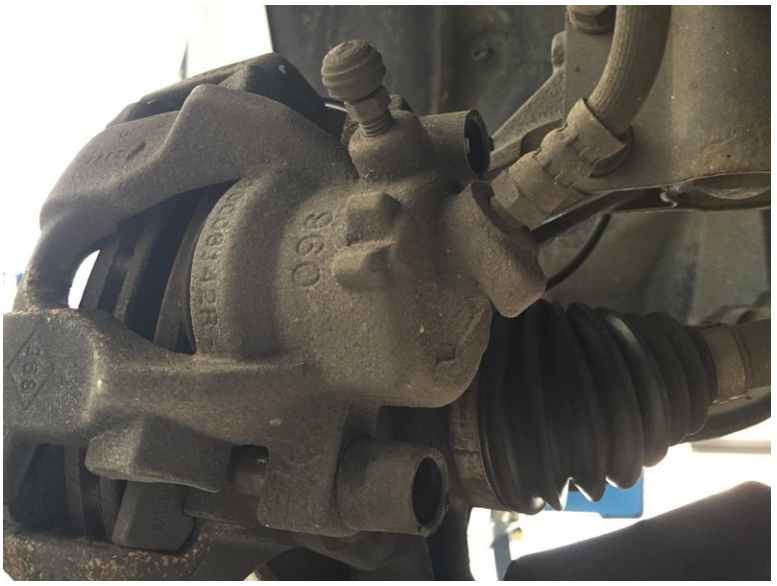

- Retirer les deux caches de l'étrier

Étape 6 — Démonter l’étrier

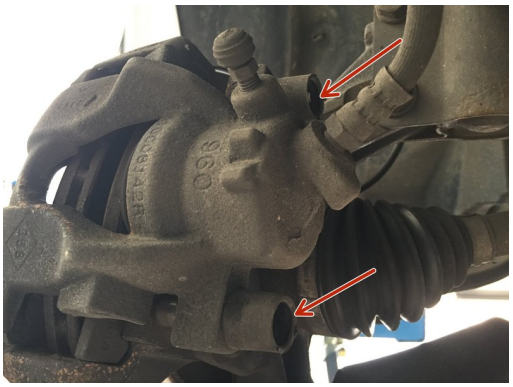


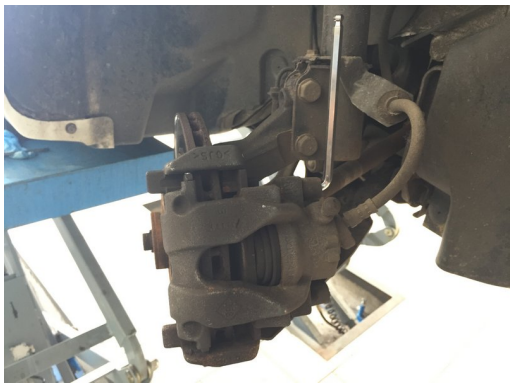



- Déviser les deux vis l'étrier à l'aide de la BTR de 7

Étape 7 — Démonter l’étrier

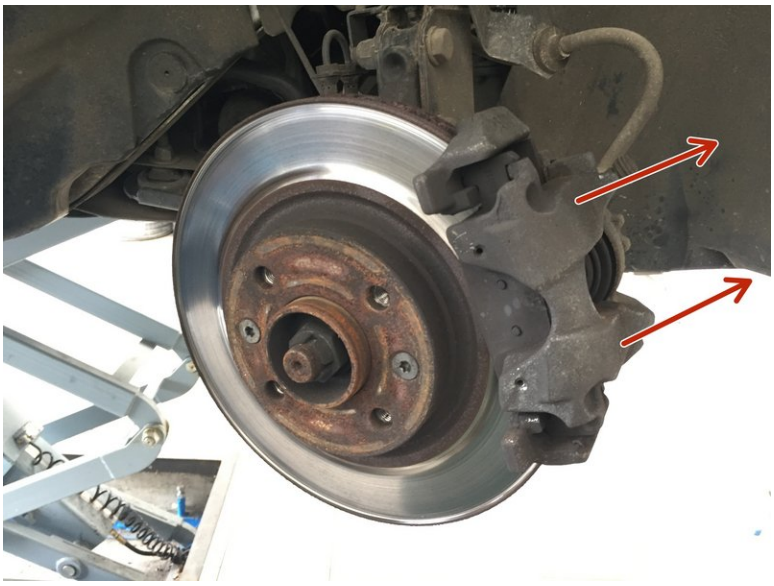




- Démonter l'étrier

⚠ Faite attention aux flexible de frein. Celui ci ne doit jamais être en contrainte

Étape 8 — Démonter les plaquettes




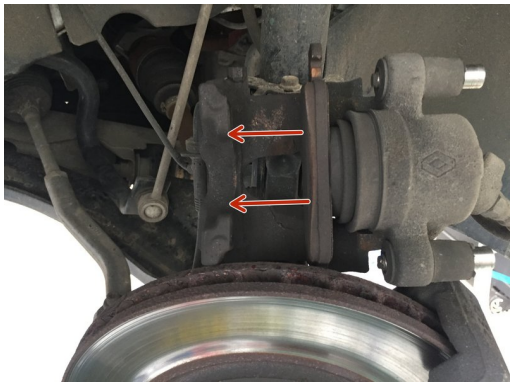



- Démonter les plaquettes de frein

Étape 9 — Démonter la chape

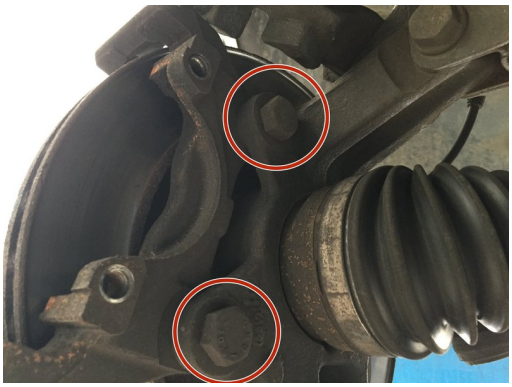



- Démonter les deux vis de 18 à l'aide du cliquet et de la douille
- Retirer la chape

Étape 10 — Démonter le disque





- A l'aide du cliquet et de l'embout Torx T30 dévissé les deux vis de T30 qui maintient le disque en place
- Retirer l'ancien disque, si besoin aidée vous d'un marteau


Étape 11 — Contrôler les pièces





- Vérifier que les nouveaux disques et nouvelles plaquettes correspondent


Étape 12 — Monter le disque

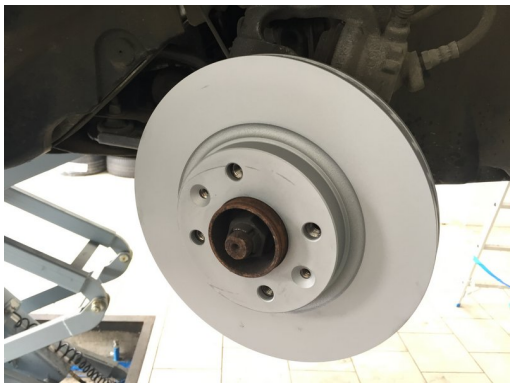
- Monter le nouveau disque
- A l'aide du cliquet et de l'embout de T30 visser les deux vis qui maintienne le disque en place


Étape 13 — Monter la chape



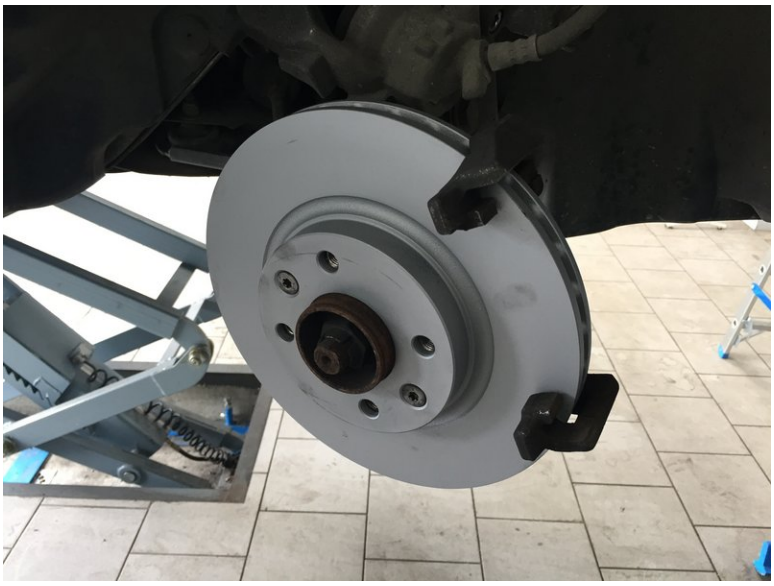

- Monter la chape
- Viser les deux vis de 18 à l'aide du cliquet


Étape 14 — Repousser le piston

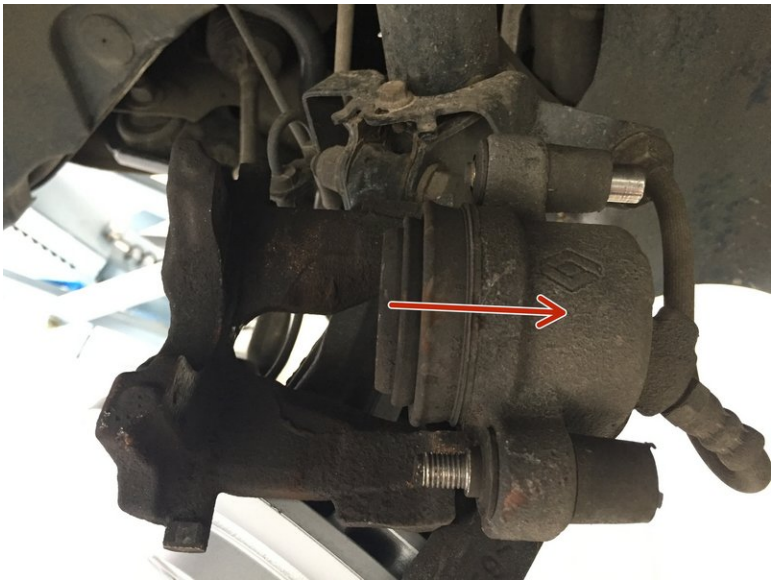




- Repousser le piston à l'aide de la pince multiprise

Étape 15 — Monter les plaquettes

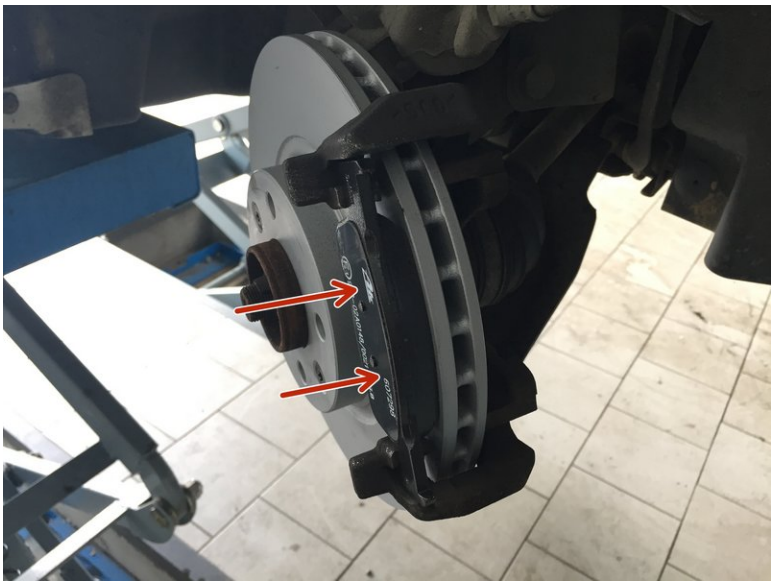


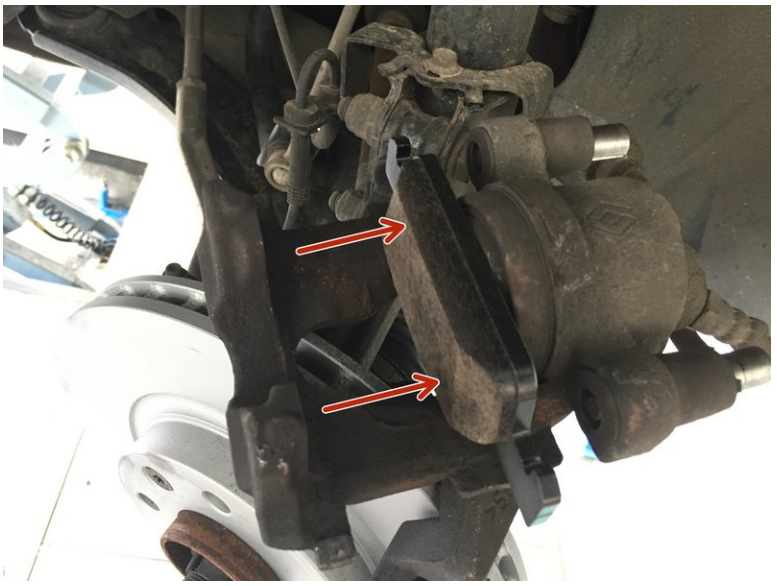


- Monter les nouvelles plaquettes

Étape 16 — Monter l'étrier



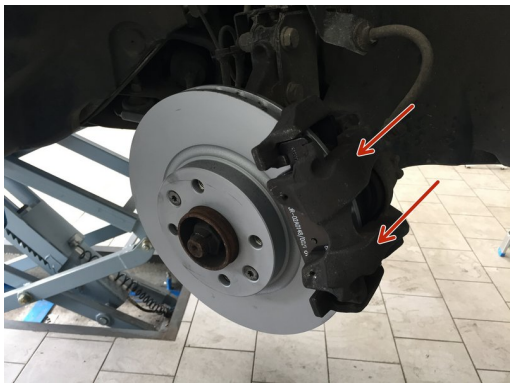


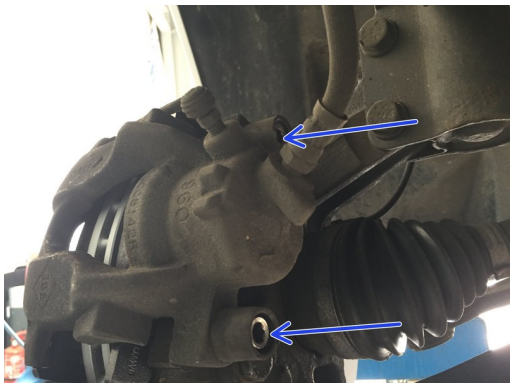

- Monter l'étrier
- Visser les deux vis de 7 à l'aide de la clé BTR

Étape 17 — Remonter les cache de l'étrier



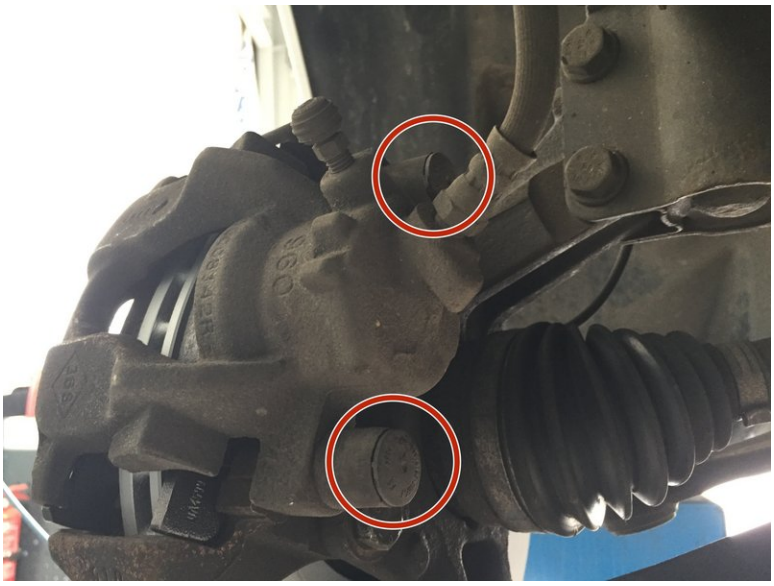

- Remonter les cache de l'étrier

Étape 18 — Remonter l'agrafe





- Remonter l'agrafe de l'étrier à l'aide du tournevis plat

Étape 19 — Remonter la roue





- Remonter la roue
- Serrer les vis au couple à l'aide de la clé dynamométrique

Pensez a pomper plusieurs fois sur la pédaler de frein après leur remplacement.

Il est nécessaire d'effectuer un rodage de 500 km après le remplacement des frein.