



Remplacement lampes de veilleuse (H6W) sur Citroën C5 II

comment procéder pour remplacer les lampes de la veilleuse (feux de gabarie)

Rédigé par: vallmitjana





OUTILS:

- Une pince à bec (1)



PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)
H6W

Étape 1 — Remplacement Veilleuse (H6W)



- La lampe de veilleuse (H6W) se situe dans le haut de l'optique.

⚠ Débrancher la batterie

- la borne verte
- puis la borne rouge.
- Pour faciliter l'accès, déposer complètement la batterie en tournant la molette de fixation située au pied de la batterie.

Étape 2



- Retirer le capuchon noir situé en haut du phare

Étape 3




- Pour retirer la lampe, il faut avoir les doigts fins ou utiliser une pince à bec.
- Appuyer sur les deux ergots puis tirer vers l'arrière.
- Aidez-vous du fil pour sortir la lampe.

Étape 4



- Remplacer la lampe, puis la replacer en prenant soin d'aligner les détrompeurs de la douille, une fois en place un clic de verrouillage se fait entendre.

Étape 5

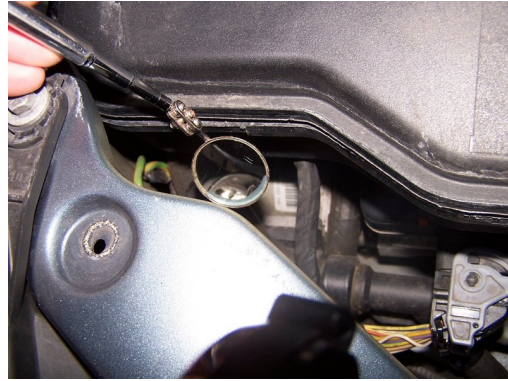

- Pour le côté droit, il n'y a pas beaucoup de place. Il vous faudra travailler à l'aveugle (souvenez vous de la méthode pour le coté gauche)

 Vous pouvez aussi utiliser un miroir.

 Si vous n'arrivez pas à sortir la lampe , il vous faudra démonter tout le Pare-Choc avant pour sortir l'optique (2h de travail minimum) cela devrez-vous motivé pour réussir.