Changer les bougies sur Peugeot 308 TCR

Comment changer les bougies sur une Peugeot 308 TCR

Rédigé par: Jean Bessiere



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 11:09:27 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à réaliser le changement des bougies d'allumage sur la 308 II Gti TCR 2018 308cv d'Aurélien Comte pilote officiel Peugeot Sport


OUTILS:

- Clé à bougie (1)
- Cliquet (1)

PIÈCES:

- Bougies d'allumage (1)
  NGK


Étape 1 — Repérez l'emplacement des bougies

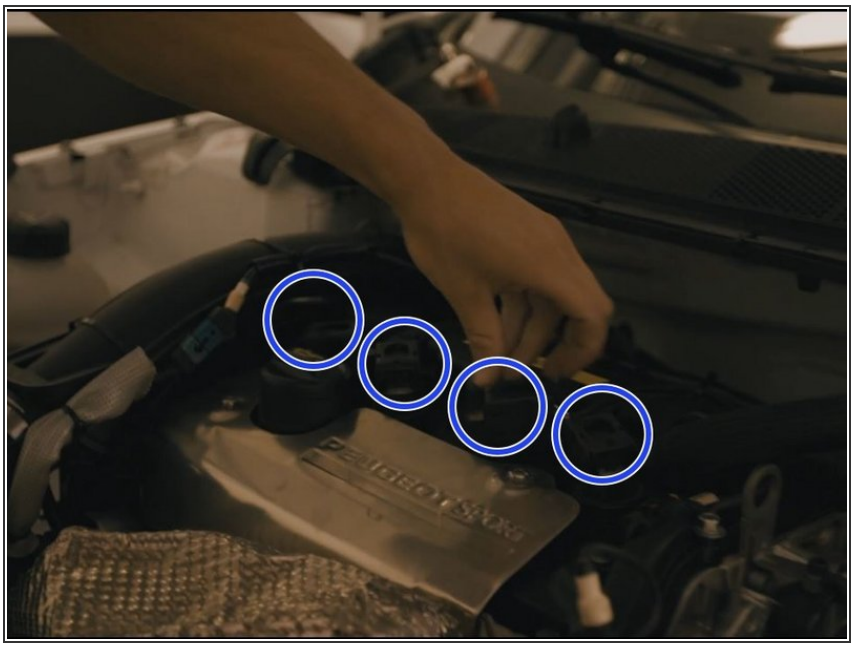


- Soulevez votre capot et repérez l'emplacement des bougies

Pour le démontage des bougies, je conseille de les faire une à une, ce qui permet d'éviter des inversions de câbles et limite l'introduction d'impureté dans chaque cylindres.


Étape 2 — Accédez aux bougies


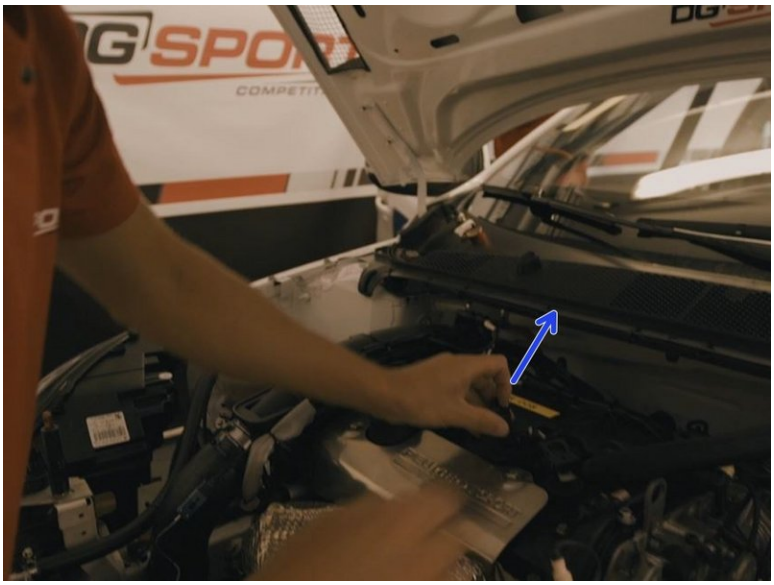


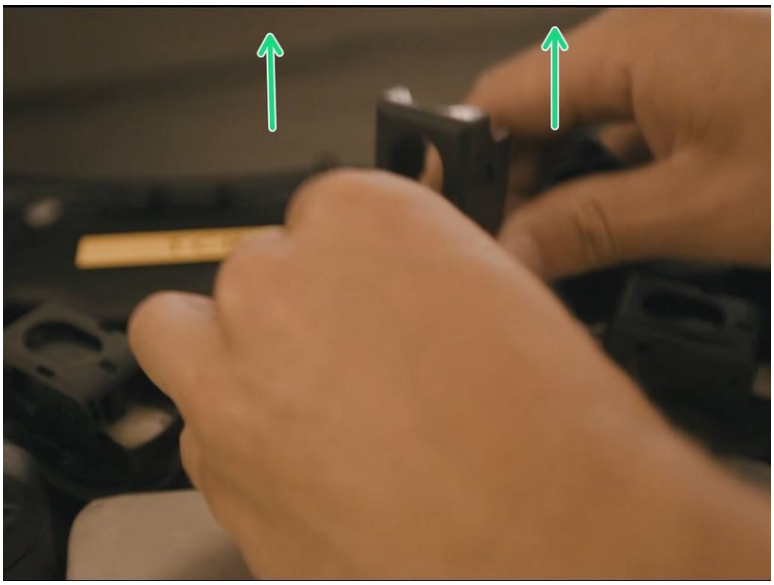

- Retirer la connectique de la bobine
- Retirer la bobine


Étape 3 — Desserrer les bougies

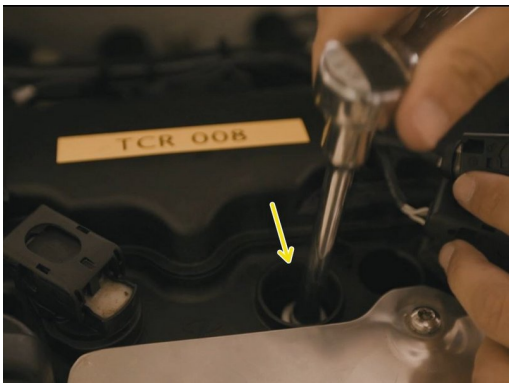

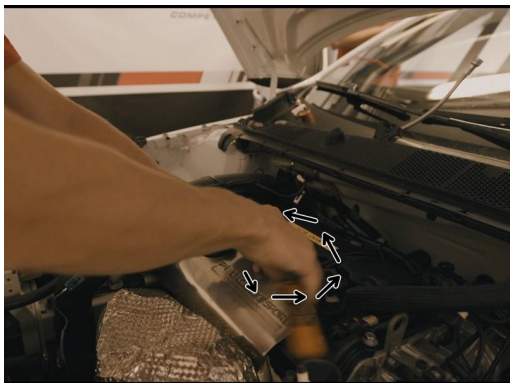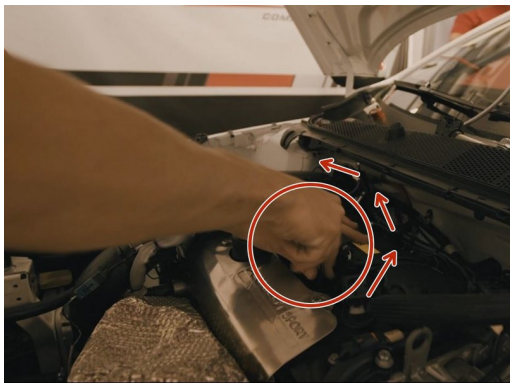
- Glisser la clé à douille et desserrer la bougie à l'aide du cliquet
- Desserrer dans le sens anti-horaire (inverse des aiguilles d'une montre)
- Finir de dévisser la bougie à la main avec la clé à douille

Étape 4 — Retirez la bougie

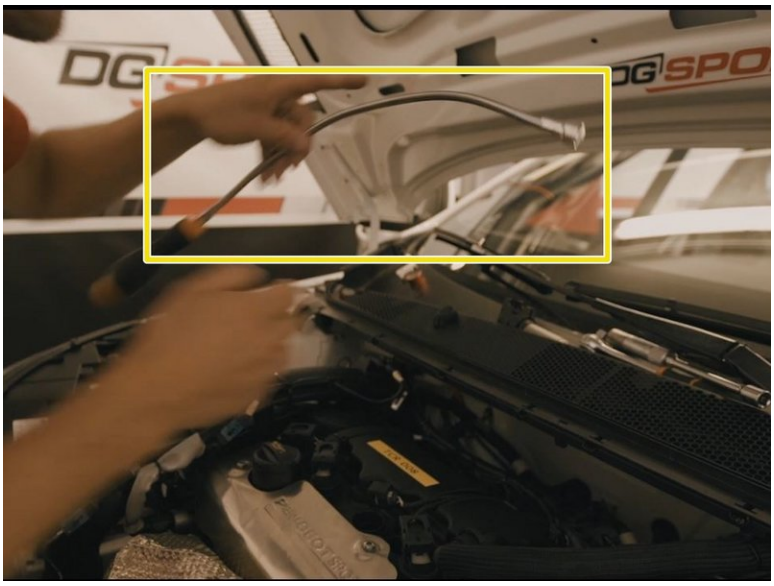



- à l'aide d'un aimant, retirez la bougie


Étape 5 — Comparez vos bougies

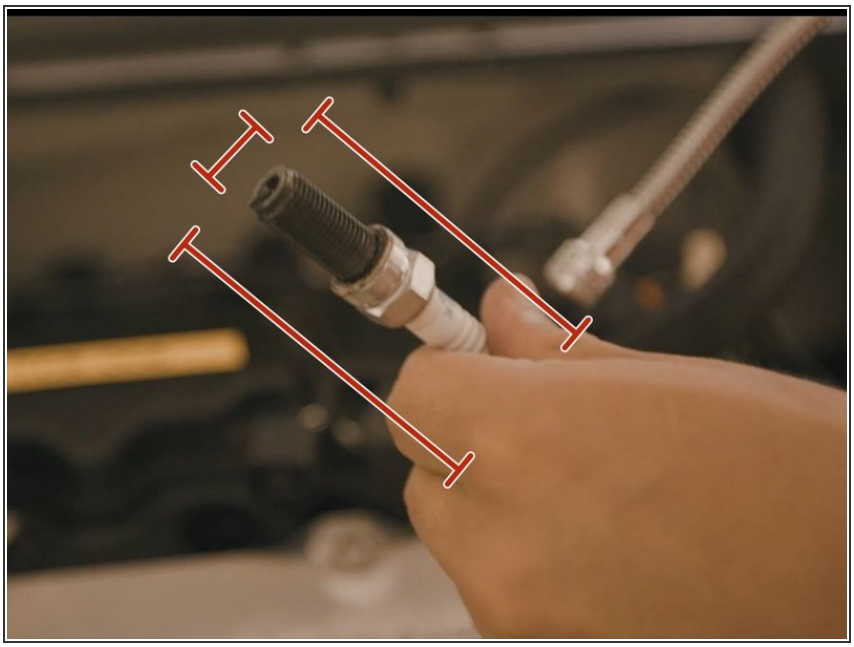


- Assurez vous que les nouvelles bougies soient aux mêmes dimensions que les anciennes

Étape 6 — Replacez les bougies

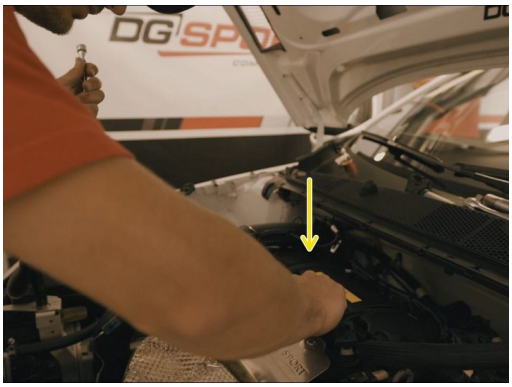

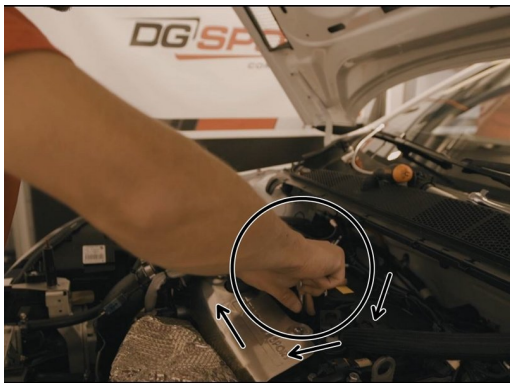

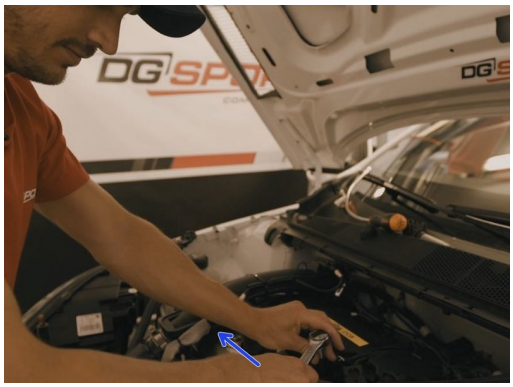


- Replacer la bougie
- Reprendre la douille et serrer a la main dans le sens horaire
- Finir de serrer à l'aide du cliquet

© 2023

Étape 7 — Remettez la bobine et la connectique



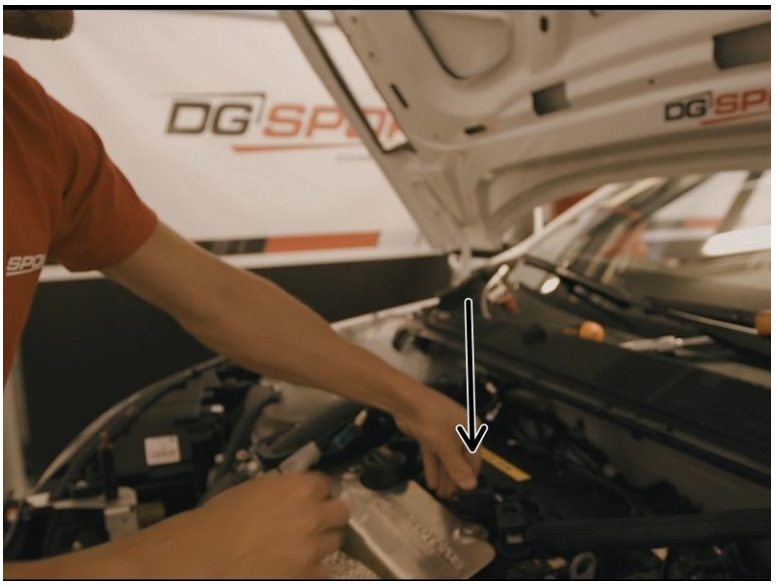

- Remettez la bobine
- Branchez la connectique