Changement du débitmètre d'air sur Renault Kangoo

Rédigé par: aurel29



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-21 11:36:43 PM (MST).

INTRODUCTION

Changement du débitmètre d'air sur Renault Kangoo 2 1.5 dci

OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)
- Clé torx (1)

PIÈCES:

- debitmètre d'air (1)

Étape 1 — Dépose du débitmètre








- Le débitmètre se trouve en sortie de la boite à air juste derrière la batterie.
- Débrancher la fiche du débitmètre, desserrer le collier de la durite de sortie du débitmètre avec un tournevis plat et sortir la durite.
- Dévisser les deux vis torx à l'aide d'une clé torx T27.

Étape 2 — Remontage du nouveau débitmètre






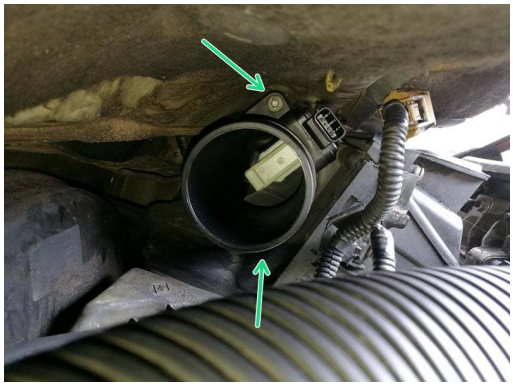

- Comparer l'ancien débitmètre avec le nouveau (longueur, diamètre, nombre de broches)
- Mettre en place le joint torique de l'ancien débitmètre (côté bride de serrage) sur le nouveau ou le remplacer si besoin.
- Remonter le débitmètre dans son logement puis serrer les deux vis torx.

Étape 3

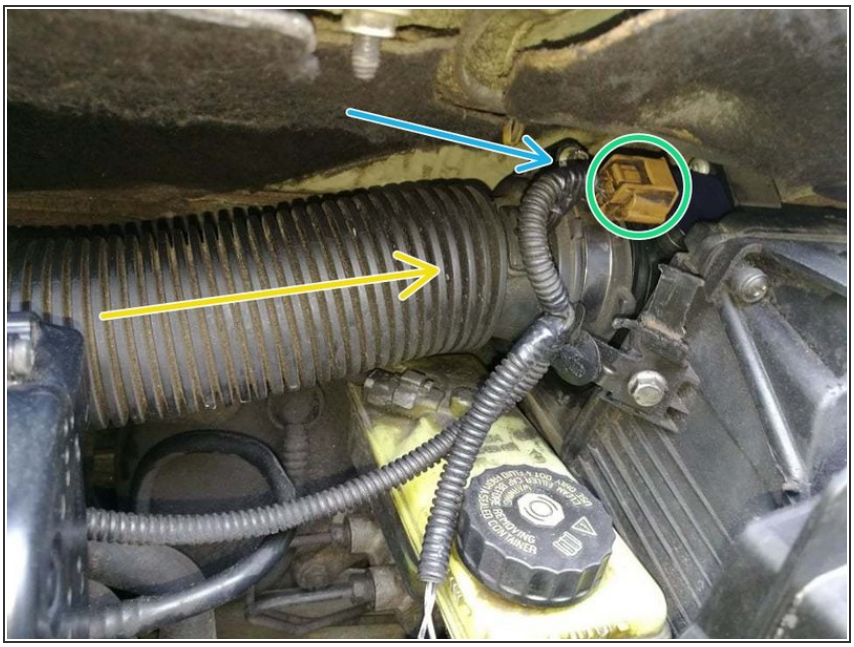

- Mettre en place la durite de sortie du débitmètre.
- Serrer le collier de la durite avec un tournevis plat.
- Rebrancher la fiche du débitmètre