
Changer ampoules phare avant sur Hyundai i30

Vous souhaitez changé une ampoule de votre phare avant ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement et rapidement.

Rédigé par: Florian HOUART

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-25 01:47:00 AM (MST).

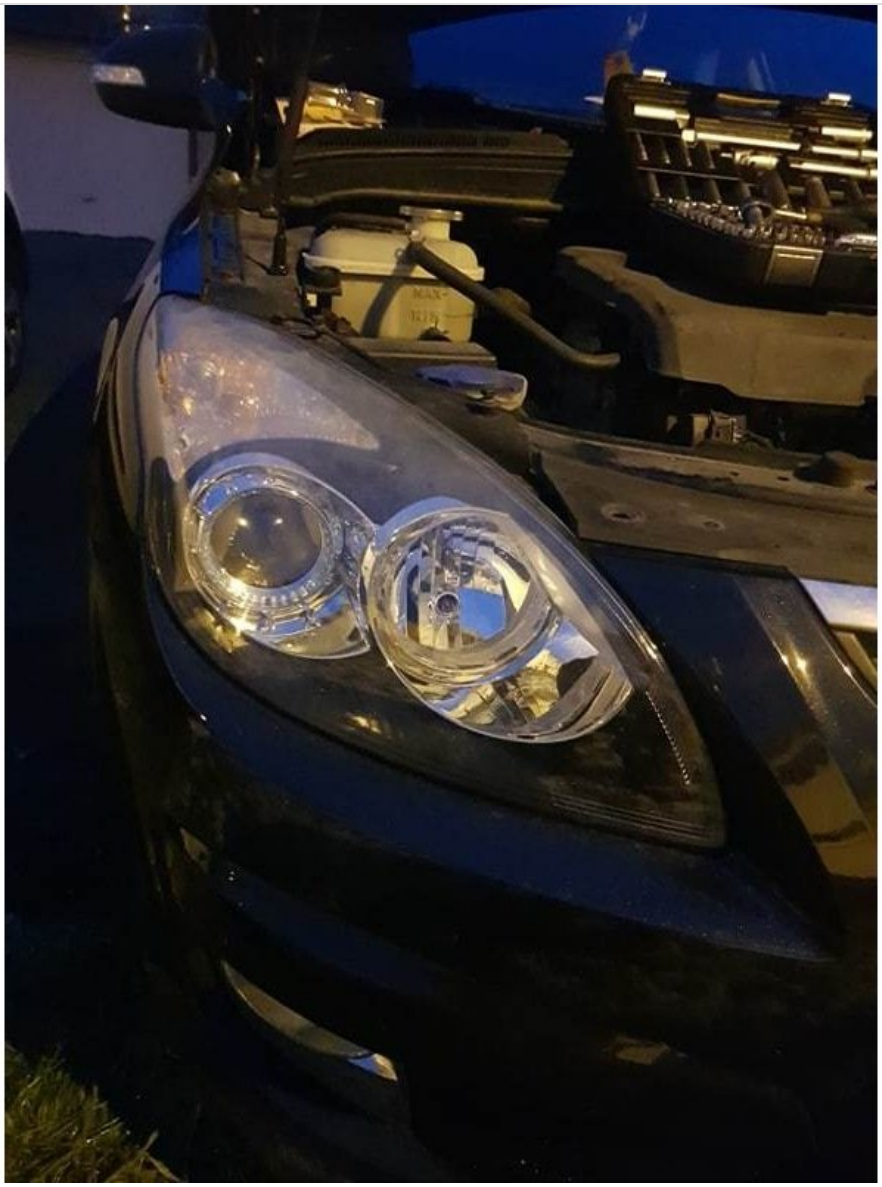

OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)
- Tournevis plat (1)
- Une boite à cliquets (1)
- Douilles (1)


10


- Cliquet (1)

PIÈCES:

- Ampoules (1)

Étape 1 — Préparation pour le changement des ampoules

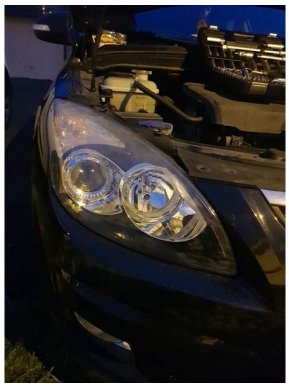

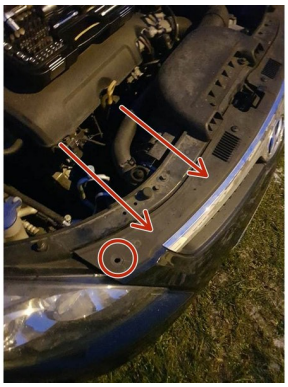



- Pour changer vos ampoules du phare avant, vous devrez tout d'abord ouvrir le capot grâce à la trappe qui se situe en dessous du volant côté gauche, tirez sur la tirette puis ouvrez votre capot.

ⓘ Vous ne pouvez pas accéder au cache qui servent d'étanchéité aux ampoules, nous allons donc retiré entièrement l'optique du pare-choc.

- Commencez par utilisé un petit tournevis cruciforme puis dévissez le clips qui maintient la barrette en plastique au dessus de l'optique, enlevez le clips à l'aide d'un tournevis plat, en faisant levier dessus.



Étape 2 — Dévissez l'optique (partie 1)







- Nous allons dévissé les 2 vis du dessus qui maintienne l'optique à l'aide d'un cliquet et une douille de 10.

Étape 3 — Dévissez l'optique (partie 2)

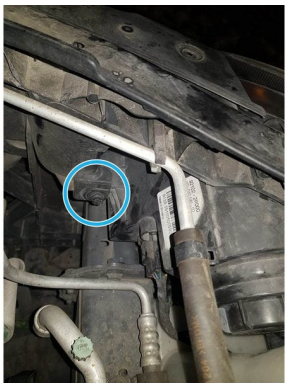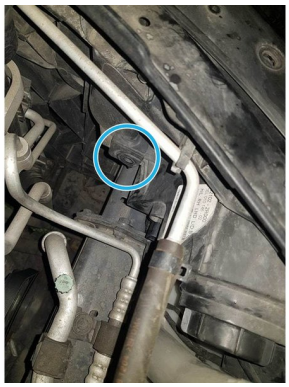- Maintenant, penchez vous au niveau de l'arrière de l'optique, une dernière vis le maintient, dévissez la à l'aide du cliquet et de la douille de 10.

Étape 4 — Dépose de l'optique du pare-choc avant


- Vous allez devoir tiré sur le phare avant pour pouvoir le sortir de son logement, délicatement, sans forcer, il va venir avec un peu de patience.

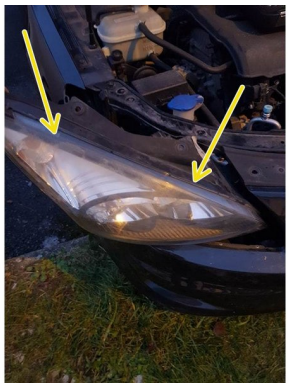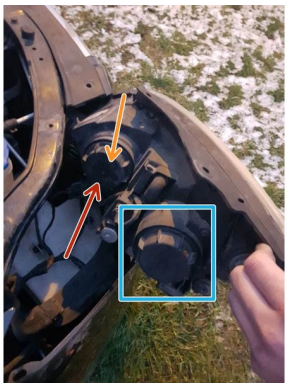
Pensez à manipulé la barrette en plastique pour vous aider, ça vous fera gagner un peu d'espace pour le retirer.


- Une fois sortit, vous pouvez dévissez les 2 caches en plastique qui permettent d'étanché l'intérieur de l'optique.
- En orange : Ampoule feu de route.
- En rouge : Ampoule feu de position.
- En bleu : Ampoule feu de croisement.

© 2023

Étape 5 — Changement d'une ampoule



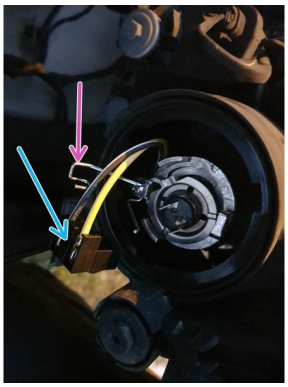

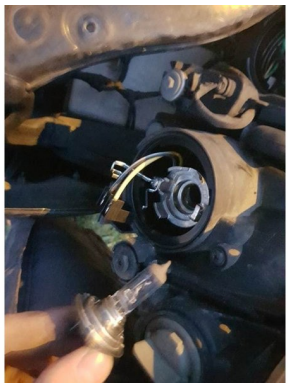


Vous avez maintenant accès au ampoule, nous allons changé celle du feu de croisement, le principe est le même pour les autres ampoules.


- Commencez par tiré délicatement sur le connectique pour débrancher l'ampoule.
- Puis, appuyez sur le ressort en métal qui permet de maintenir l'ampoule pour pouvoir ensuite le levier vers le haut et donc avoir accès l'ampoule, retirez l'ampoule.

Vous n'avez pas besoin de dévissez la vis du ressort en métal qui tient l'ampoule, si vous le faites, vous aurez du mal à le remettre en place, il vaut mieux simplement appuyer dessus pour le déclipsser de son logement, plus simple.

Étape 6 — Repose de l'optique



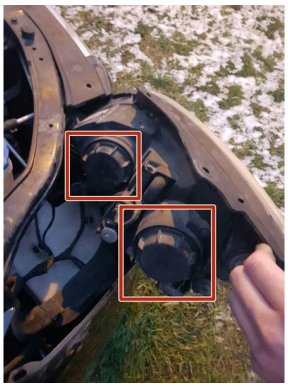


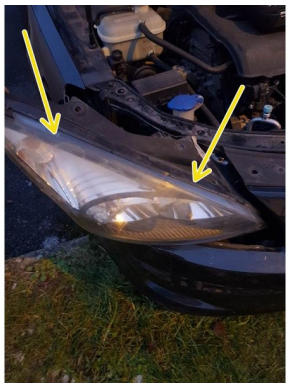


⚠ Quand les ampoules que vous souhaitez changé sont faites, et après avoir vérifier leurs fonctionnement.

- Remettez les caches en plastique qui permettent d'étanché l'optique, en les visant simplement dans leurs support.
- Vous pouvez maintenant remettre l'optique dans son logement en manipulant la barrette en plastique noir pour vous faciliter le passage, soyez patient pour ne rien abimé.

Étape 7 — Vissez l'optique (partie 1)

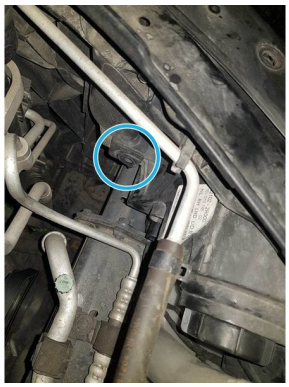

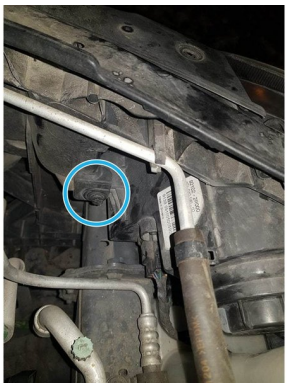



- Une fois l'optique remis dans son logement, penchez vous derrière celui ci puis, revissez fortement la vis qui le maintient à l'aide du cliquet et de la douille de 10.

Étape 8 — Vissez l'optique (partie 2)






- Vissez les deux vis qui maintienne l'optique sur le dessus de celui ci, à l'aide d'un cliquet et une douille de 10.

Étape 9 — Finalisation des étapes





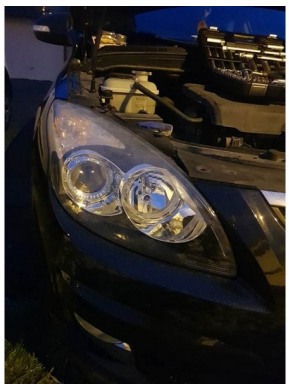

- Vous pouvez maintenant replacez le clips dans son logement sur la barrette en plastique qui se trouve à côté de l'optique, puis vissez le à l'aide d'un tournevis cruciforme.

ⓘ L'opération est maintenant terminer, vérifier votre éclairage, le principe est exactement le même, pour le côté conducteur ou passager, aucun changement.