Changer une ampoule plafonnier sur Ford Ka II

Rédigé par: arnaud.janssen



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-21 04:59:23 PM (MST).

INTRODUCTION

Operation à faire contact éteind

OUTILS:

- Pince levier (1)

PIÈCES:

- Ampoule (1)
  C5W

Étape 1 — Changer une ampoule plafonnier sur Ford Ka II







- Passer le demonte derriere le plafonnier
- Puis le sortir

Étape 2







- Appuyer sur la languette puis sortir la cosse électrique

Étape 3



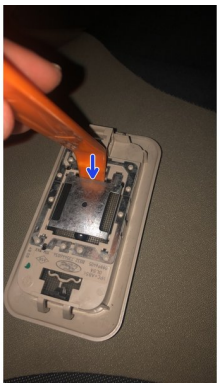

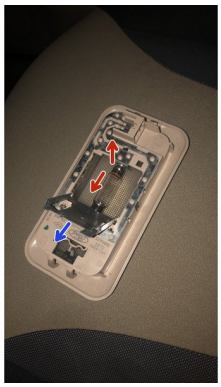

- Passer le démonte garniture et faire pivoter le cache en aluminium
- On apercoit l'ampoule C5W
- extraire l'ampoule


Étape 4





- Sortir l'ampoule

Étape 5

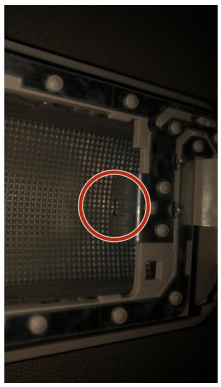





- Reperer les fixations d'ampoule
- Placer l'ampoule
- Refermer le cache en aluminium

Étape 6







- Refixer la cosse électrique sur le plafonnier
- Replacer le plafonnier.

Étape 7



- Verifier le fonctionnement