Remplacer ses haut-parleurs sur Ford Fiesta IV

Rédigé par: laurent.immo13003





Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 12:08:03 AM (MST).

INTRODUCTION

Intervention effectuée sur une Ford Fiesta 1.3 60ch de 2002.


OUTILS:


- tournevis pozidriv 2 (1)
- Chasse-Goupilles (1)
- pince à sertir (1)
- Tournevis plat (1)


PIÈCES:

- haut-parleurs (1)
- Cosse (1)

Étape 1 — Repérer les fixations du panneau de porte

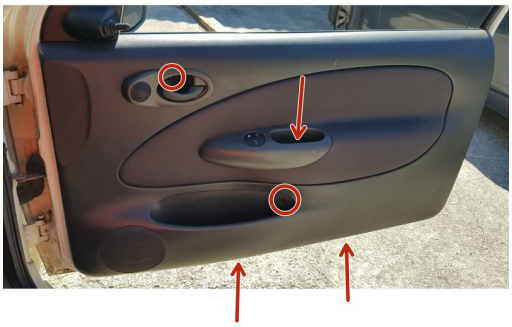

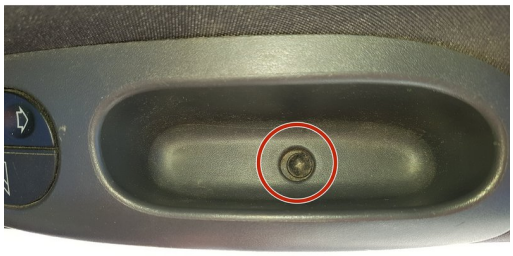


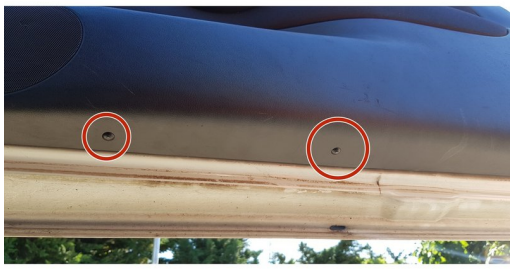

- Il y a 3 vis et 2 axes.(déja déposé sur la photo)

Étape 2 — Retirer le cache du rétroviseur 1/2




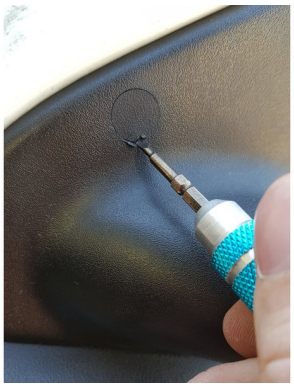




- Il est maintenu par une vis
- Avec un petit tournevis plat (2mm de large) retirez le capuchon.

Étape 3 — Retirer le cache du rétroviseur 2/2

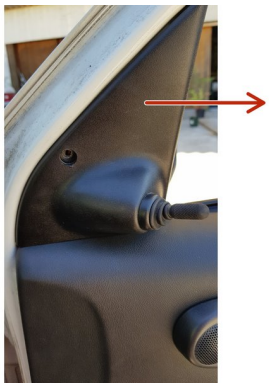




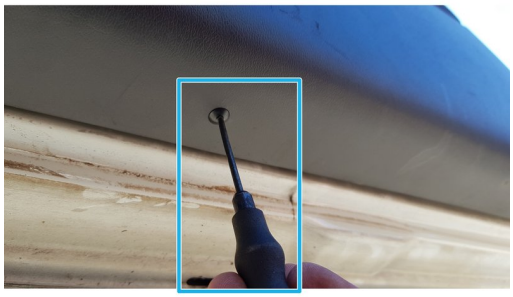


- Avec un tournevis pozidriv 2 retirez la vis puis le cache en le tirant vers la droite.
- Avec un petit chasse goupille retirez les 2 axes situés sous le panneau.

Étape 4 — Retirer le cache 1/2

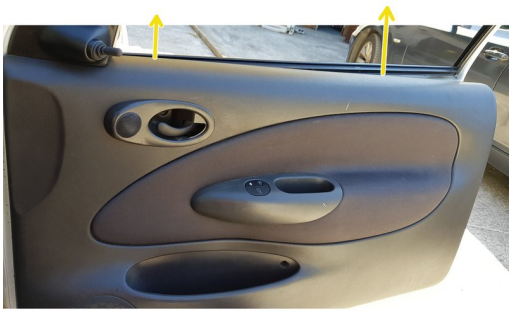



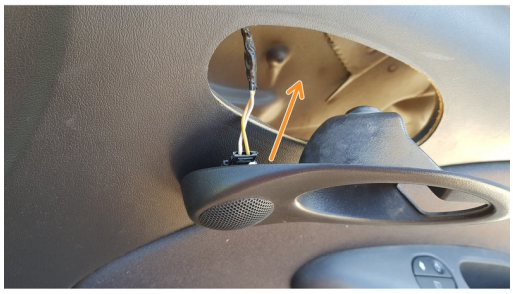


- Retirez les 3 vis de fixation du panneau.
- Tirez le panneau vers le haut puis vers vous.

⚠ Ne tirez pas trop fort au risque d'arracher les câbles électriques.

- Faites passer le cache de la poignée dans le trou.

Étape 5 — Retirer le cache 2/2

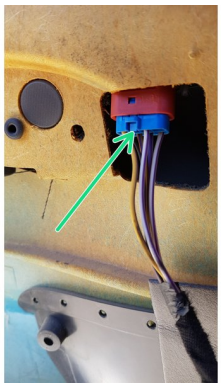







Commencez par remonter la vitre si ce n'est pas déjà fait.

- Appuyez sur la languette puis tirez sur la connectique pour la débrancher.
- Retirez les 4 vis du haut-parleur.
- Tirez sur la connectique pour la débrancher.

Étape 6 — Comparaison / préparation au remontage

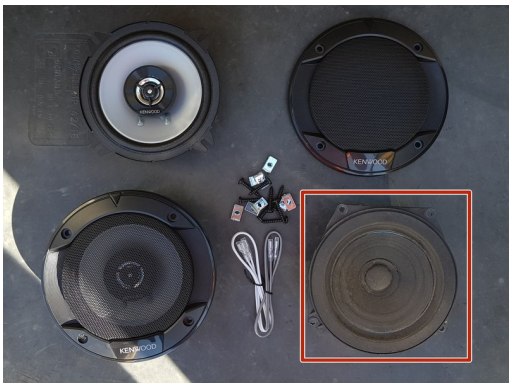

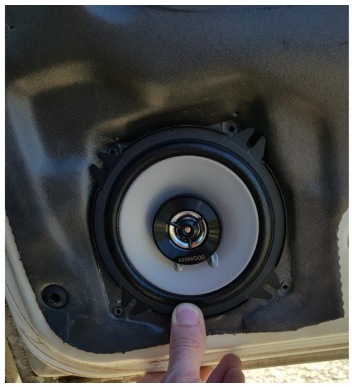



- Ancien haut-parleur(référence FORD 96FP 18808 AA)
- Les trous d'origines n'étant pas alignés pour le haut-parleur neuf j'ai dû en percer d'autres (ø4mm).

Étape 7 — Remontage 1/2








- Préparez les câbles en y mettant les 2 cosses mâles (qui ne sont pas fournies) puis branchez le tout.

Étape 8 — Remontage 2/2



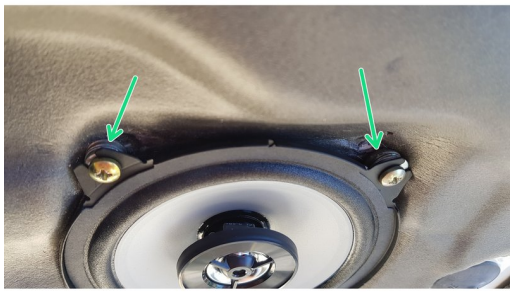



- Etant donné que les 2 trous du haut sont dans un creux j'ai mis des rondelles derrière les pattes de fixation pour ne pas que le plastique ne se plie et casse.
- Le reste du remontage s'effectue en sens inverse.