filtre à air sur Renault Kangoo II 1.6 DCI

filtre à air

Rédigé par: marc Siverma

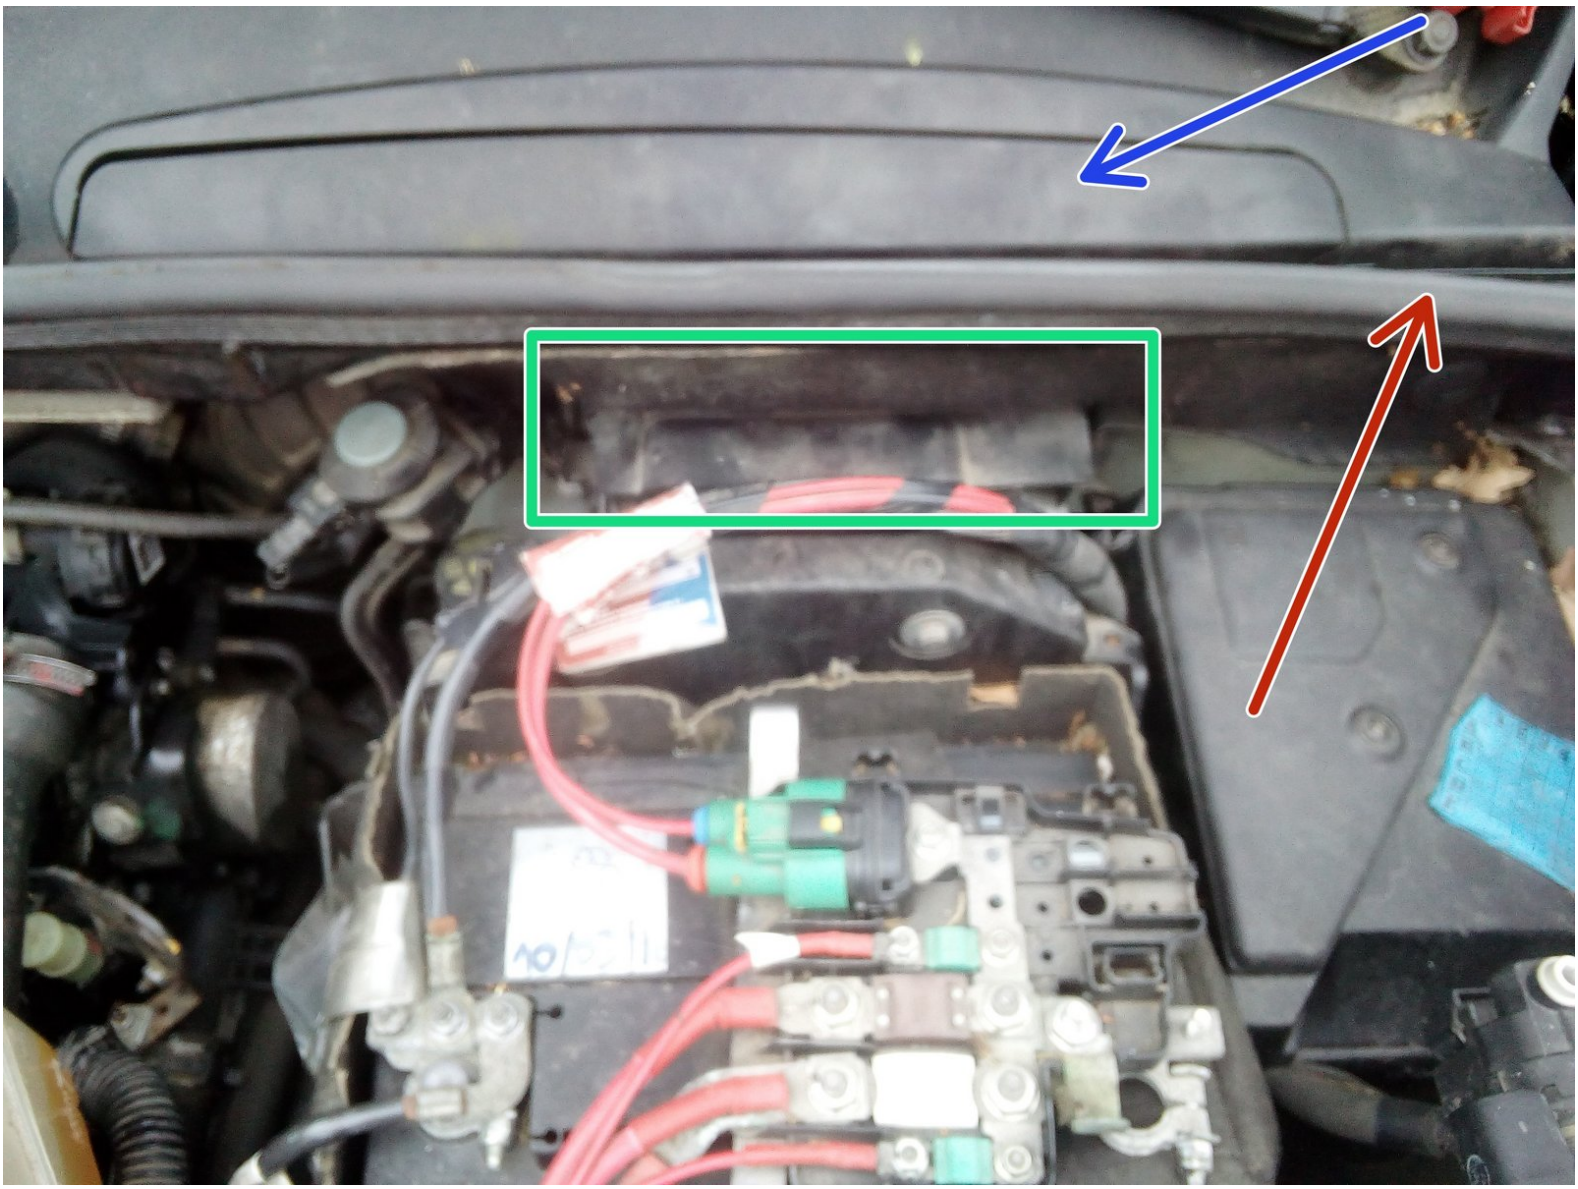

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-05 02:35:18 AM (MST).

Étape 1 — filtre à air sur Renault Kangoo II 1.6 DCI

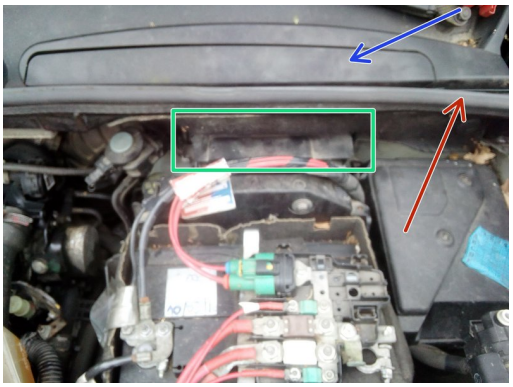

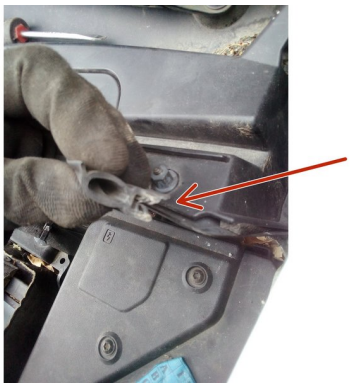



- Emplacement du filtre à air moteur
- Déposé le cache qui est clipsé (à l'aide d'un tournevis plat) très facile à déclipser
- Déposé de son support le joint de capot (jusqu'à la moitié)

Étape 2

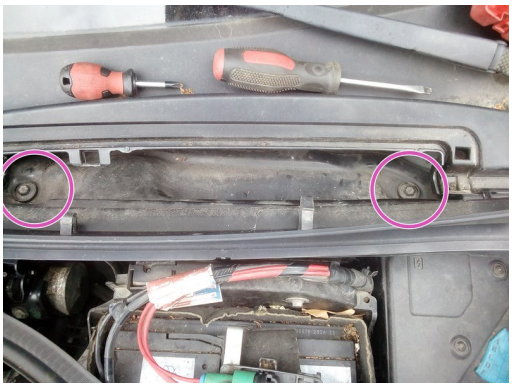

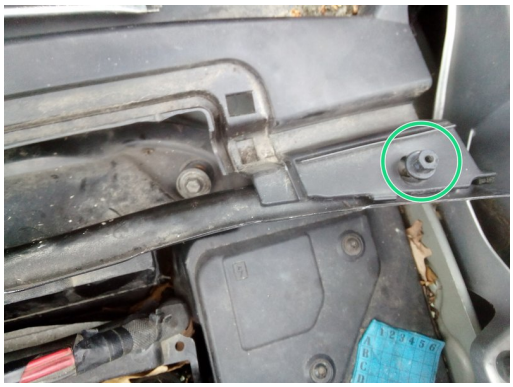



- Désserrer et enlever les 2 vis (douille de 10)
- Désserrer et enlever l'écrou plastique

Étape 3



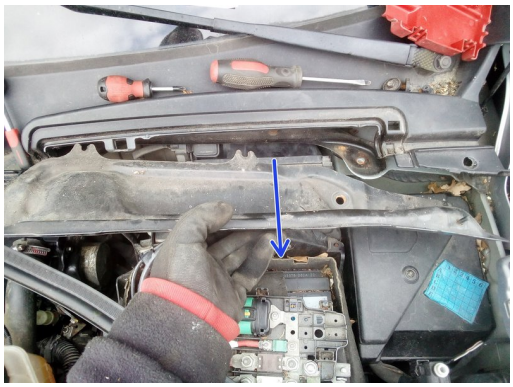

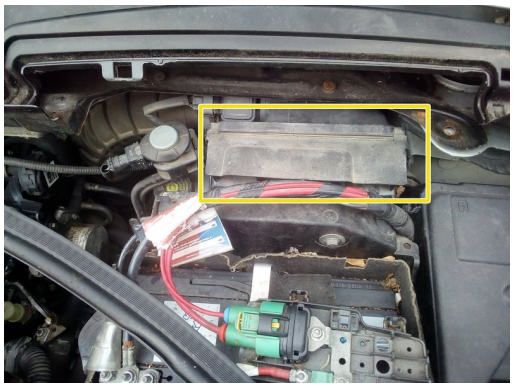

- sortir l'axe de la vis de son logement en appuyant vers le bas pour sortir le carenage
- Sortir le carenage
- L'accès au boitier du filtre à air est dégagé

Étape 4

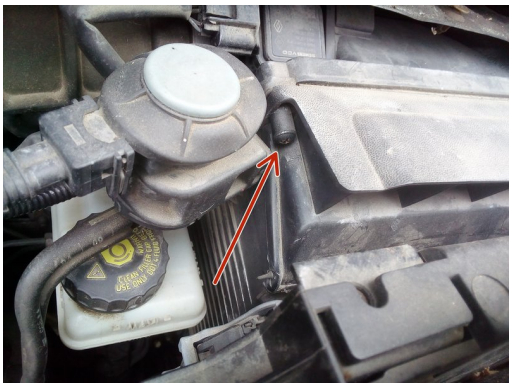





- Démonter les 2 vis de fixation du support de filtre (côté gauche l'accès est limiter, utiliser un petit tournevis)

Étape 5



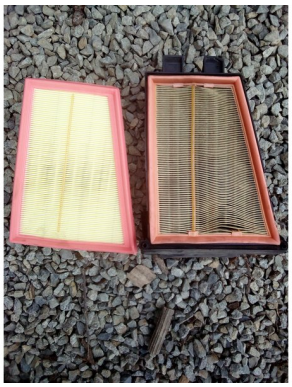



- Sortir le support du filtre vers haut
- Comparer avec le filtre neuf

Étape 6

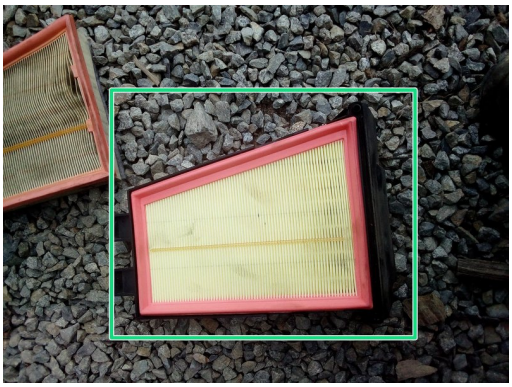



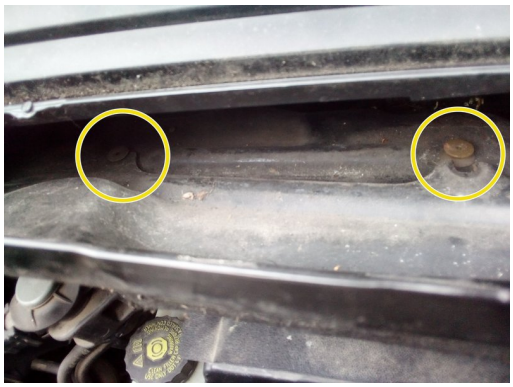

- Remonter le support avec le filtre neuf, puis resserer les 2 vis
- Remonter dans le sens inverse, le support du filtre, le carenage, le cache plastique et remettre le joint.
- Lors du remontage du carenage, veillez à l'emboiter dans les supports plastique puis le refixer avec les vis.