Changer le capteur de pression d'admission sur Renault Scenic III

Rédigé par: distingou



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 01:35:08 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment remplacer le capteur de pression du tuyau d'admission sur Renault Scenic III 1.6 DCI 130Cv de 2013

OUTILS:

- 1 paire de gants (1)
- Cliquet 1/4" (1)
- Douille 8mm (1)

PIÈCES:

- Capteur de pression d'admission (1)

Étape 1 — Localiser le capteur de pression





- Le capteur de pression d'admission se trouve sur le tuyau d'admission d'air devant le bouchon de remplissage d'huile moteur.

Étape 2 — Déposer le capteur de pression (1)





- Débrancher le connecteur électrique du capteur, pour cela appuyer sur la languette puis tirer sur le connecteur.

Étape 3 — Déposer le capteur de pression (2)






- Dévisser la vis qui maintient le capteur sur le tuyau d'admission d'air à l'aide d'une clé à douille de 8mm.
- Récupérer la vis en veillant à ne pas la faire tomber.


Étape 4 — Déposer le capteur de pression (3)



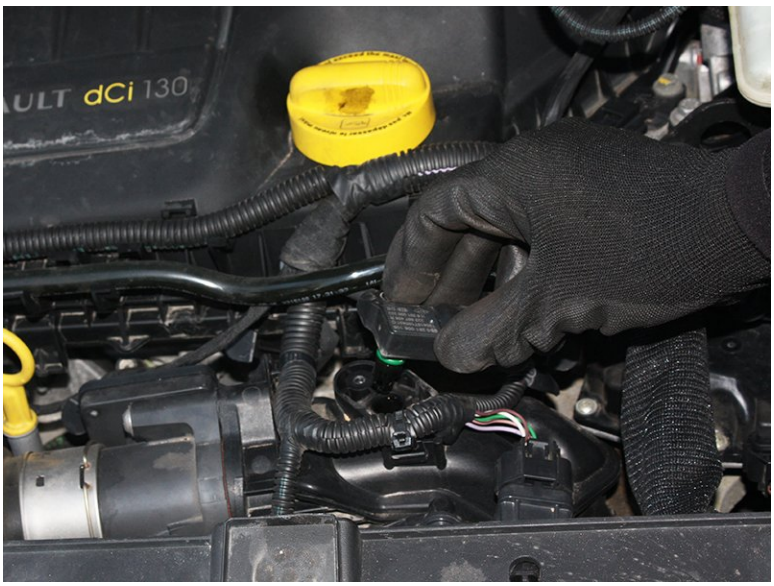

- Extraire le capteur en tirant dessus.

Étape 5 — Comparer l'ancien capteur avec le nouveau

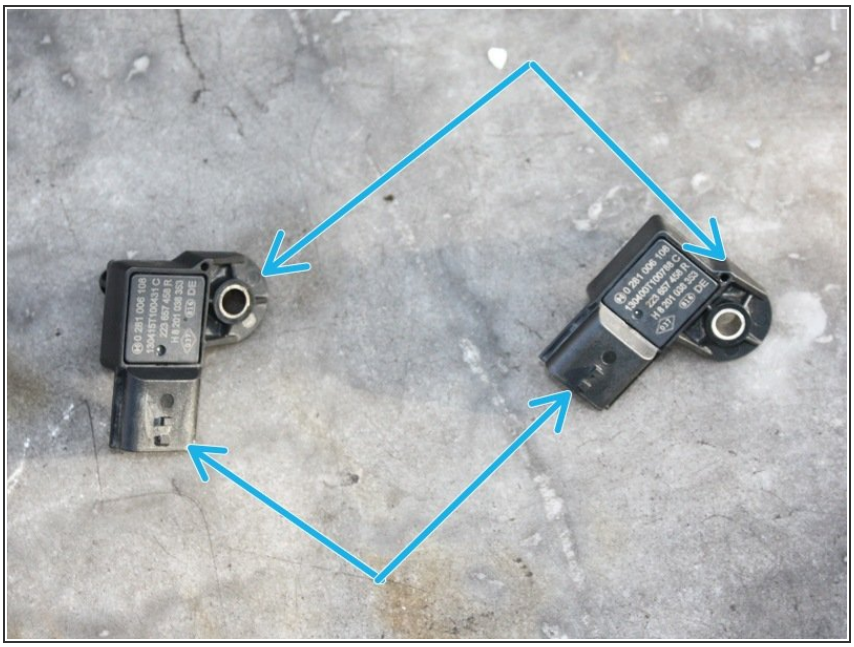

- Contrôler que le nouveau capteur corresponde à l'ancien aussi bien au niveau de sa fixation que du connecteur électrique.

Étape 6 — Poser le nouveau capteur de pression (1)





- Nettoyer à l'aide d'un chiffon l'emplacement du capteur.
- Positionner le capteur sur le tuyau d'admission d'air et appuyer fermement afin de bien l'insérer.

Étape 7 — Poser le nouveau capteur de pression (2)







- Engager la vis à la main et visser la avec la clé à douille de 8.
- Rebrancher le connecteur en veillant à bien le clipser.