# Remplacement du filtre d'habitacle Audi A5

Procédure de remplacement du filtre d'habitacle.

Rédigé par: Alban BRAZ



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 01:14:37 AM (MST).

## Étape 1 — Extraire le filtre usagé






- Desserrer les 3 vis se trouvant sous la boite à gant.
- Retirer l'habillage pour accéder à la trappe du filtre.
- Poussez sans forcer le capot plastique dans le sens de la flêche, pour libérer le filtre.

## Étape 2 — Positionner le filtre neuf



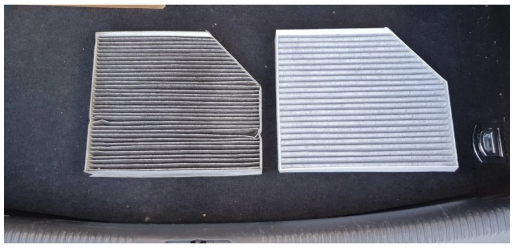

- Tirer sur la languette pour sortir le filtre usagé.
- Comparer les 2 filtres
- Positionner le nouveau filtre dans le même sens.
- Remontage à l'inverse



© 2023 