
Changer les bougies d'allumage sur Hyundai Getz - 1.1i

Rédigé par: neotix92

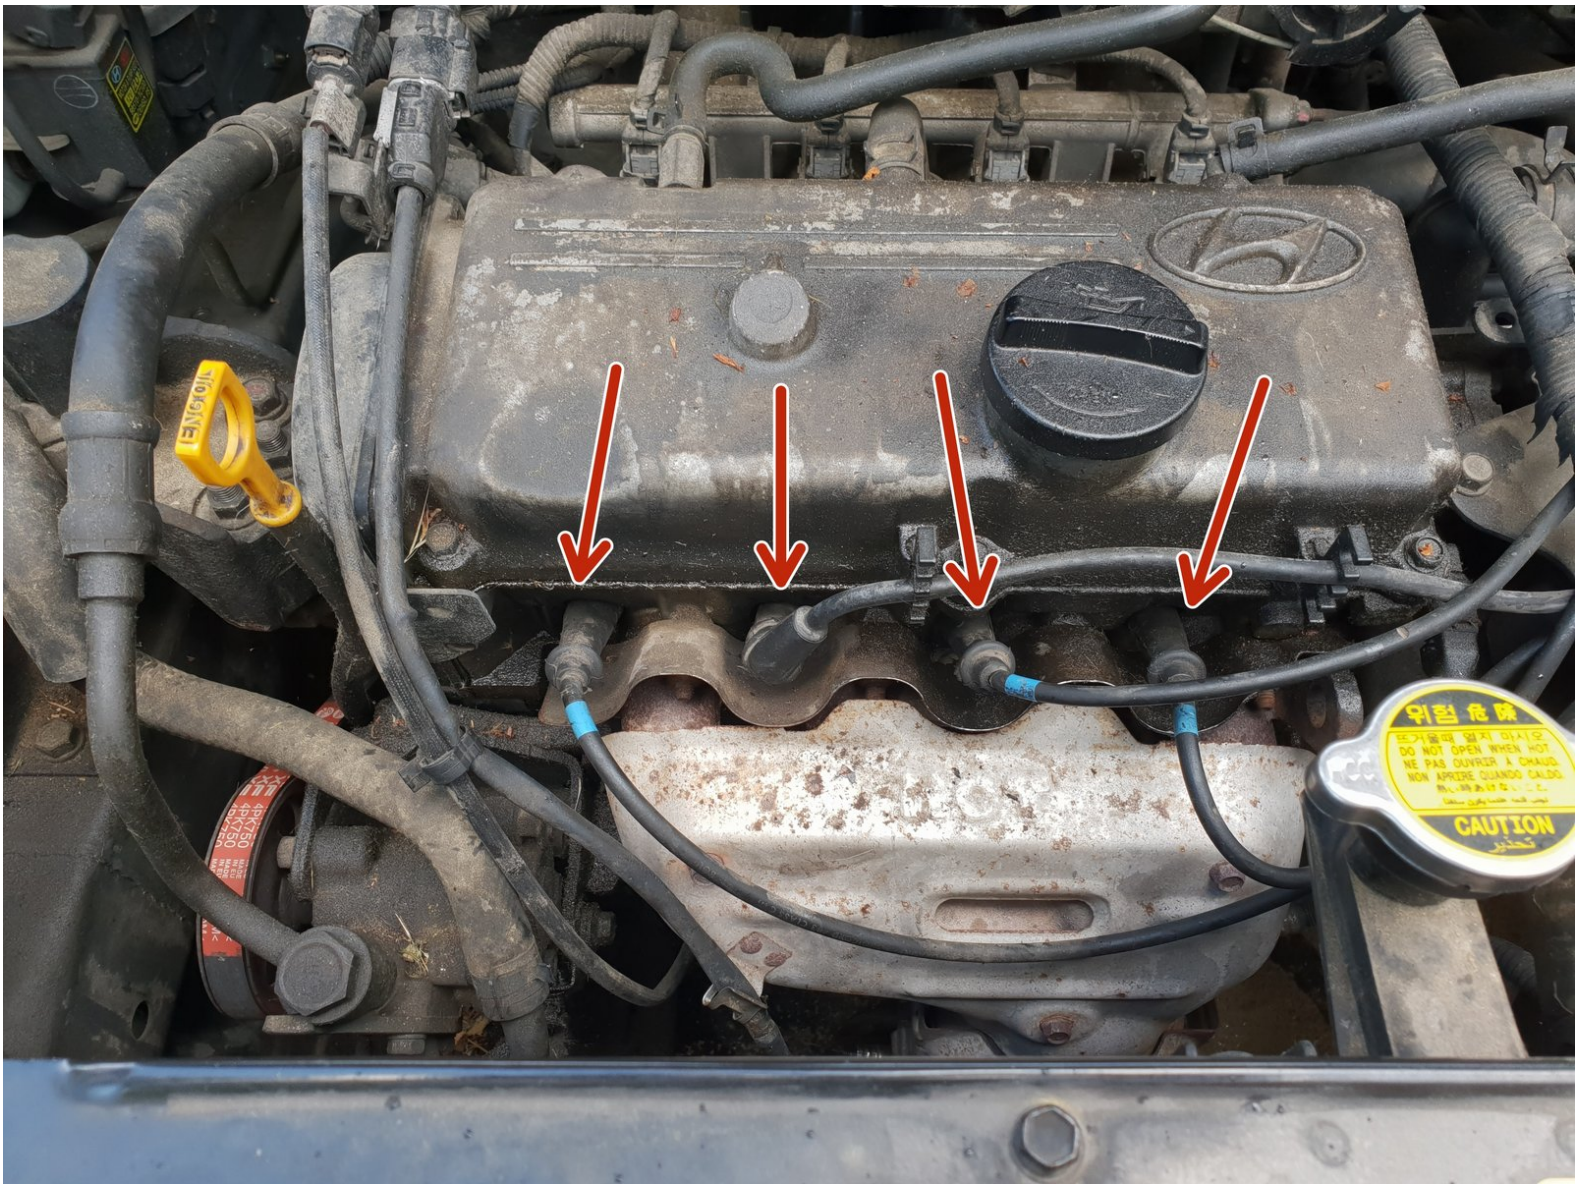

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-24 03:43:56 PM (MST).

INTRODUCTION

Remplacement des bougies d'allumage

OUTILS:

- Graisse cuivre (1)
- Clé dynamométrique (1)
- Dégrippant (1)
- Cliquet (1)
- Clé à bougie (1)


PIÈCES:

- Bougies d'allumage (1)

Étape 1 — Changer les bougies d'allumage sur Hyundai Getz - 1.1i





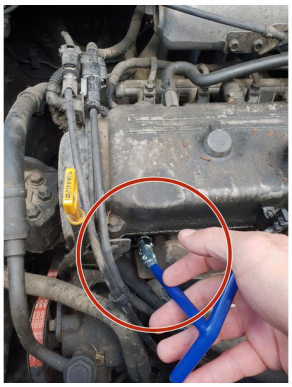


- Retirer les capuchons des bougies. Il est important de notez soigneusement l'ordre des capuchons suivant les bougies. Ne tirez pas par le fil mais par la tête.
- Afin de faciliter le démontage des bougies, mettre préalablement du dégrippant dans les puits de bougies et laisser agir.
- Utiliser une clé à bougies pour démonter ces dernières (ouverture de 16mm). Si cela résiste beaucoup, remettre à nouveau du dégrippant afin d'éviter de les casser.

Étape 2






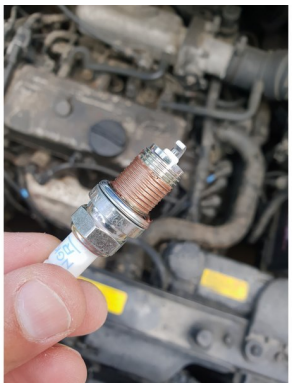

- Un fois retirée, comparer les anciennes bougies avec les nouvelles afin de s'assurer qu'elles sont identiques.
- Avant mise en place des nouvelles bougies, enduire le filetage de graisse cuivrée afin de faciliter le démontage lors d'une prochaine intervention.

Étape 3

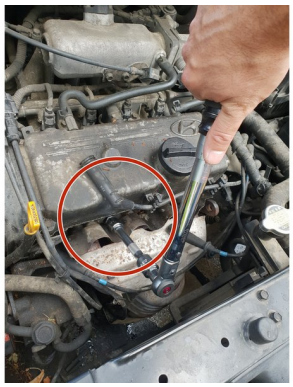





- Placer la nouvelle bougie et faire prendre le pas de vis à la main afin de ne pas abîmer le filetage.
- Serrer ensuite au couple demandé par le fabriquant de la bougie (25 N.m)
- Replacer les capuchons des bougies
- Vous avez terminé!