



Remplacement ampoules plafonnier Peugeot 208 II

Effectuer le remplacement des ampoules de plafonnier d'une Peugeot 208 II à partir de 2019.

Rédigé par: yannkooly



INTRODUCTION



Nous allons voir comment remplacer des ampoules d'un plafonnier d'une Peugeot 208 II à partir de 2019. sachez également que le tutoriel est compatible avec tout les véhicule comportant le même plafonnier.

Étape 1 — Déclipsage plafonnier



- Pour changer une ampoule, il est nécessaire d'ôter l'intégralité du plafonnier donc, à l'aide d'un outil pour retirer les garnitures, déclipsez le plafonnier en insérant l'outil entre le plastique rigide et ciel de toit. Puis effectuer un mouvement de levier tout autour.
- Si vous ne parvenez pas à insérer un outil pour déclipser la partie arrière au niveau du rétroviseur, placez vos mains à l'arrière du plafonnier, de chaque côtés, et exercez une force vers le bas, tout en tirant délicatement vers vous.




Étape 2 — Retrait des connecteurs

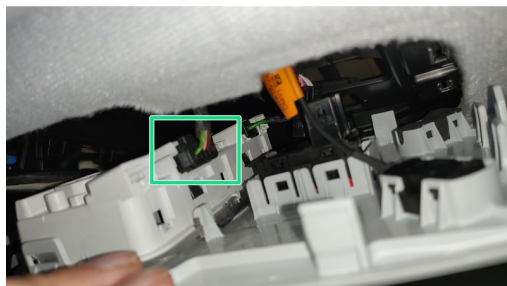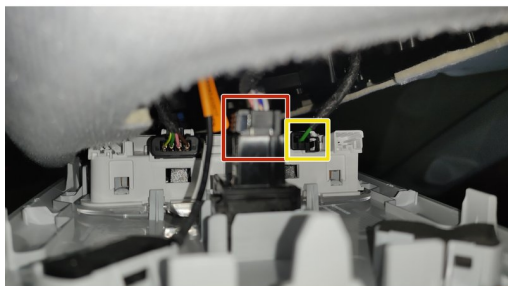

- Retirer le connecteur central servant au bouton SOS et Peugeot Assistance en exerçant une pression sur la partie en plastique sur la gauche du connecteur et en tirant vers le haut.
- Ce connecteur se retire en appuyant sur la partie du dessus et en tirant vers vous.
- Plaquer à l'aide d'un tournevis plat la petite languette en plastique sur la droite du connecteur, et pousser la vers la gauche tout en tirant le connecteur vers vous.
- Procédez de la même manière que l'étape précédente pour débrancher le connecteur du micro situé dans le plafonnier.


 **Ne jamais retirer le connecteur en tirant sur les fils.**

Étape 3 — Extraction du bloc et des ampoules

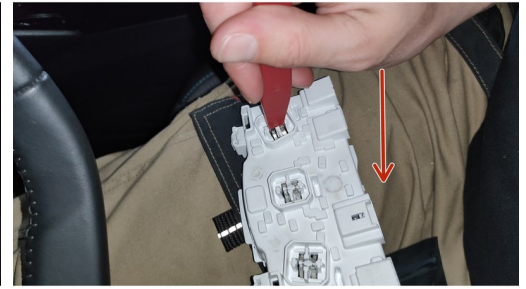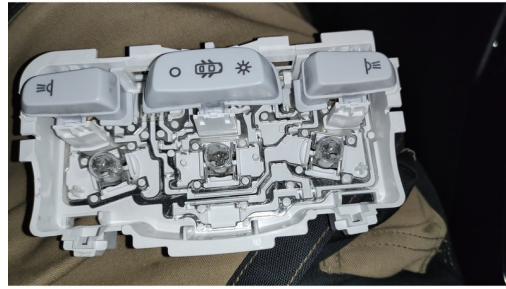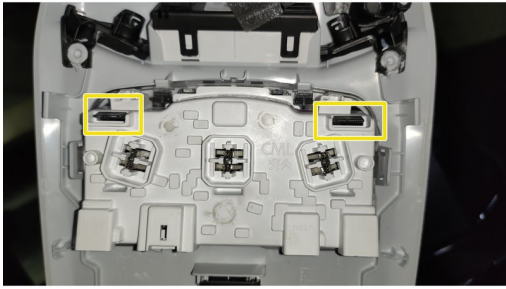

- Retirez le bloc blanc, afin d'accéder aux ampoules, en poussant vers vous les deux clips transparents, puis en tirant la partie blanche vers le haut.
- Avec un outil en plastique ou en Nylon de préférence, poussez l'ampoule vers l'extérieur afin de la déloger.

Étape 4 — Installation et contrôle des nouvelles ampoules

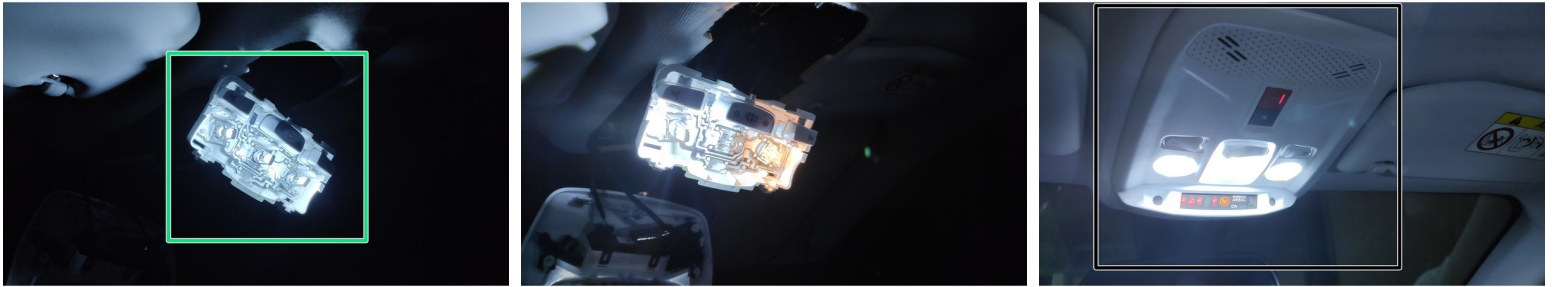

- ❗ Pour ma part, j'ai choisis de les remplacer par des ampoules led, qui offrent un meilleur éclairage que celle de base.
- On contrôle que tout fonctionne bien. Pour cela, il est nécessaire de brancher uniquement le connecteur avec les fils : Vert/Jaune, Vert, Rose et marron sur le bloc.
- ❗ Si une des ampoule ne s'allume pas, vous avez juste à inverser la polarité.
- ⚠ Les liseuses sur les côtés ne sont alimentées, que si le contact est mis, il n'est pas obligatoire de démarrer le véhicule, juste de mettre le contact en appuyant sur le bouton "Engine Start Stop" sans débrayer.
- Il ne reste plus qu'à rebrancher tout les connecteurs, et procéder à l'ordre inverse pour le remontage.
- ⚠ Pensez à bien appuyer fermement sur les côté du plafonnier, afin que tout les clips rentrent bien dans leur logement.