



Changer une ampoule de commande de chauffage sur Twingo II

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Intervention effectuée sur une Renault Twingo 2 phase 2, moteur 1.5 dCi 75ch.

C'est une voiture que j'ai achetée d'occasion, je n'ai ni manuel d'utilisation ni revue technique par conséquent je ne connais ni les contenances ni les couples de serrage.



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Douille longue 13mm (1)
- embout Torx mâle T20 (1)
- Clé de 10 mm (1)



PIÈCES:

- Ampoule pour tableau de bord (1)

Étape 1 — Débrancher la batterie



- Vérifiez que le voyant d'airbag s'allume et s'éteint quand vous mettez le contact.
- Avec une clé de 10mm, débranchez la batterie.

Étape 2 — Sortir l'airbag passager



- Attendez au moins une minute après avoir débranché la batterie et désactivez l'airbag passager.
- Avec une douille longue de 13mm retirez les 2 écrous.
- Avec un tournevis plat soulevez l'airbag passager.
- Laissez l'airbag tel qu'il est sur la 3ème photo.

Étape 3 — Sortir le vide-poche




- Avec un tournevis plat, sortez le vide-poche.

Étape 4 — Retirer la casquette





- Retirez la casquette en tirant dessus.
- Avec un embout Torx T20 retirez les 2 vis pour laisser du jeu au compteur.

Étape 5 — Accéder aux ampoules

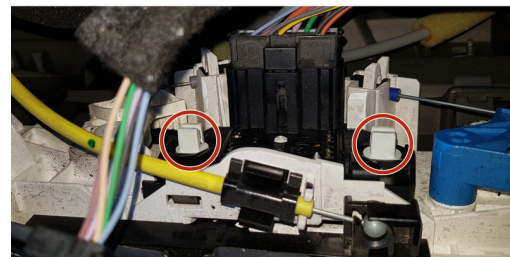

- Soulevez le panneau d'aération à la main.
- Débranchez le connecteur.
- [Ampoules](#) d'éclairage

Étape 6 — Comparaison / Remontage

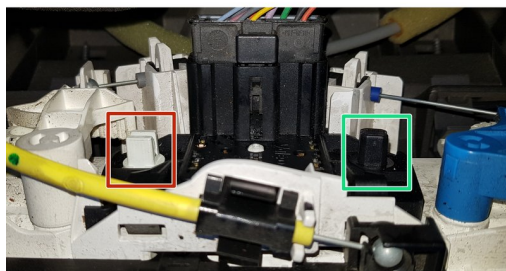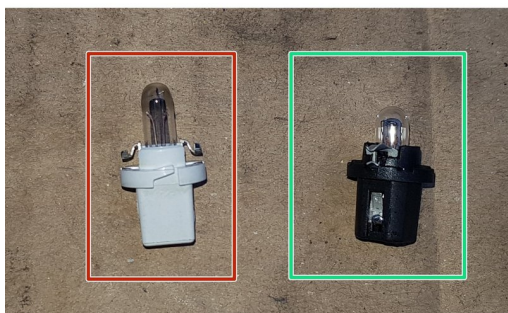

- Ancienne [ampoule](#)
- [Ampoule](#) neuve
- J'ai acheté des [ampoules](#) BAX 8.5D/2 qui s'adaptent très bien même si elles n'ont pas l'air identiques.
- Le remontage s'effectue en sens inverse.