



Remplacement filtre d'habitacle

Remplacement filtre habitacle Audi A4 B5 Phase 2

Rédigé par: leclercqbenjamin0



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Audi A4 B5 Phase 2 de 2000

Le remplacement du filtre à air habitacle, ou filtre à pollen, est un entretien de base qu'il est facile de réaliser soi-même avec un minimum d'outils. Il est conseillé de le remplacer tous les ans. Cela permet d'éviter entre autres:

- les mauvaises odeurs dans l'habitacle,
- la buée dans l'habitacle,
- la propagation des maladies respiratoires.



OUTILS:


- tournevis Phillips PH2 (1)
- Cliquet 1/4" (1)
- Rallonge clé à cliquet 1/4 (1)
- Douille 8mm (1)



PIÈCES:

- Filtre Habitacle Audi A4 B5 (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot

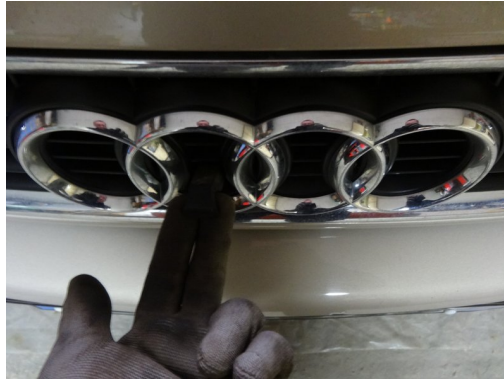

- Ouvrez le capot de votre véhicule
- Localiser l'emplacement du filtre d'habitacle

Étape 2 — Dépose du cache sous le pare brise




- Déposer le joint du compartiment moteur en le tirant vers l'avant du véhicule
- Retirer le cache plastique en le tirant également vers l'avant du véhicule

Étape 3 — Dépose de la grille d'auvent 1/3




- Repérer les trois fixations

Étape 4 — Dépose de la grille d'auvent 2/3

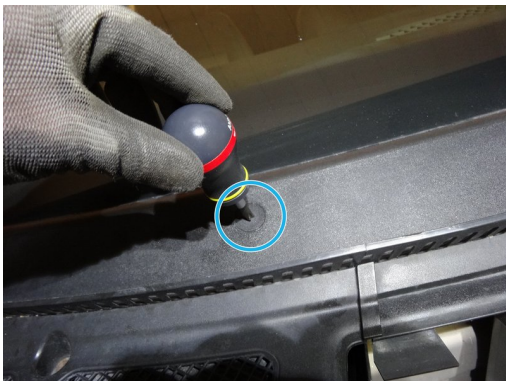

- Dévisser d'un quart de tours dans le sens anti-horaire les 3 fixations
- Dévisser la vis de fixation avec une clef ou douille de 8mm

Étape 5 — Dépose de la grille d'auvent 3/3

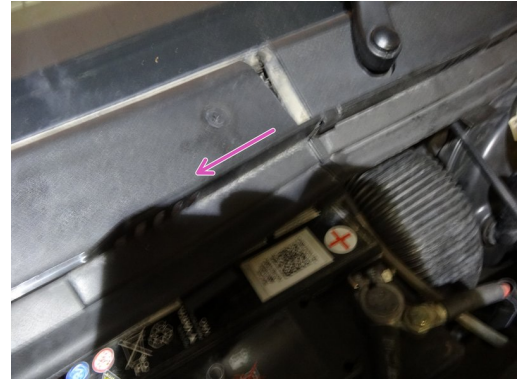


- Lever l'élément vers le haut
- Le tirer vers l'avant du véhicule
- Et pour finir le désengager de la seconde partie

Étape 6 — Dépose de la goulotte d'eau



- Déclipser la première fixation en remontant la goulotte vers le haut
- Déclipser la seconde en tirant vers l'avant du véhicule

Étape 7 — Dépose du filtre et comparaison

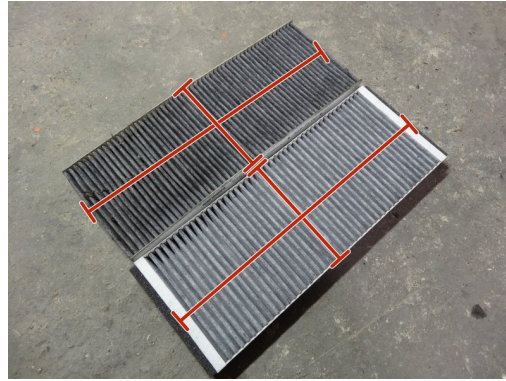


- Retirer le filtre en repérant le sens de montage "Air flow"
- Comparer l'ancien et le nouveau filtre

Étape 8 — Installation nouveau filtre



- Insérer le nouveau filtre en respectant le sens de montage "Air Flow", flèche vers le bas
- Reposer la goulotte d'eau

Étape 9 — Repose de la grille d'auvent

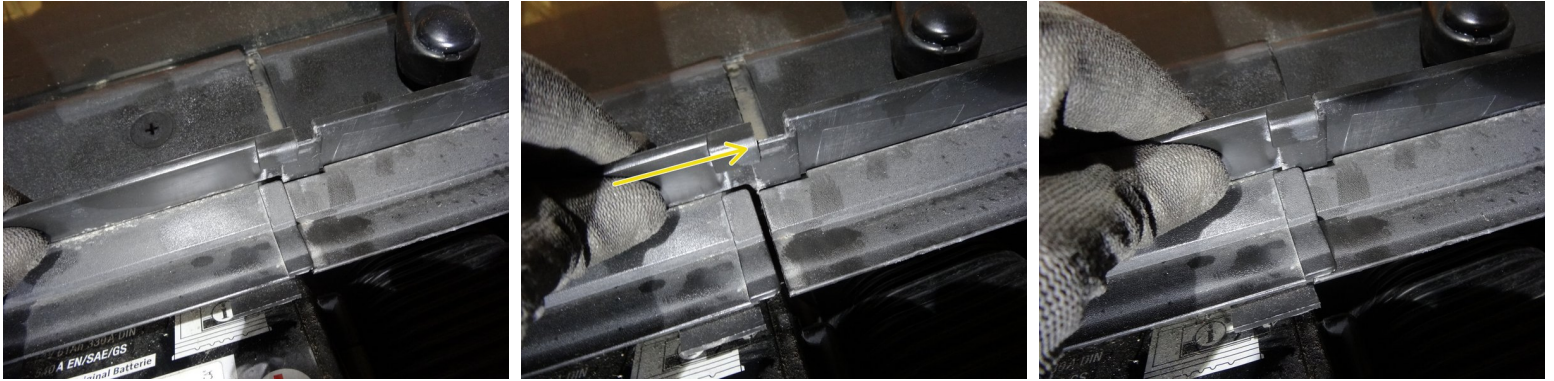

- Procéder dans l'ordre inverse inverse la dépose

Étape 10 — Repose du cache sous le pare brise



- Reposer la grille, le joint et le cache de la batterie