




Remplacement du filtre à air

Rédigé par: neotix92



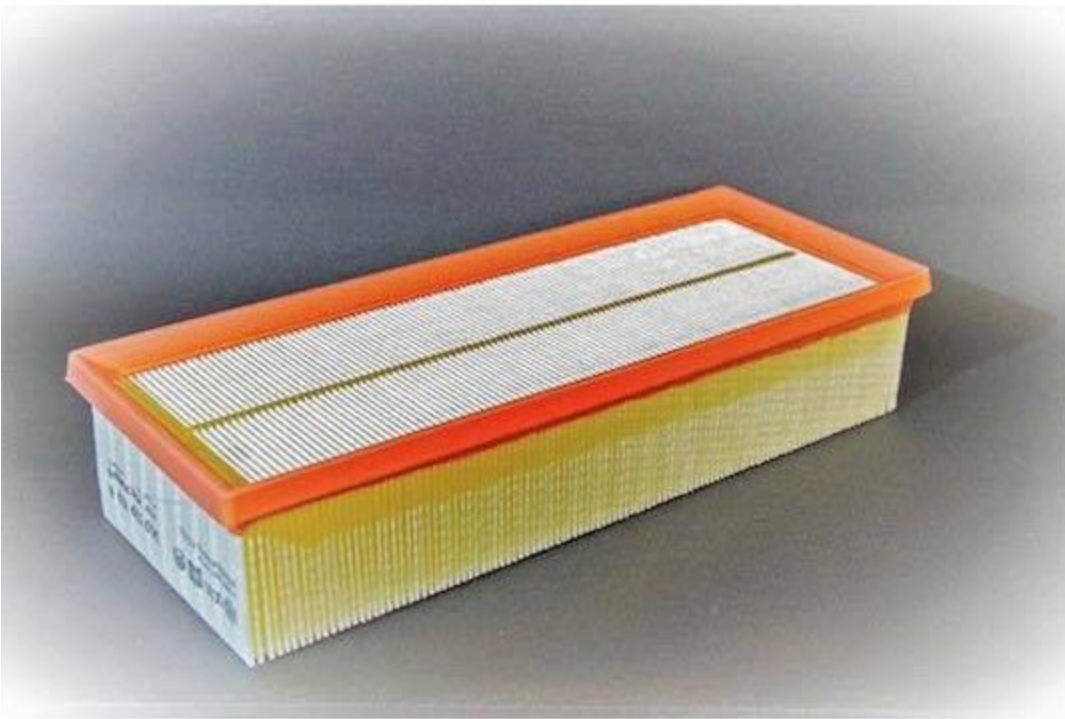

OUTILS:



- [jeu de clés Torx](#) (1)



PIÈCES:


- <https://www.oscaro.com/filtre-a-air-8-g> (1)
- Filtre à air

Étape 1 — Remplacement du filtre à air

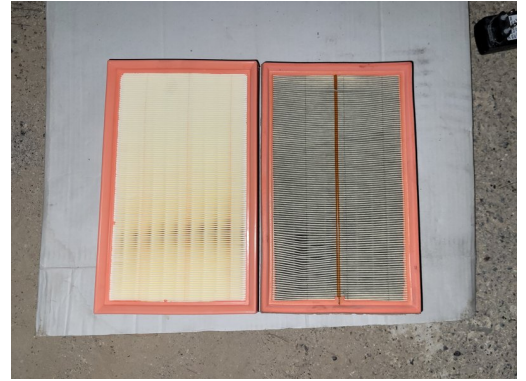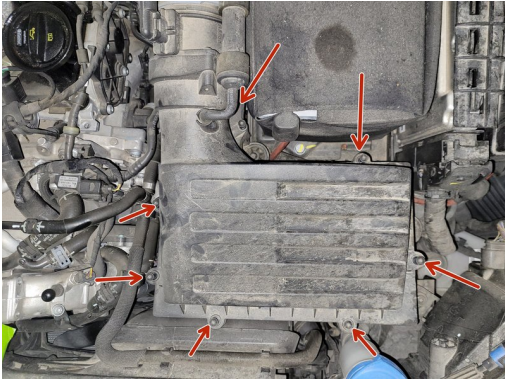

- Retirer l'ensemble des vis torx
- Retirer l'ancien filtre à air
- Comparer l'ancien avec le nouveau afin de s'assurer que les dimensions son identiques

Étape 2

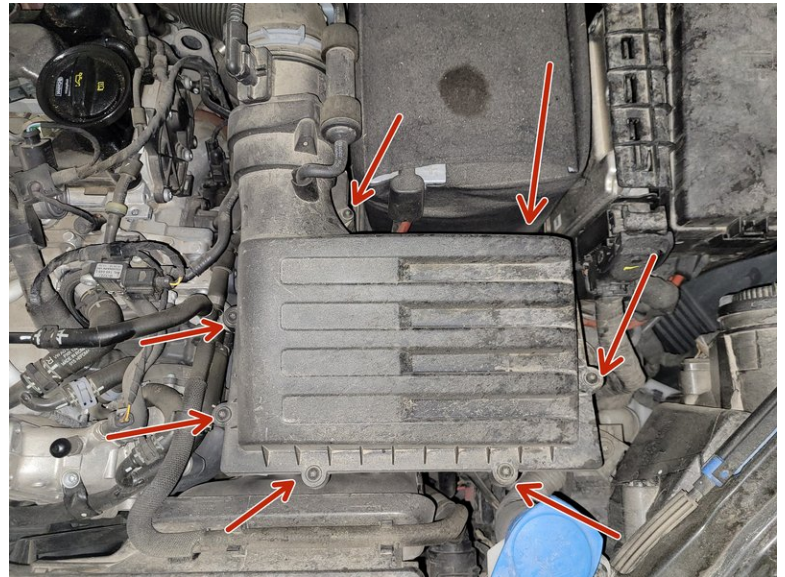

- Placer le nouveau filtre à air
- Refermer le couvercle et revisser toutes les vis torx sans serrer trop afin de ne pas casser les plastiques
- Bravo, vous avez terminé!

