Remplacement du filtre d'habitacle

Rédigé par: neotix92



Ce document a été créé le 2024-03-16 01:49:30 PM (MST).

OUTILS:

- tournevis Torx (1)
- Tourne vis plat (1)

© 2024

Étape 1 — Remplacement du filtre d'habitacle



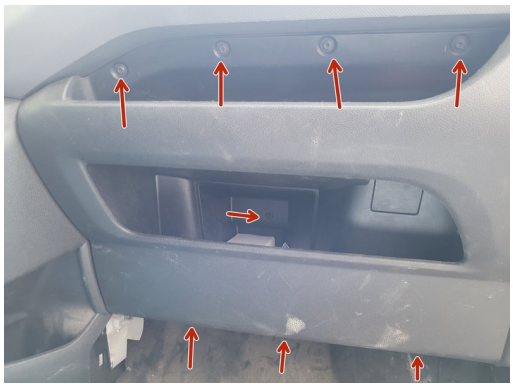



- Se rendre du côté passager sous la boîte à gants
- Dévisser la vis torx à gauche et retirer les 3 agraphes sur la partie haute.
- Tirer ensuite le cache du haut vers le bas et retirer également le cache de gauche
- Sur la partie haute, retirer les 8 vis torx repérées sur la photo.
- Tirez ensuite le tout vers vous
- Une fois tous les caches retirés, rendez-vous au fond sur la gauche et retirer le cache filtre

Étape 2







- Retirez les 2 filtres usagés superposés
- Comparer les dimensions de l'ancien et du nouveau filtre
- Placer ensuite les 2 nouveaux filtres, le premier doit être placé au fond et le 2ème par dessus

Ce document a été créé le 2024-03-16 01:49:30 PM (MST).

Étape 3



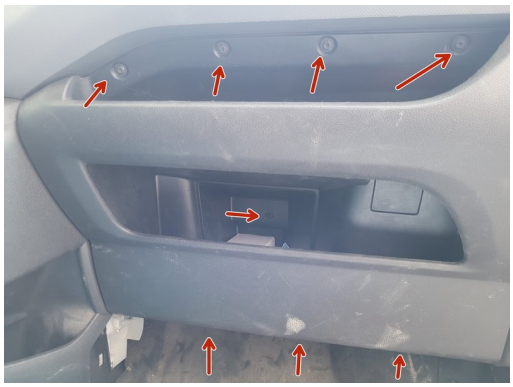



- Une fois les filtres remis en place, remettez le cache filtre
- Replacer les caches dans l'ordre inverse du démontage en veillant à ne pas oublier de fixations
- FELICITATIONS, les filtres ont été remplacés!