



Remplacement filtre à carburant

Rédigé par: neotix92






 OUTILS:

- Clé allen (1)

 PIÈCES:



- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Remplacement filtre à carburant

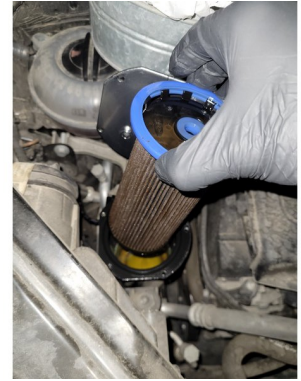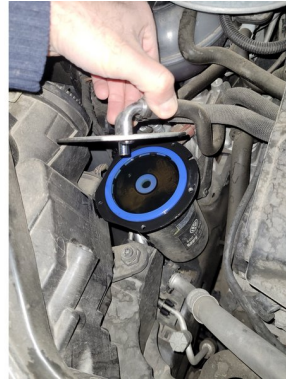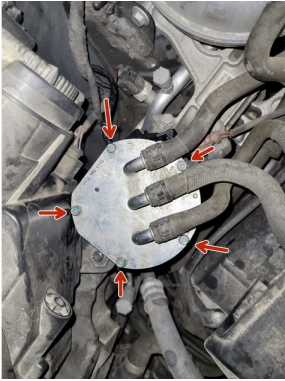

- Conseil: mettez des gants en latex pour ne pas vous salir les doigts et pour éviter les odeurs de carburant
- Retirer les vis Allen de maintien du couvercle
- Soulevez le couvercle et retirez le filtre à carburant

Étape 2

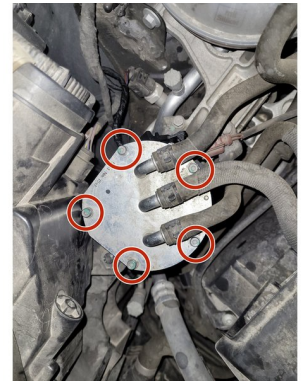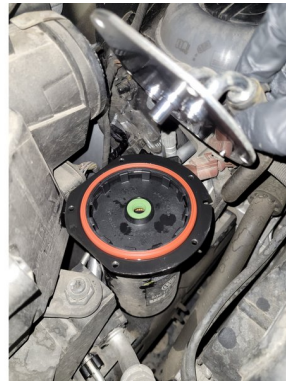

- Comparez l'ancien et le nouveau filtre afin de s'assurer qu'ils soient identiques
- Placer le nouveau filtre à carburant dans le bocal
- Refermer le couvercle et replacer les vis Allen de maintien du couvercle
- Mettez ensuite le premier contact sans démarrer la voiture afin que le filtre s'imprègne du carburant, vous pouvez ensuite démarrer.
- Vous avez terminé!

