Dépose/Repose d'une roue

comment démonter une roue la changer et la remonter .

Rédigé par: mathis



Ce document a été créé le 2024-03-16 09:11:57 PM (MST).


INTRODUCTION

Outils a utiliser:Cric,Chandelle,Cliquet

OUTILS:

- cric rouleur (1)
- Chandelles pour lever la voiture (1)
- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- Écrous antivol (1)

Étape 1 — Dépose/Repose d'une roue

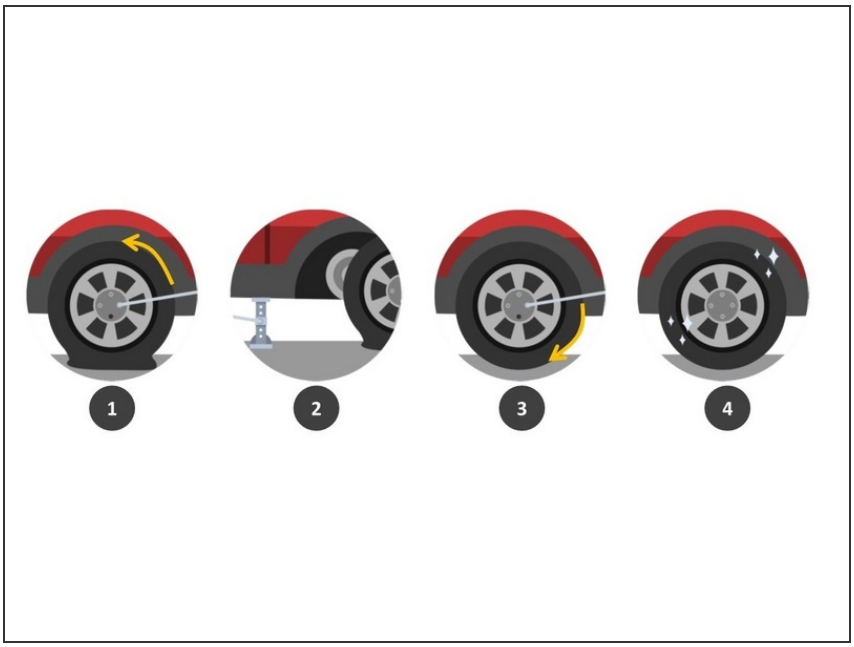

- Serrez le frein à main et enclenchez la première vitesse. Dans le cas d'une voiture automatique, mettez-vous sur la position« Parking »
- Retirez l'enjoliveur si nécessaire Fixez la douille des écrous antivol sur la clé Dévissez légèrement les boulons sans les retirer en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Montez la voiture avec le cric en le plaçant sur le point de levage prévu à cet effet : la roue ne doit plus être en contact avec le sol Retirez tous les boulons en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Retirez la roue Positionnez la roue de secours : il peut s'agir d'une roue galette ou d'une roue de secours complète

© 2024