Changer vérin de capot moteur Espace IV

Procédure de remplacement du vérin capot moteur sur Espace IV

Rédigé par: temsa



Ce document a été créé le 2026-06-03 08:27:28 PM (MST).

TOOLS:


- Tournevis a bout plat (1)

PARTS:

- verin de capot (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot



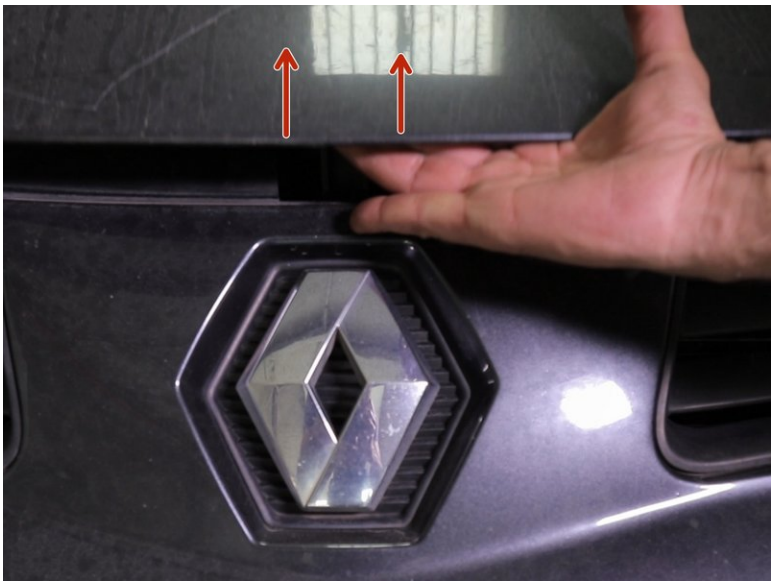

- Tirer la manette sous le tableau de bord côté conducteur pour déverrouiller le capot.
- Ouvrir le capot en le déverrouillant via le loquet au niveau du logo.
- Bien caler le capot avec un tasseau ou autre pour sécuriser l'opération.

Étape 2 — Retirer l'ancien vérin







- Faire levier sur l'agrafe des rotules haute et basse à l'aide d'un tournevis à tête plate puis la dégager pour la décoller et libérer la liaison.
- Dégager chaque extrémité de son logement.

Étape 3 — Monter le nouveau vérin



- Comparer les longueurs du vérin d'origine et du nouveau vérin pour s'assurer de la compatibilité.
- Commencer par monter le côté de la tige du vérin (partie la plus fine) qui se positionne sur la partie fixe de la voiture en bas. Il suffit simplement de l'enclencher sur la petite boule, la rotule se monte toute seule.
- Faire de même pour la partie supérieure. Soulever le capot si besoin pour obtenir la bonne distance de mise en place du vérin.
- Tester la bonne fermeture du capot. C'est fait !