Changer une ampoule et/ou le feu arrière sur Suzuki Swift

Voici les étapes pour remplacer une ampoule défectueuse et/ou le feu arrière de votre Suzuki Swift.

Rédigé par: seb_le_surfeur

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 06:22:45 PM (MST).


12V P21/5
IN THAIL

INTRODUCTION

Il est nécessaire de démonter le feu arrière pour accéder et remplacer les ampoules.

OUTILS:


- Un tournevis cruciforme (1)
- Une paire de Gants (1)


PIÈCES:

- Ampoules (1)

Étape 1 — Accéder au feu arrière



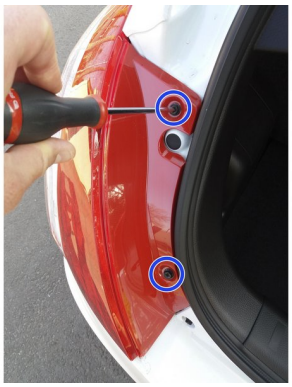

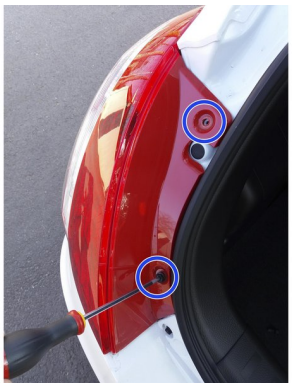



Pour accéder au feu arrière nous devons ouvrir le coffre.

- Dévisser les 2 vis de fixations du feu avec un tournevis cruciforme.

Étape 2 — Sortir le feu arrière




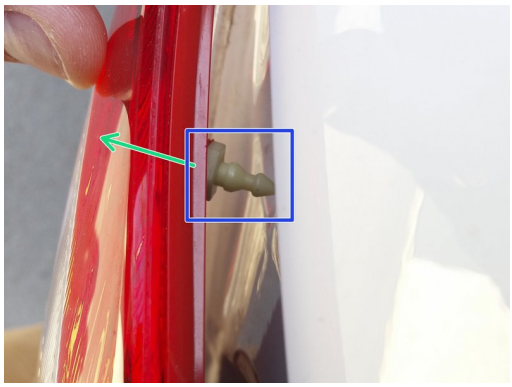


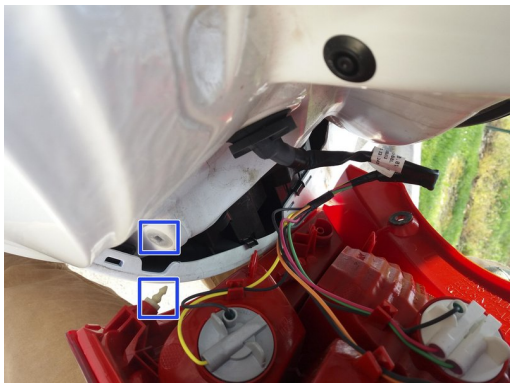

- Il faut tirer le feu arrière vers l'extérieur pour le sortir.
- 2 ergots maintiennent fermement le feu dans la carrosserie : 1 ergot en haut et 1 ergot en bas.

Le plus simple est de faire levier. Aidez-vous d'un outil de désagrafage en plastique ou d'un petit tournevis plat protégé dans un chiffon pour ne pas abîmer la carrosserie.

Étape 3 — Accéder aux ampoules

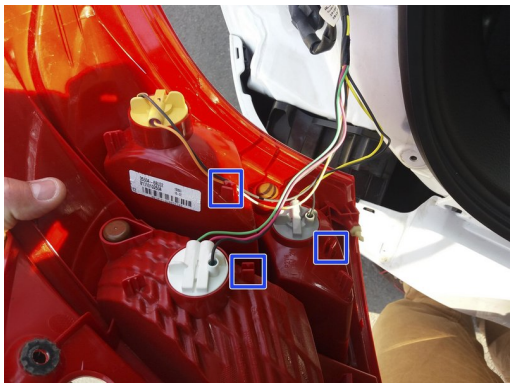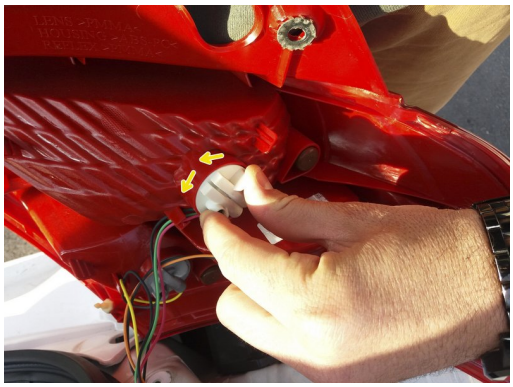- Vous pouvez accéder aux 3 supports d'ampoules du feu arrière.
- Enlever les câbles d'alimentation des encoches.
- Il faut dévisser d'1/4 de tour chaque support d'ampoule pour le retirer.


Étape 4 — Remplacer le feu arrière




- A ce stade, vous pouvez remplacer le feu arrière par un neuf, assurez vous qu'il s'agit bien du même modèle
- Les étapes suivantes vous montrent comment réinstaller les ampoules et remonter votre feu arrière.

Étape 5 — Remplacer les ampoules défecteuses





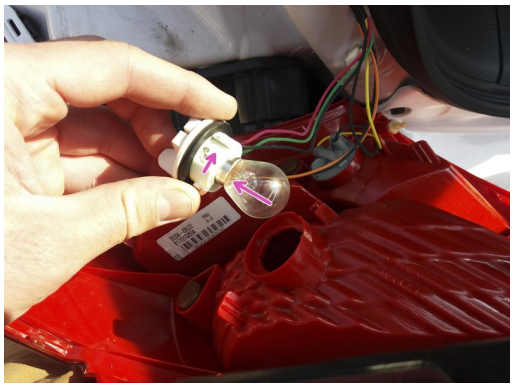


- Pour enlever une ampoule de son support, vous devez appuyer dessus tout en la tournant d'1/4 de tour.

ⓘ Remplacer l'ampoule défectueuse par une neuve en vérifiant son équivalence (modèle, puissance...).


- Pour remettre l'ampoule neuve, enfoncer la dans le support et tourner là jusqu'à la butée.

Étape 6 — Replacer les supports dans le feu

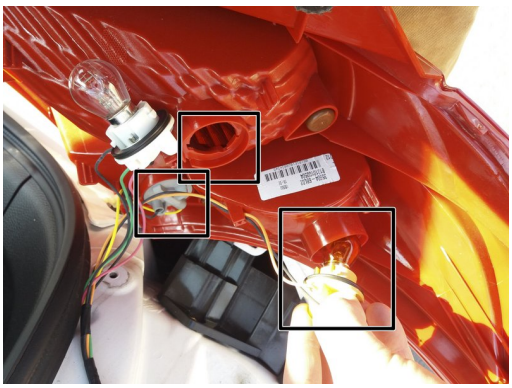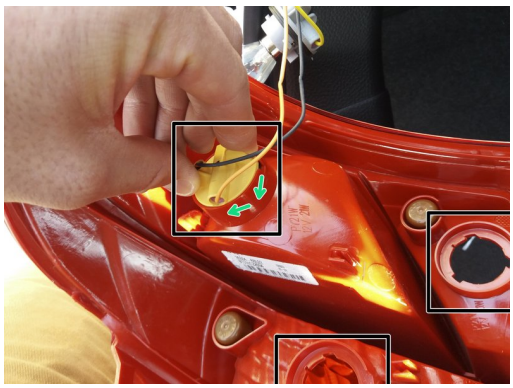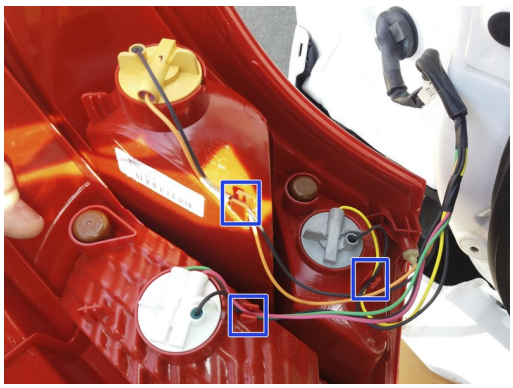




- Replacer les supports avec leur ampoule neuve dans le feu.
- Tourner le support d'1/4 de tour jusqu'à la butée.
- Replacer les câbles d'alimentation dans les fentes.

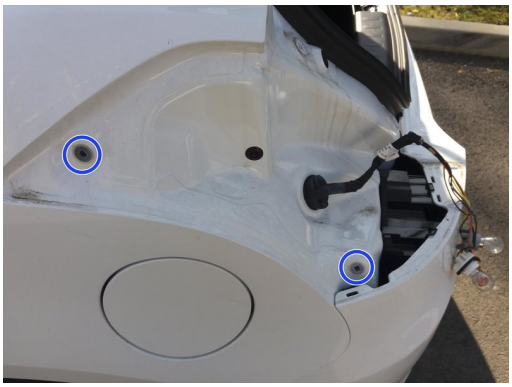Étape 7 — Remonter le feu arrière



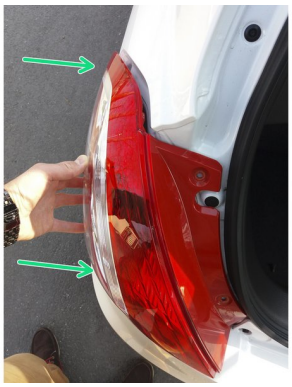



- Replacer le feu arrière dans son emplacement.
- Aligner les 2 ergots du feu devant leur logement dans la carrosserie.
- Appuyer pour remboîter le feu arrière dans son logement.

Étape 8 — Revisser le feu arrière





- Replacer les 2 vis de fixations du feu arrière.
- Visser les 2 vis avec **le tournevis cruciforme**

Vous avez remplacé vos ampoules et/ou votre feu arrière, cela vous évitera d'être verbalisé.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 06:22:45 PM (MST).