



Remplacer le filtre à air sur Citroën C3 I 1.4 HDi

Comment remplacer le filtre à air sur Citroën C3 I 1.4 HDi

Rédigé par: Alicia Chantreau





OUTILS:


- Clé Torx T20 , T25 (1)
- Aspirateur (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)


Étape 1 — localiser le filtre à air

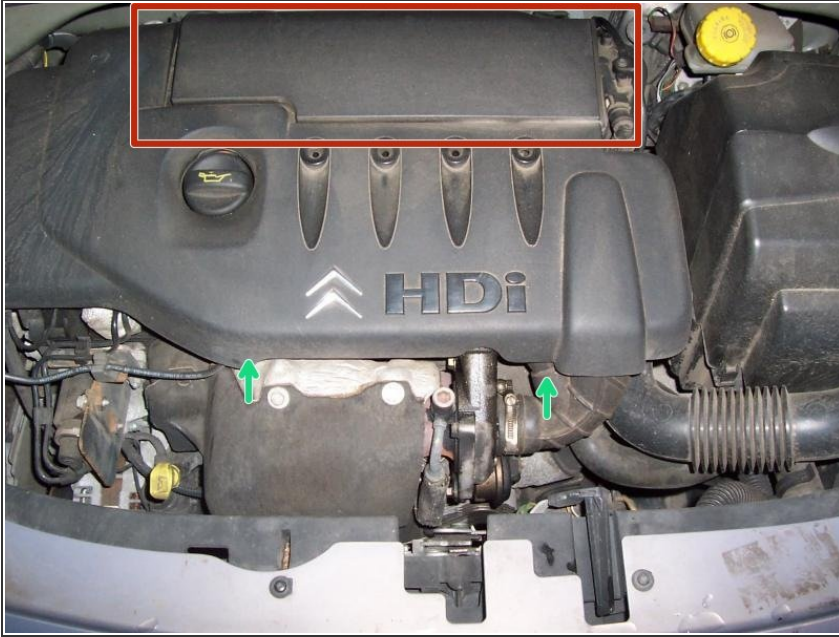

❗ Ouvrir le capot de la voiture


- Le filtre à air se situe sous la baie de pare brise , au dessus du cache moteur
- Retirer le cache moteur en tirant dessus vers le haut

Étape 2 — Dèpose du filtre

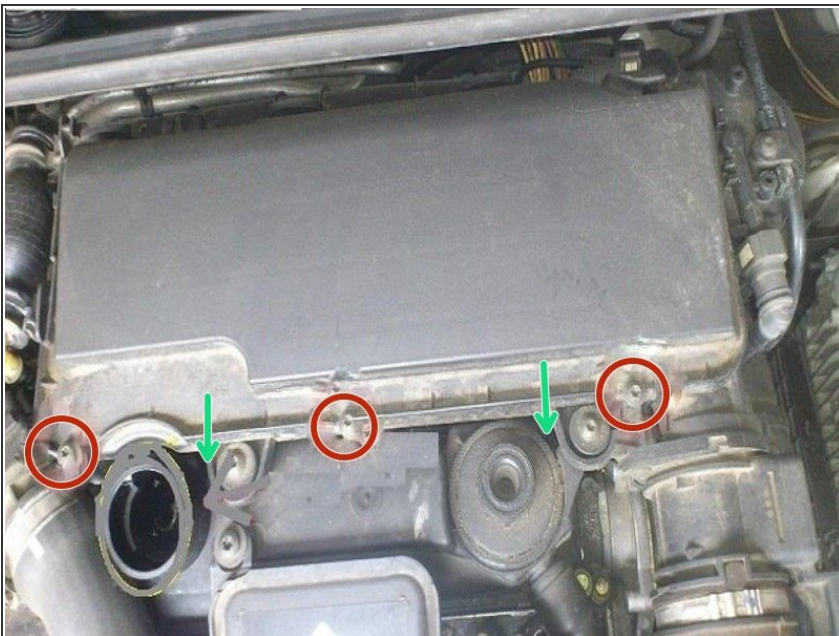

- Dévisser les 3 vis de Torx du couvre filtre
- Une fois les vis enlever , lever et tirer le couvercle vers l'avant

Étape 3 — Dépose du filtre (suite)

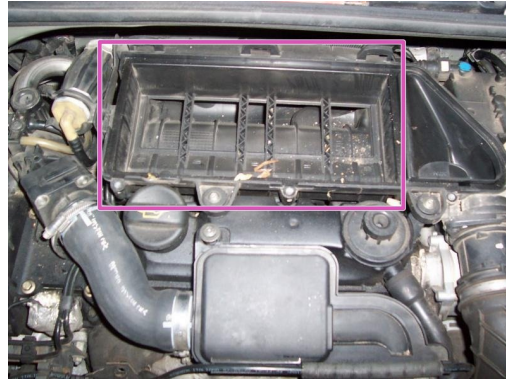

- Une fois le couvercle retirer , tirer le filtre vers le haut pour l'enlever de son compartiment .
- Nettoyer les saletés présentes dans le compartiment (avec un aspirateur ou autres)
- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre à air](#)

Étape 4 — Remontage du filtre



- Reposer le filtre neuf en l'enfonçant dans le compartiment .
- Remonter le couvercle, revisser et reposer le cache moteur