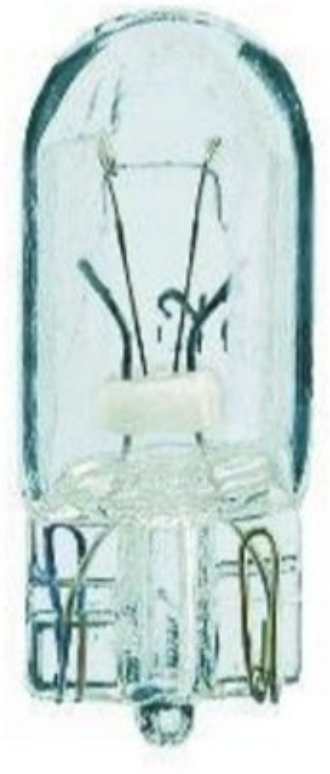
Changer les ampoules intérieures sur Clio 3

Vous souhaitez changer les ampoules à l'intérieur de votre véhicule ? Profiter de ce tutoriel explicatif et simple.

Rédigé par: Brigitte RENAUX



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 04:16:42 PM (MST).

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Une ampoule (1)
  W5W

Étape 1 — Quelle ampoule changer ?





- Sur nos Clio 3 Phase 2' nous avons seulement 2 modules d'éclairage à l'intérieur du véhicule.
- Plafonnier à l'avant du véhicule
- Coffre côté gauche.

Étape 2 — Quel modèle d'ampoule acheter ?





- Vous avez plusieurs culot pour vos ampoules, nous devrons choisir le modèle d'ampoule W5W ou T10, n'acheter pas d'autres modèle car ils ne seront pas compatible
- Vous avez plusieurs modèles aussi :
- Ampoule simple (éclairage blanc/jaune).
- Ampoule à LED (éclairage fort blanc).
- Sur la deuxième photo vous avez l'éclairage d'une ampoule simple, sur la troisième' c'est une ampoule à LED.

Étape 3 — Démontage du plafonnier avant

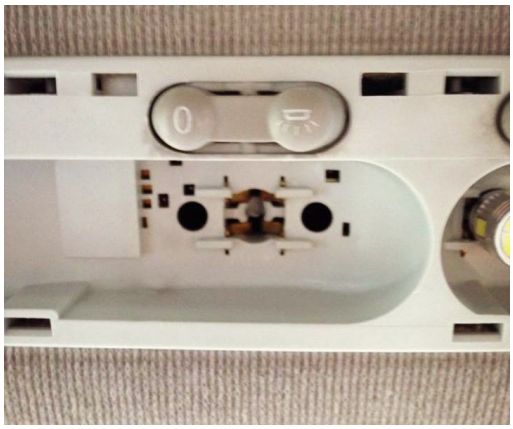




- Pour pouvoir démonter le plafonnier avant :
- Vous pouvez *utiliser un petit tournevis plat* en prenant soin de ne pas abîmé le plastique mais avec vos doigts vous arriverez à le déclipsser simplement en tirant dessus.

⚠ Pensez à bien éteindre les 2 modules du plafonnier pour que l'éclairage ne soit pas allumer lorsque vous manipulerez vos ampoules !'"

Étape 4 — Enlever et changer une ampoule


- Vous pouvez utilisé des gants pour enlever les ampoules mais il n'y a aucune crainte même si cela reste conseiller.
- Tirer sur **l'ampoule** vers le bas, elle s’enlèvera sans forcer.
- Placer la nouvelle ampoule puis allumer l'éclairage afin de voir si cela fonctionne.

Si l'ampoule ne fonctionne pas, éteignez le plafonnier puis changer le sens dont vous avez mis l'ampoule.

Étape 5 — Remettre le plastique





- Vérifier simplement le sens des boutons (ou il y a les trous) puis le clipsser en appuyant dessus.

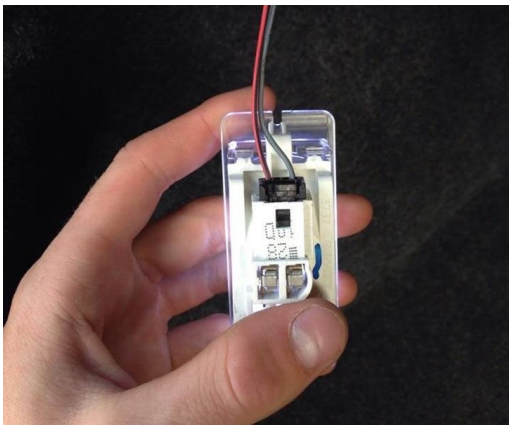
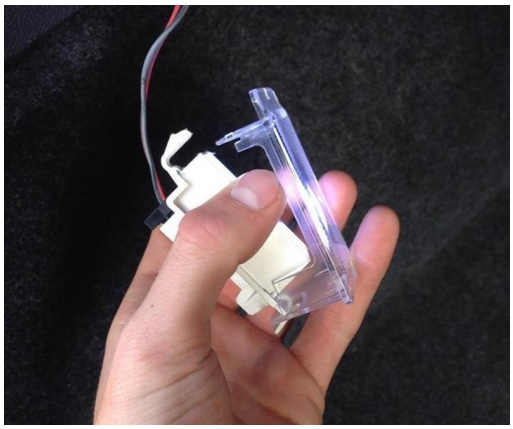
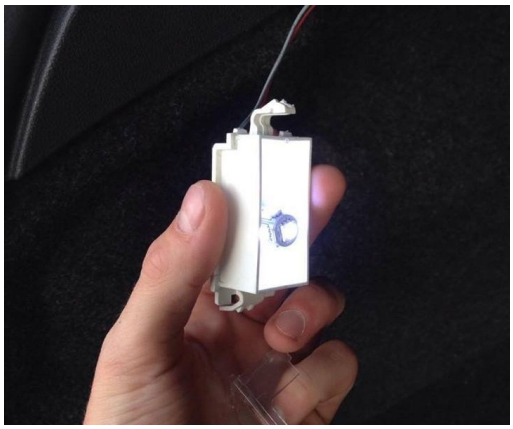
Étape 6 — Changer l'ampoule du coffre





- Pour enlever le cache d'ampoule du coffre côté gauche :
- Utilisez un **petit tournevis plat** pour faire levier vers vous à partir du côté gauche du cache.
- Le cache s’enlève doucement, vous pouvez ensuite le tirer vers vous délicatement en faisant attention au clips.

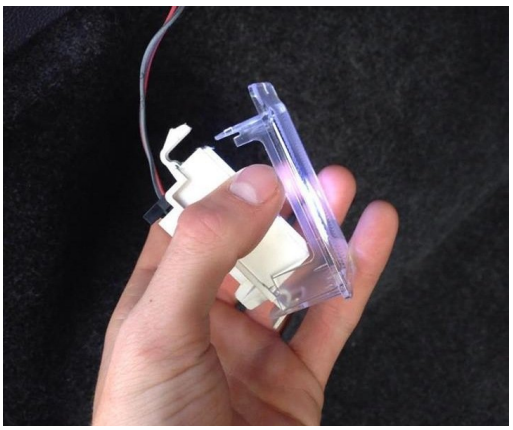
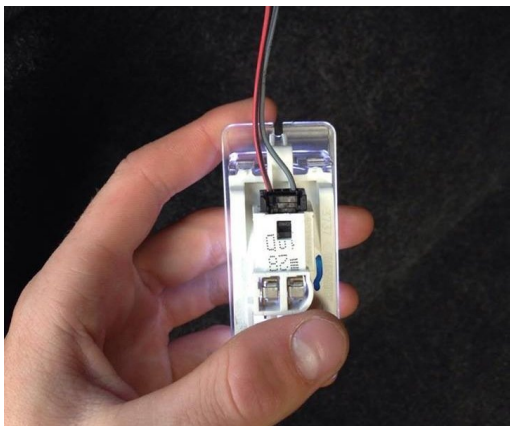
Étape 7 — Changement de l'ampoule

- Vous devrez débrancher le module en pinçant et tirant le câble.
- Ensuite nous pouvons voir l'ampoule, enlever la en tirant dessus puis remettez votre nouvelle ampoule à la place.

ⓘ Si elle ne fonctionne pas, changer le sens dont vous avez mis l'ampoule.

Étape 8 — Remise en place


- Clipser le cache en plastique transparent sur le module.
- Brancher le câble que nous avons débranché juste avant.
- Puis reclipser le module dans la partie situé dans le coffre.