Changer le filtre d'habitacle sur Toyota Verso 132VTT-i

Ce tutoriel vous permet de changer en toute simplicité le filtre à air de l'habitacle appelé aussi filtre à "pollen".

Rédigé par: guy Betting

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 08:26:30 AM (MST).


Hengst E1927LC Made in Germany www.hengst.com 32GPV




OUTILS:

- Un chiffon (1)

PIÈCES:


- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Changer le filtre d'habitacle sur Toyota Verso 132VTT-i

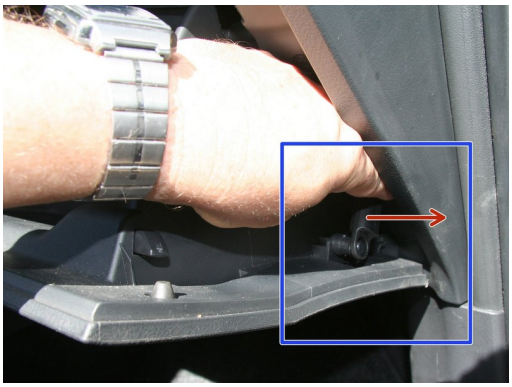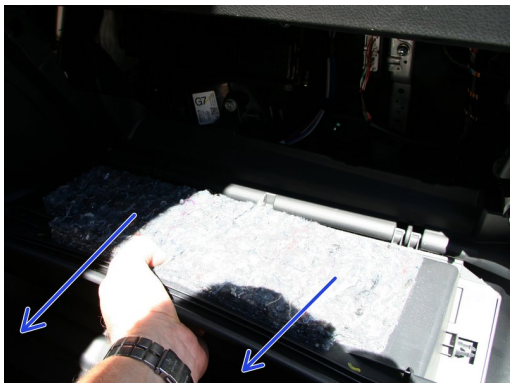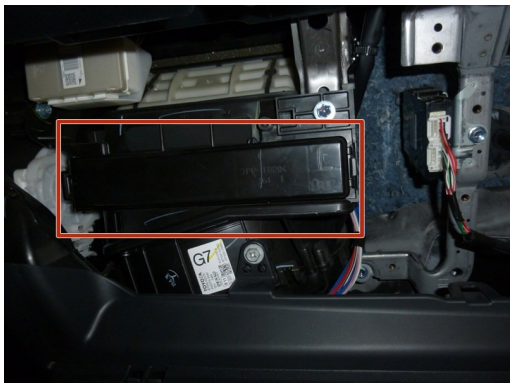- Après avoir vidé la boite à gants,désolidariser l'"amortisseur" du couvercle de la boite à gants.
- Tirez sur la boite à gants elle vient toute seule.Vous n'êtes pas obligé d'enlever la boite à gant, de toute façon, elle tombera d'elle même.
- Le filtre est derrière le couvercle(rectangle rouge).


Étape 2



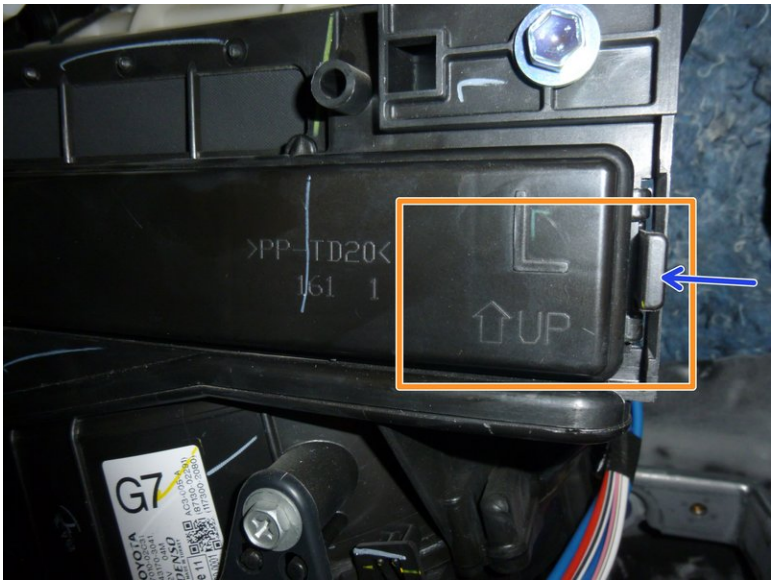


- Appuyer sur la languette pour enlever le couvercle du filtre à pollen (flèche bleu)
- Dans le petit rectangle en orange il y a d'écrit "UP" c'est le sens de montage du filtre à pollen si c'est un filtre Toyota.Sinon les flèches "Air Flow" vers le bas

Étape 3

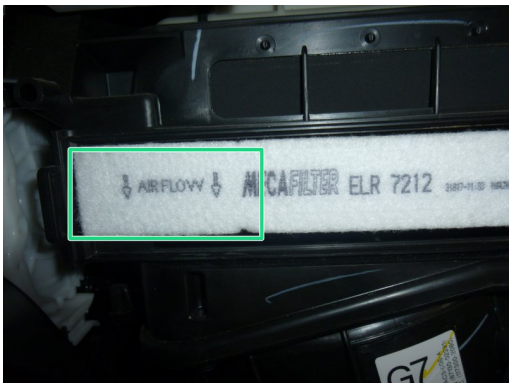



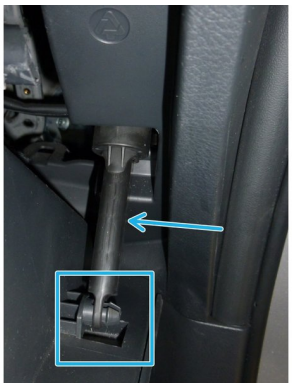

- Repérer le sens de montage du filtre.
- Le mettre en place, *'air flow* vers le bas puis remettre le couvercle.Si vous mettez un filtre "Toyota d'origine" il y aura l'inscription "UP" sur le filtre et dans ce cas "UP" est vers le haut, comme c'est écrit sur le couvercle.
- Remettre la boite à gant, sans oublier d'insérer la tige de l'amortisseur de descente.

Ce tuto est également valable pour les Yaris 3, et en plus se sont les mêmes filtres.

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une opération assez simple à réaliser!