

Substituição - Cubo de Roda - ALB70-305

SPICER SEM SEGREDOS: 100% de conteúdo técnico Spicer com 0% de complicação | Como substituir o Cubo de Roda ALB70-305.

Redigido por: Spicer

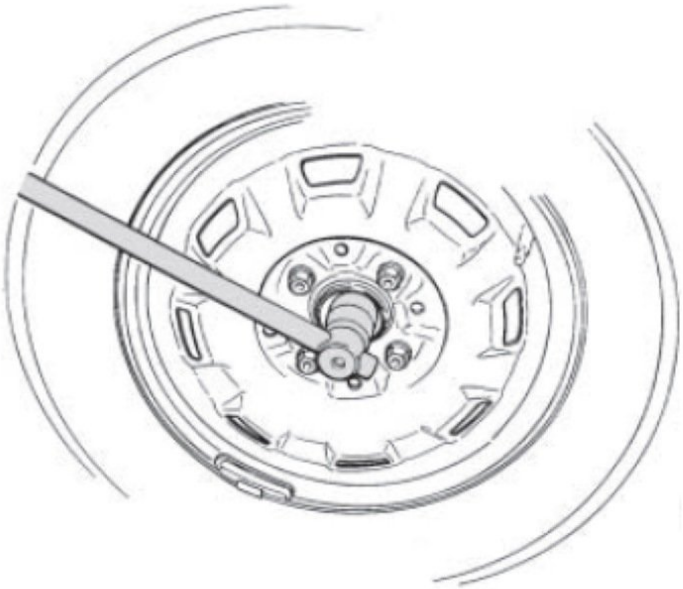

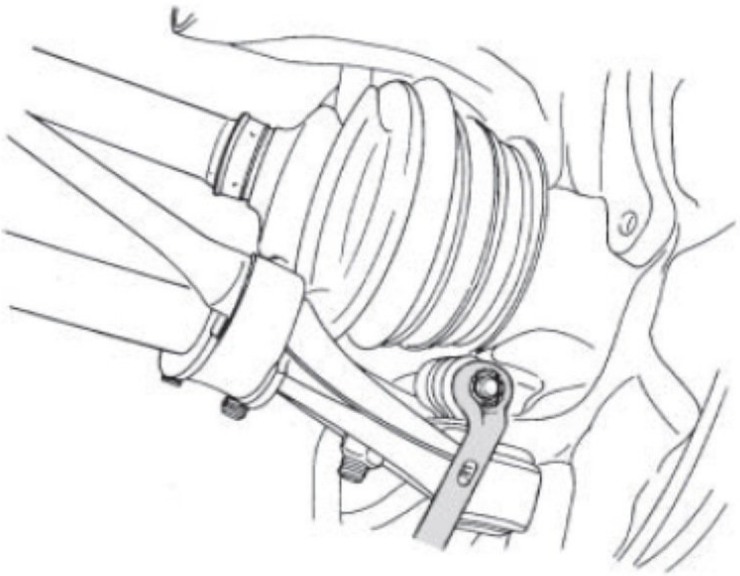

INTRODUÇÃO

Substituir um Cubo de Roda Albarus requer alguns cuidados e ferramentas especificas.

FERRAMENTAS:


- Torquimetro (1)
- Saca Pino (1)
- Martelo de Poliuretano (1)
- Chave de Fenda (1)
- Extrator de Terminais (1)
- Kit Soquetes com catraca (1)
- Alicate bico fino (1)
- Desengripante de parafusos e porcas (1)
- Prensa Hidráulica (1)
- Kit sacador de rolamentos (1)
- Jogo de chaves combinada (1)
- Jogo de chaves Alen (1)


PEÇAS:

- Cubo de Roda ALB70-305 (1)

© 2022

Passo 1 — Remoção do disco de freio

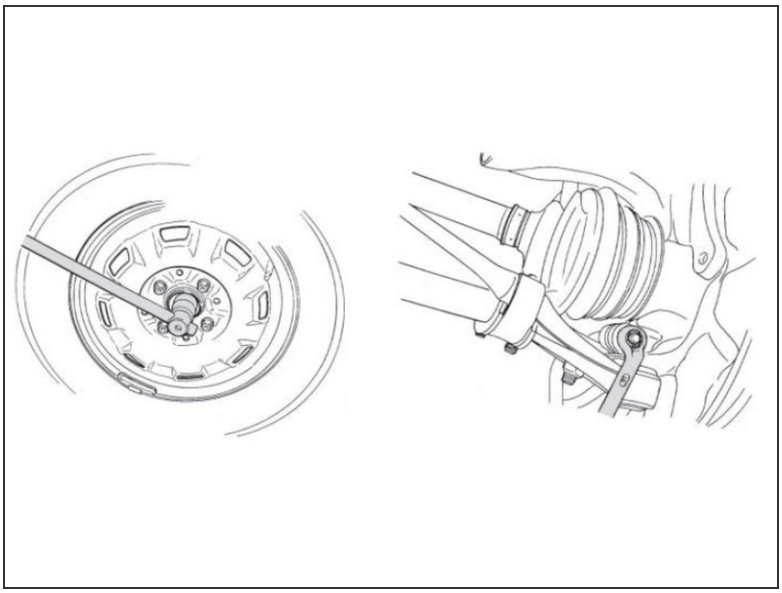


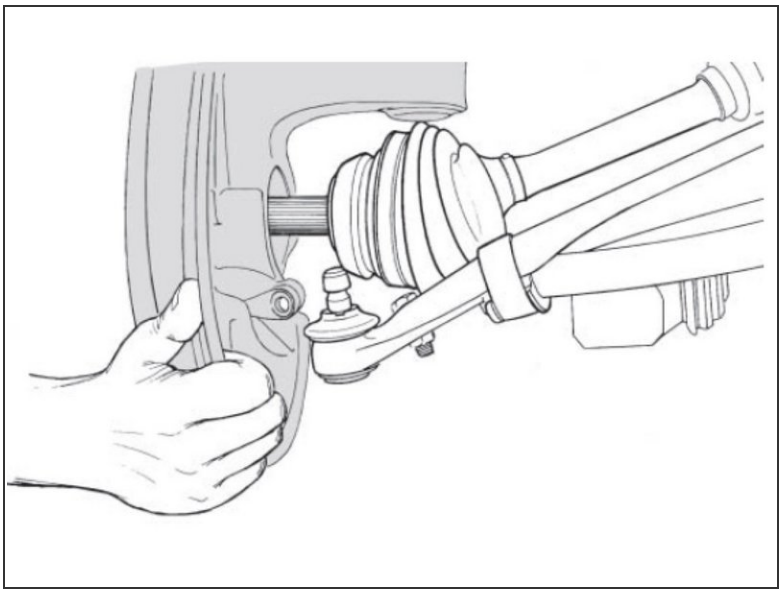


- Com o veículo apoiado no chão, solte os parafusos da roda, suspenda o veículo e remova a roda;
- Com uma chave de fenda retorne o embolo da pinça de freio para que a pastilha se afaste do disco de freio.
- Solte a porca castelo com cuplilha do cubo de roda;
- Remova a pinça e o disco de freio;

© 2022


Passo 2 — Desmontagem do Cubo de Roda

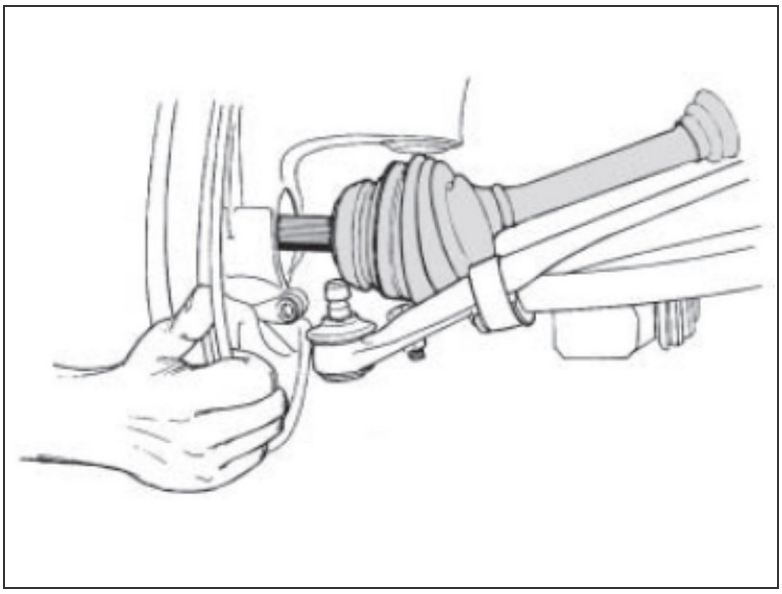

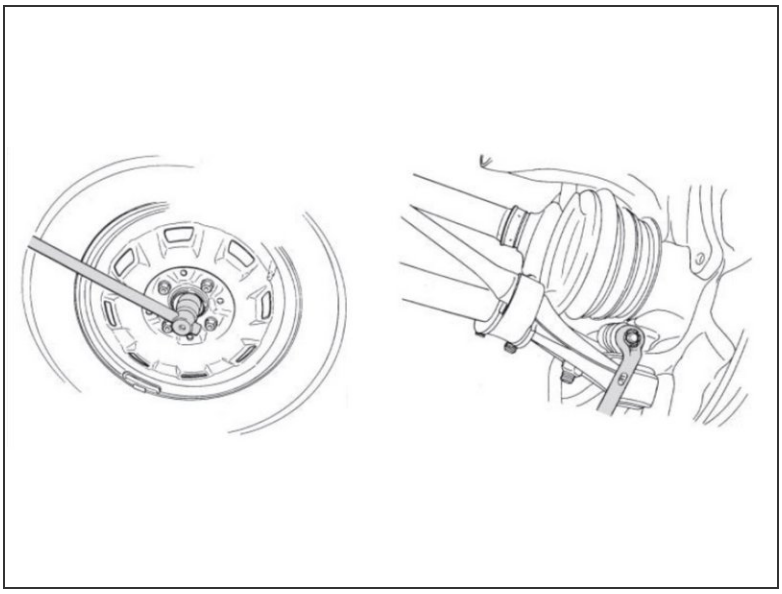


- Prenda o disco de freio em uma morsa. Com uma chave Alen solte os parafusos do cubo de roda que ficam na parte interna do disco de freio;


Passo 3 — Montagem do Cubo de Roda

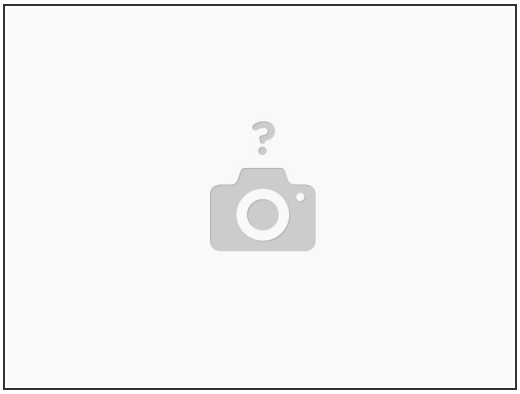

- Coloque novo o cubo de roda no disco e aperte os parafusos Alen;

Passo 4 — Instalação do disco de freio

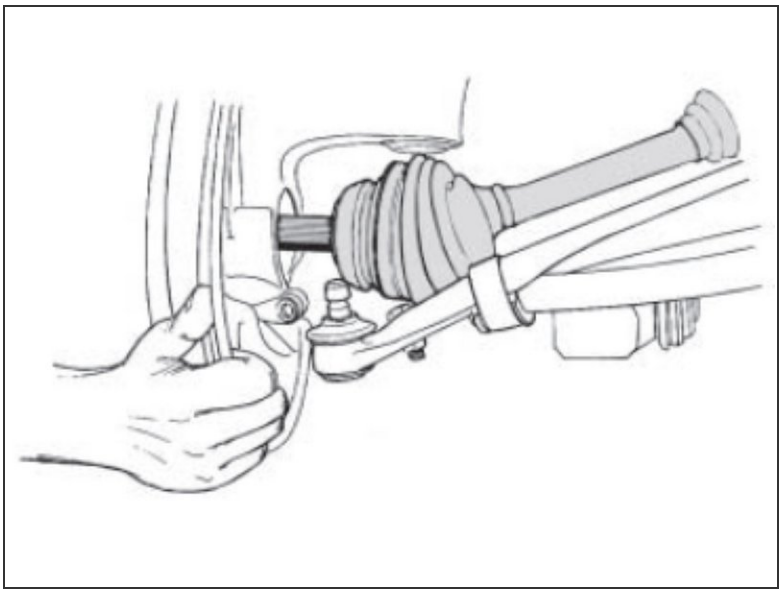

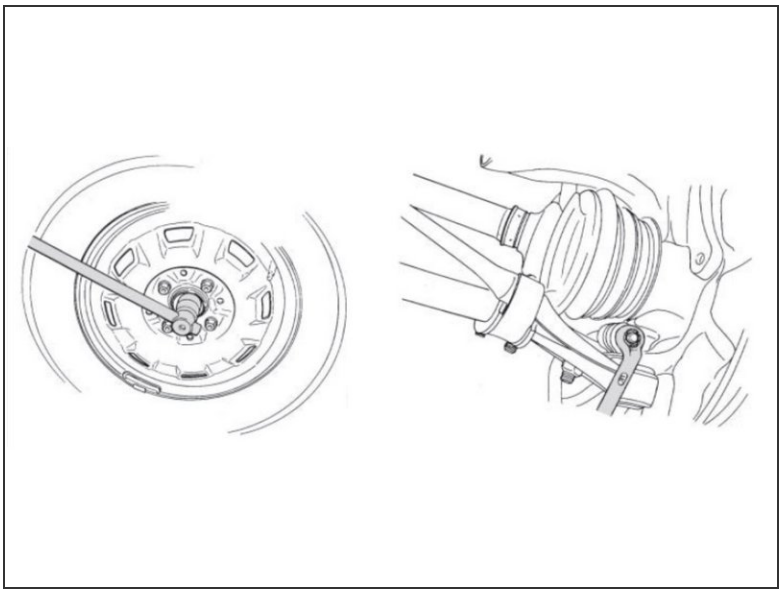

- Monte o disco de freio no eixo;
- Coloque a arruela de encosto da porca, coloque a porca do cubo de roda e aperte-a. **Não se esqueça da cupilha.**;
- Monte e aperte os parafusos do disco e da pinça de freio. **Não se esqueça de acionar o pedal de freio para que as pastilhas retornem para a posição normal de trabalho;**
- Monte a roda e posicione os parafusos da roda;
- Com o veículo apoiado ao chão aperte as porcas da roda;

© 2022

Passo 5 — Segurança é o resultado do trabalho de todos nós.



- Sob quaisquer circunstâncias deve-se tentar qualquer conserto ou manutenção para o qual não foi treinado ou se não possui as ferramentas e equipamentos para o conserto.
- Sempre use os óculos de segurança adequado quando fizer algum tipo de manutenção. Não usar os óculos de segurança pode resultar em ferimento e/ou perda parcial ou completa da visão.
- Seja sempre cuidadoso ao trabalhar com produtos que tenham pontas afiadas.

Passo 6 — Respeite o Meio Ambiente



- Parte importante do trabalho e da própria operação da sua oficina é o descarte correto dos produtos que serão substituídos. Faça a sua parte e juntos contribuímos para um futuro sustentável.
- Saiba mais em http://www.spicer.com.br/danatureza

Evite danos e desgastes prematuros, após a instalação do Cubo de Roda, verifique a geometria do veículo.

© 2022