Changer un contacteur de portière sur Peugeot 205

Ce tutoriel montre comment changer un contacteur de portière sur Peugeot 205.

Rédigé par: a_bosc2000

Ce document a été créé le 2023-11-04 05:17:51 AM (MST).



INTRODUCTION

La référence Peugeot pour les contacteurs de porte est : 6366 78 .

On peut en trouver en casse facilement sur plein de modèles PSA (ax, zx, 106, saxo...).

OUTILS:

- clé Torx T20 (1)

PIÈCES:


- contacteur de portière 205 (1)

Étape 1 — Localiser le contacteur



- Le contacteur se trouve à l'avant de la porte. Il y en a un autre au même endroit côté passager.

Étape 2 — Retirer le contacteur

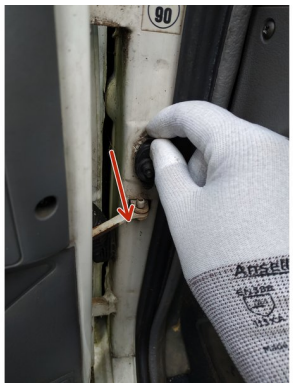





- retirer le soufflet en caoutchouc en le tirant vers soi

  ⓘ Le soufflet a une languette sur laquelle on peut tirer.


- dévisser la vis de maintien du contacteur à l'aide d'une clé torx T20


- extraire le contacteur et le débrancher (il suffit de tirer sur la fiche)

  ⚠ Faire attention de ne pas débrancher la fiche du contacteur en sortant celui-ci. Si elle reste à l'intérieur de la carrosserie, ça va demander du travail en plus.

Étape 3 — Comparer et nettoyer



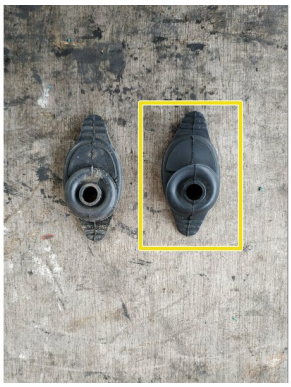

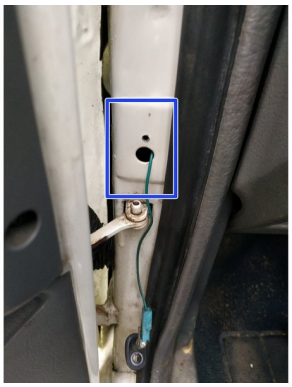



- comparer les pièces
- nettoyer le soufflet si vous utilisez une pièce d'occasion


  On peut le passer à l'eau chaude, ça marche très bien.
- nettoyer la partie carrosserie

  Le polish donne de très bons résultats.

Étape 4 — Installer le contacteur

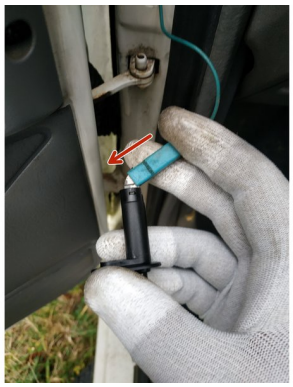

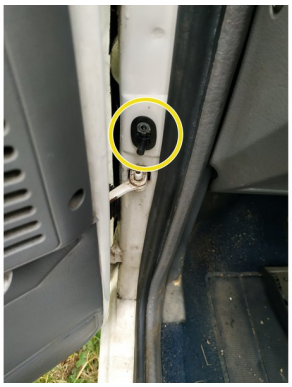

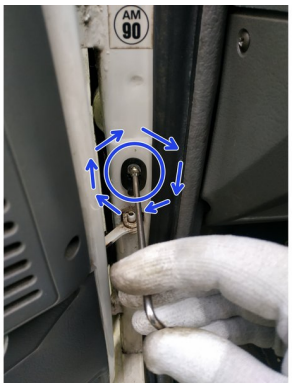


- brancher le nouveau contacteur


  Le contacteur a 2 broches, d'origine il était branché sur celle de droite donc j'ai branché le nouveau à droite également).
- le mettre en position
- visser la vis de maintien à l'aide de la clé torx T20

© 2023

Étape 5 — Installer le soufflet



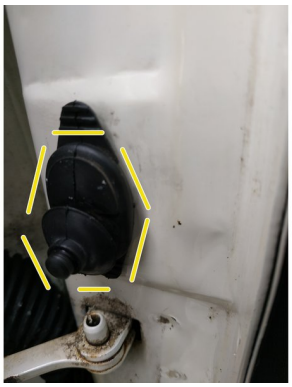

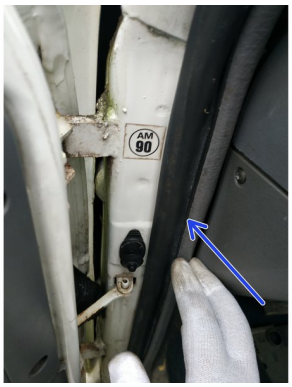

- je recommande d'écarter le joint de porte pour faciliter la pose du soufflet
- poser le soufflet en s'assurant qu'il fait bien le tour du contacteur
- remettre le joint de porte en place

© 2023