



Changer les plaquettes de frein arrières sur Seat Leon I

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=Fg6-znziXOU>]



OUTILS:

- Clé plate (1)

15

- Un repousse piston (1)
- Brosse métallique (1)
- Cliquet (1)
- Douilles (1)




13



PIÈCES:


- Plaquettes de frein arrieres (1)

Étape 1 — Dépose des plaquettes

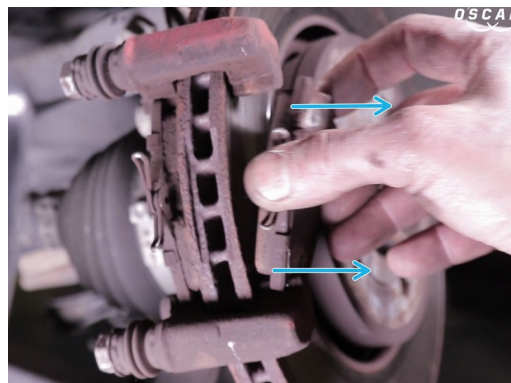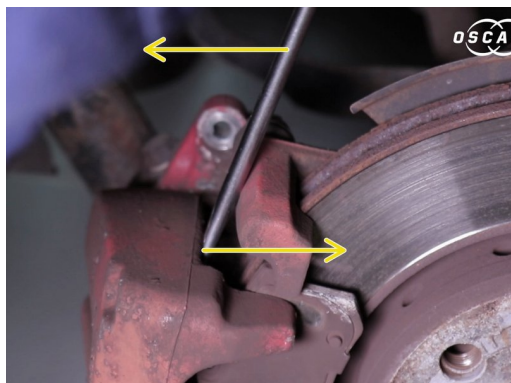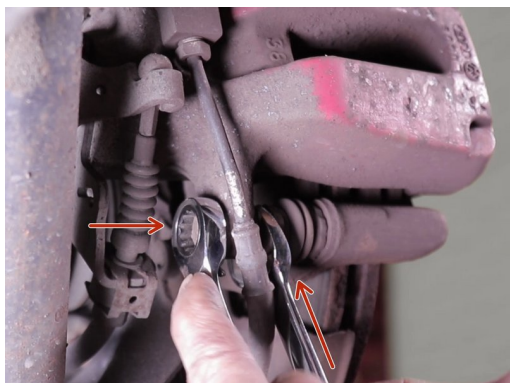


- A l'aide du [cliquet](#) muni de la [douille de 13](#) et de la [clé plate de 15](#) desserrer les vis de fixation de l'étrier, en commençant par celle du bas
- Utiliser un [tournevis plat](#) pour faire levier sur [l'étrier de frein](#) afin de le retirer
- Retirer les [plaquettes de frein](#)

Étape 2 — Comparaison et nettoyage

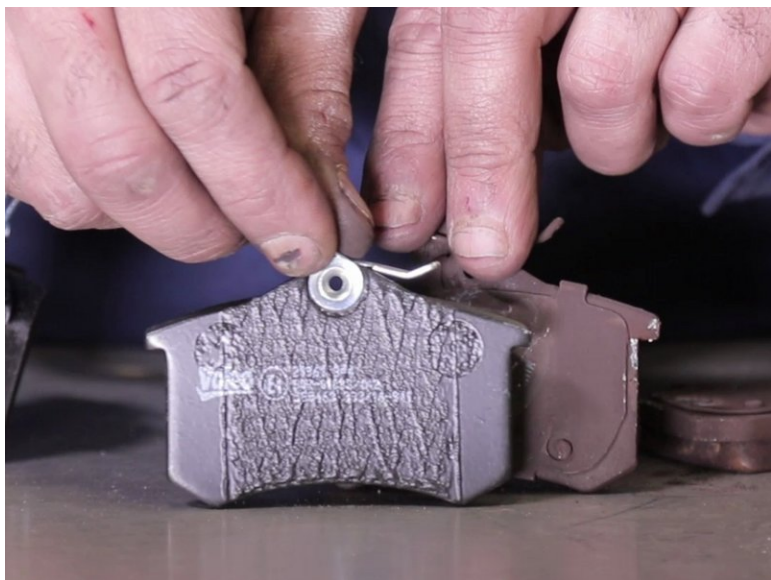


- Comparer la forme et les dimensions des anciennes et des nouvelles plaquettes de frein
- A l'aide de la [brosse métallique](#) nettoyer le support d'étrier

Étape 3 — Repose des plaquettes (1)

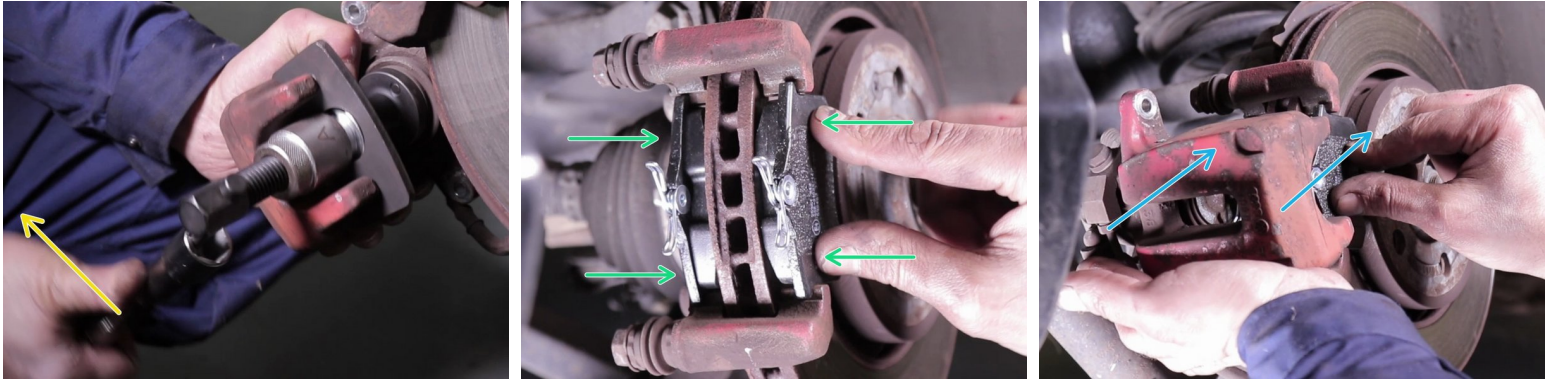

- Utiliser le [repousse piston](#) pour rentrer le piston de l'étrier à l'intérieur
- Positionner les nouvelles [plaquettes de frein](#)
- Remettre en place [l'étrier de frein](#)

Étape 4

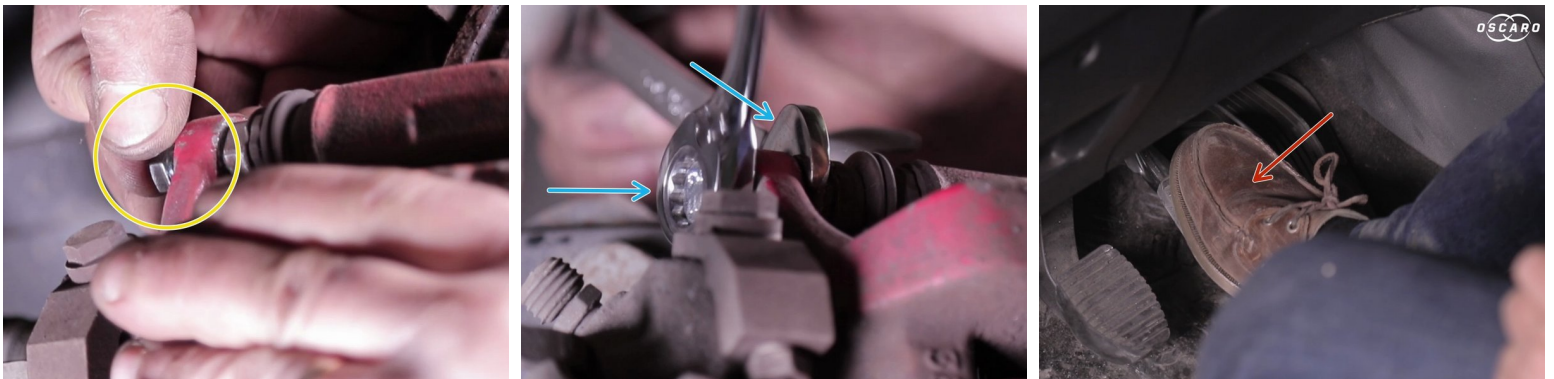

- Placer les vis d'étrier de frein, en commençant par celle du haut
- A l'aide du cliquet muni de la douille de 13 et de la clé plate de 15, resserrer les vis d'étrier de frein

⚠ Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin de remettre en place le piston