Changer le Filtre d'Habitacle sur Peugeot 307 2.0 HDI

Rédigé par: thibaut.ansaldi



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 02:47:58 AM (MST).

INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=VBWW7UwY4ek]

Ce tutoriel est réalisé sur Une Peugeot 307 2.0 Hdi 90 Cv



OUTILS:

- Un chiffon (1)

PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)


Étape 1 — Dépose du filtre (1)

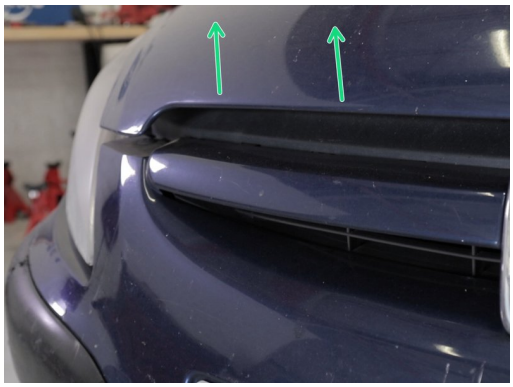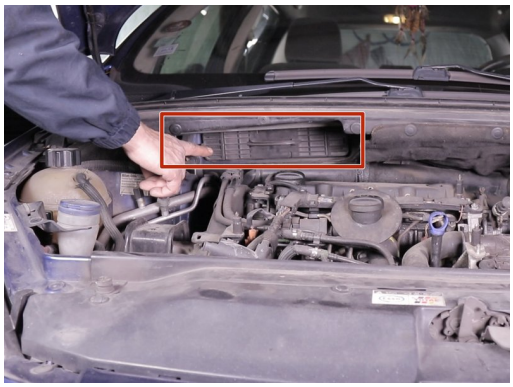- Pousser la poignée placée sous le volant en bas a gauche
- Ouvrir le capot et retirer l'isolant sous la baie de pare brise
- Localiser l'endroit ou se trouve le filtre habitacle


Étape 2 — Dépose du filtre (2)



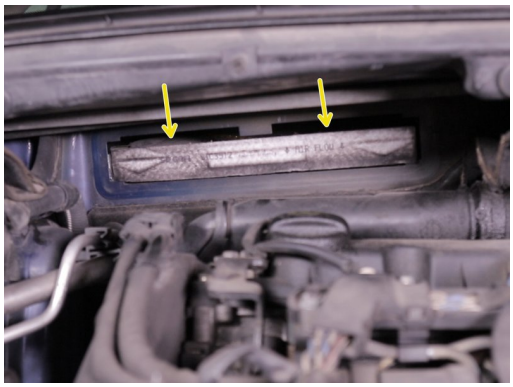

- Tirer sur la poignée sur le cache de la boite à air afin d’accéder au filtre habitacle




Étape 3 — Dépose du filtre (3)

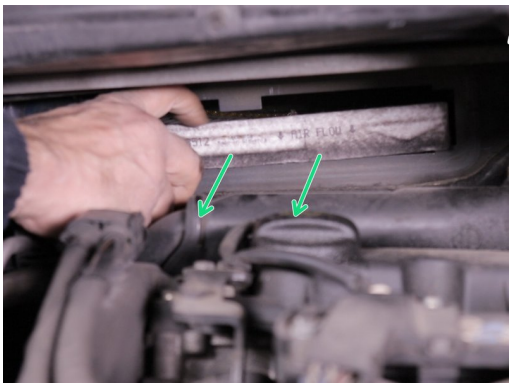




- Extraire le filtre d'habitacle de son emplacement


Étape 4 — Comparaison des filtres

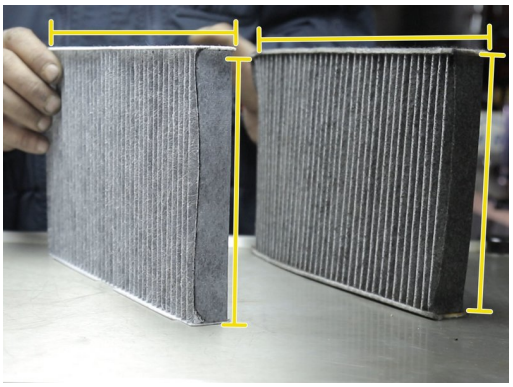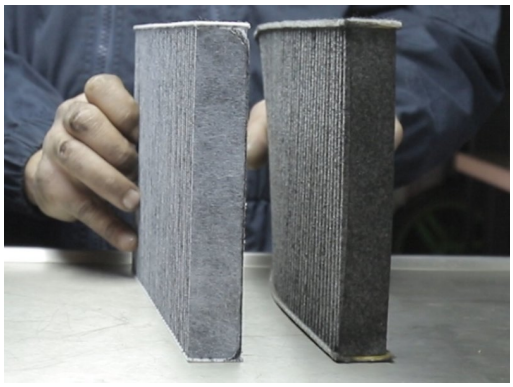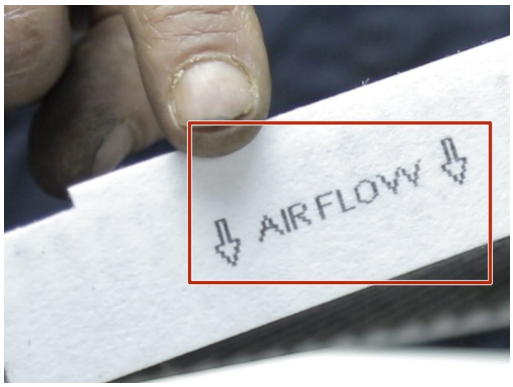- Comparer les dimensions (longueur,largeur)entre l'ancien et le nouveau filtre d'habitacle
- Les flèches inscrites sur le coté du filtre d'habitacle indiquent le sens de circulation de l'air.Bien positionner le filtre au moment du remontage

Étape 5 — Repose du filtre



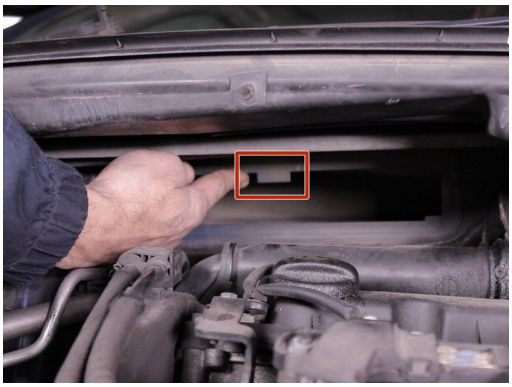


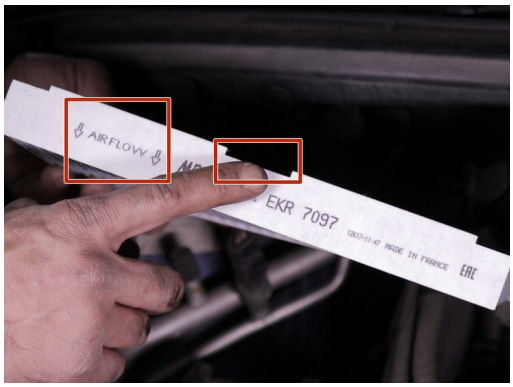


- Avant de replacer le filtre habitacle vérifier le sens de remontage avec l'encoche et les flèches inscrites sur le filtre

ⓘ Nettoyer l’intérieur de la boite à air avec un chiffon ou une soufflette

Étape 6 — Dépose du filtre (2)

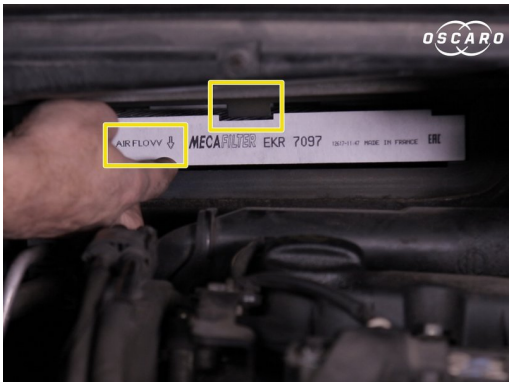



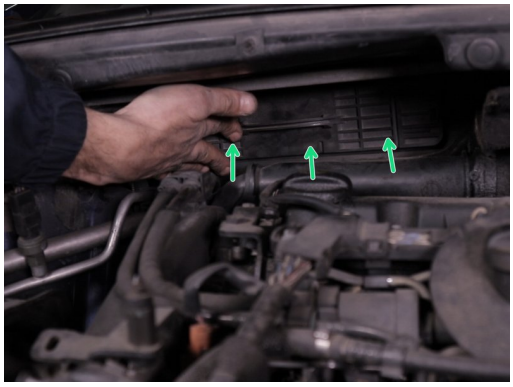

- Replacer le filtre habitacle
- Repositionner le couvercle en clipsant

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 02:47:58 AM (MST).