Changement essuie-glace avant (lame)

Démontage des essuies glace d'origine. "MITSUMA" et changement des lames (joint de balet).

Rédigé par: michael THOMAS



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-05 07:33:44 AM (MST).

OUTILS:

- paire de ciseaux (1)

PIÈCES:

- lame d'essuie glace (2)

bientôt en vente sur OSCARO j'espère !

- balais d'essuie-glace avant (1)

aerotwin retrofit

en vente sur OSCARO

Étape 1 — Changement essuie-glace avant (lame)





- tirer sur le loquet avec l'ongle.
- Lever le bras d'essuie-glace et pousser le balet vers le bas.


Étape 2






- tirer sur la lame avec les armatures en fer.

Étape 3

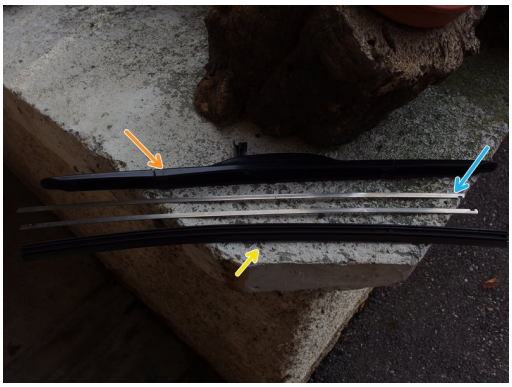

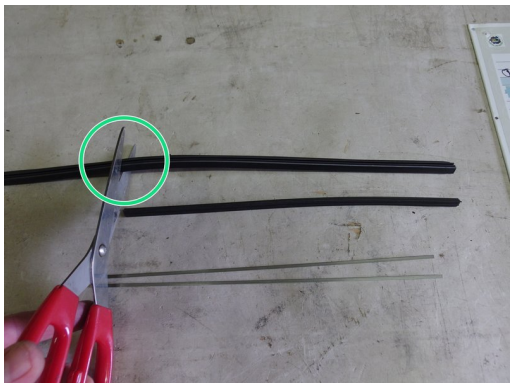



- Lame d'essuie-glace.
- Balet d'essuie-glace.
- Armature en fer
- Recouper la nouvelle lame au dimension de l'ancienne. Remettre en place les armatures et glisser le tout dans le balet. Coté passager 400mm et coté conducteur 600mm.