



Changer les rétroviseurs extérieurs sur Volkswagen Touran I

Comment changer les rétroviseurs extérieurs sur Volkswagen Touran 1

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=2fUN7iOxIGU>]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)

Petit

- Tournevis Torx (2)

30, 20

- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:

- Rétroviseur exterieur (1)

Étape 1 — Dépose du rétroviseur



- Pour bénéficier d'un meilleur accès au rétroviseur, commencer par ouvrir totalement la vitre

Étape 2 — Dépose du rétroviseur



- Commencer par dévisser les 2 vis de maintien du panneau de porte par le dessous à l'aide d'un tournevis Torx 20

Étape 3 — Dépose du rétroviseur




- Retirer la poignée de porte intérieur en la tirant vers le haut

Étape 4 — Dépose du rétroviseur




- Appuyer sur la languette du connecteur et tirer dessus pour le retirer

Étape 5 — Dépose du rétroviseur

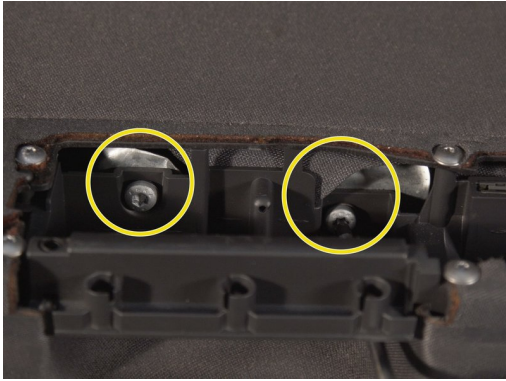

- Dévisser les 2 vis se trouvant derrière la poignée à l'aide d'un **tournevis Torx 30**

Étape 6 — Dépose du rétroviseur

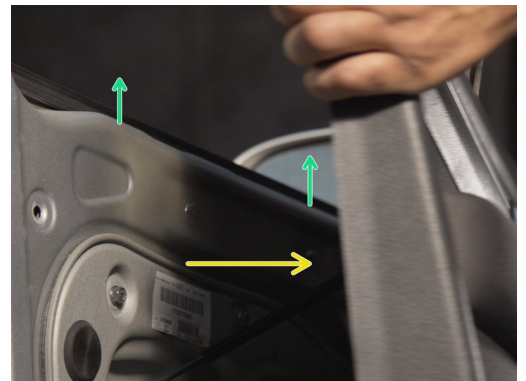

- Tirer fermement sur le vide poche pour déclipser le panneau de porte
- Lever le panneau de porte pour le dé-loger de son emplacement

Étape 7 — Dépose du rétroviseur




- La poignée d'ouverture est encore retenu par un câble
- A l'aide d'un **petit tournevis plat**, déclipser l'accroche du câble

Étape 8 — Dépose du rétroviseur



- Décrocher le crochet du câble

Étape 9 — Dépose du rétroviseur

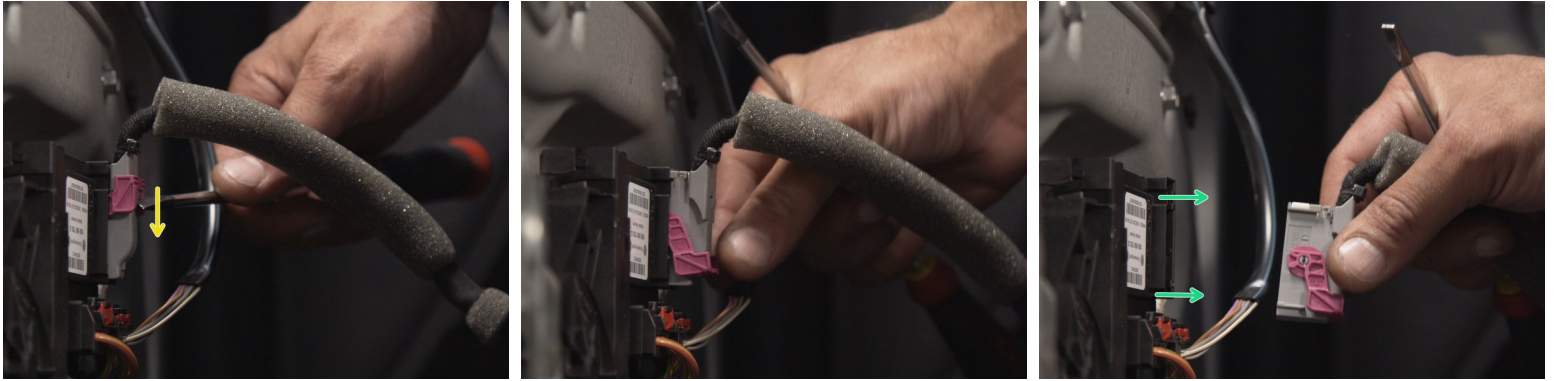



- Le câble des commandes de lève vitre est encore branché, placer la languette du connecteur vers le bas
- et tirer dessus pour le retirer

Étape 10 — Dépose du rétroviseur



i Déposer le panneau de porte

Étape 11 — Dépose du rétroviseur

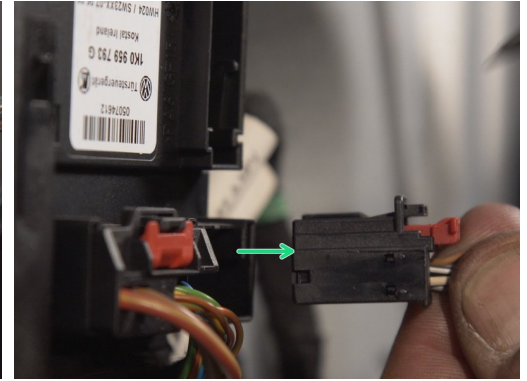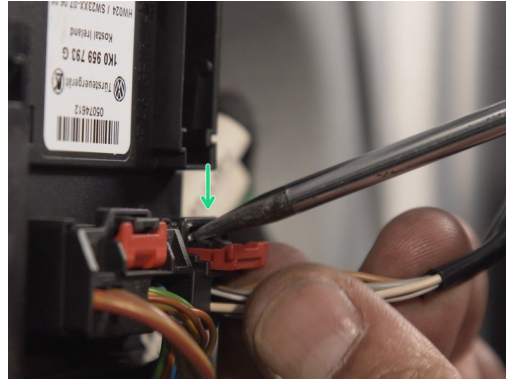


- A l'aide d'un **petit tournevis plat**, déverrouiller et tirer sur le connecteur de réglage du rétroviseur pour le déconnecter

Étape 12 — Dépose du rétroviseur



- Tirer sur le cache du montant pour le retirer

Étape 13 — Dépose du rétroviseur

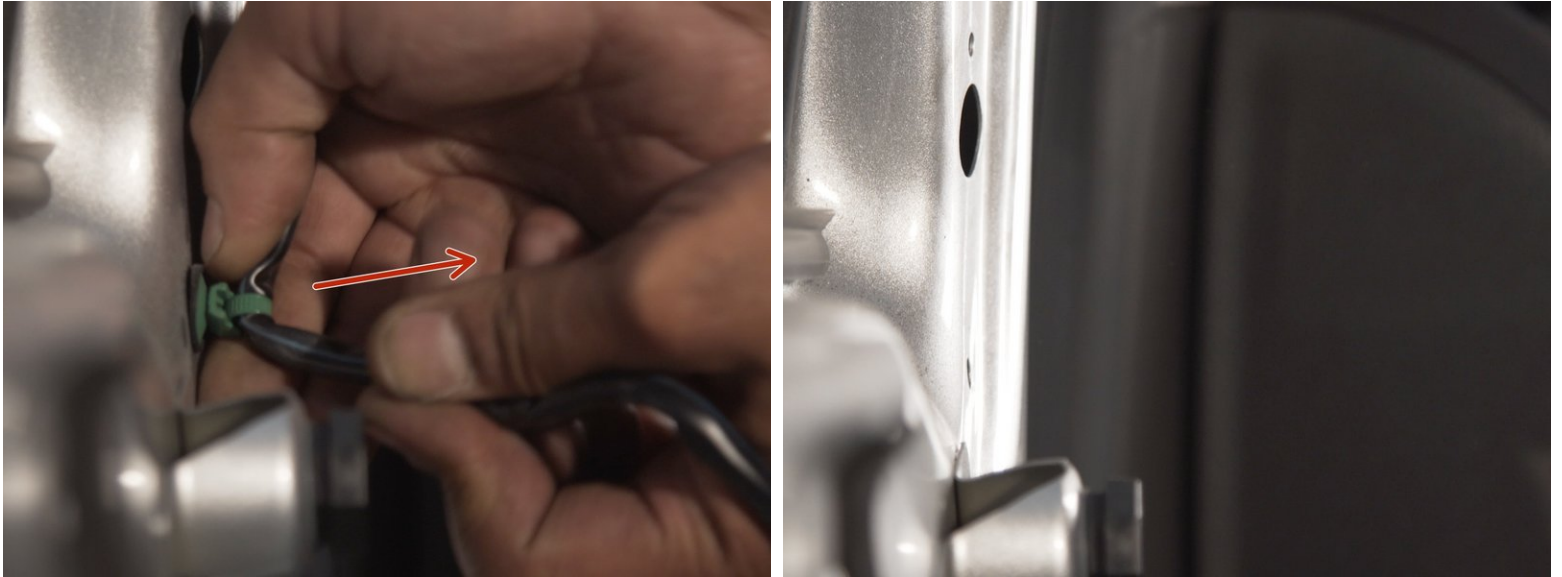

- Tirer sur le guide du connecteur pour le libérer

Étape 14 — Dépose du rétroviseur




- Dévisser les deux vis de maintien du rétroviseur avec un **tournevis Torx 30**

Étape 15 — Dépose du rétroviseur



- Tirer simplement sur le rétroviseur tout en guidant le connecteur pour le déposer

Étape 16 — Comparaison

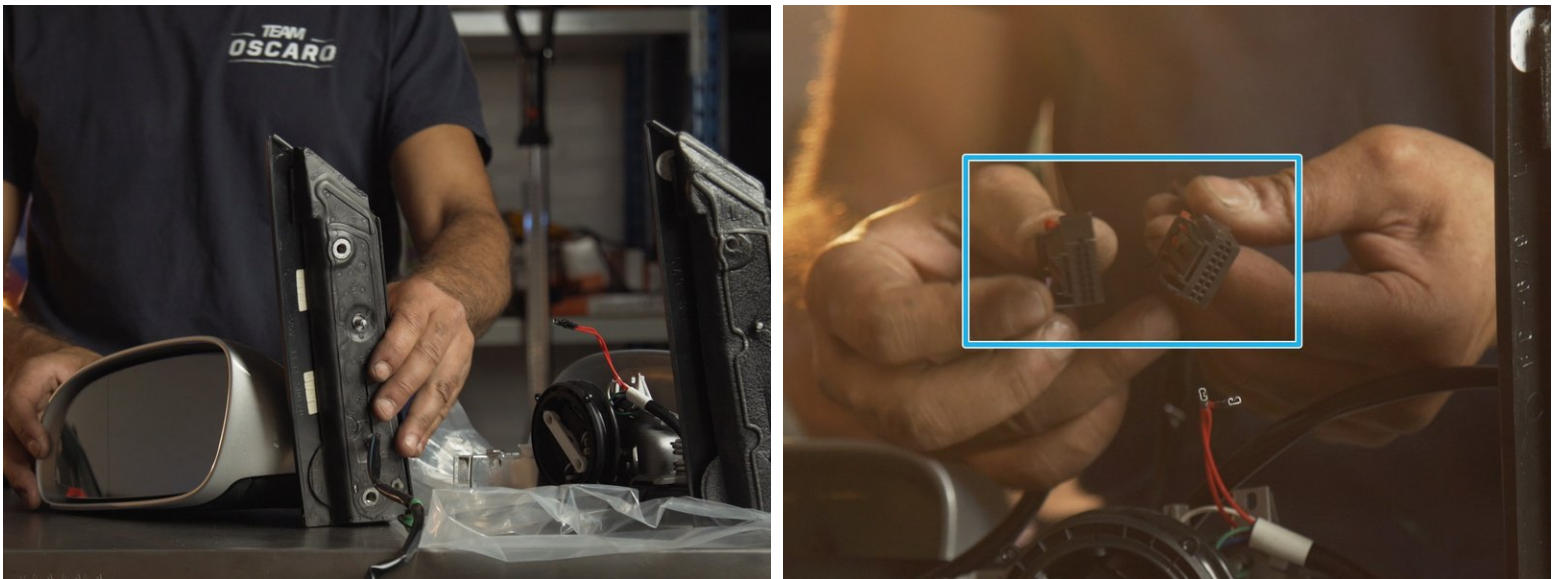

- Comparer le nouveau modèle de rétroviseur et de connectique avec l'ancien




Étape 17 — Comparaison



 Pour conserver votre ancienne coque de rétroviseur

- Tirer sur le miroir pour le déclipser

Étape 18 — Comparaison

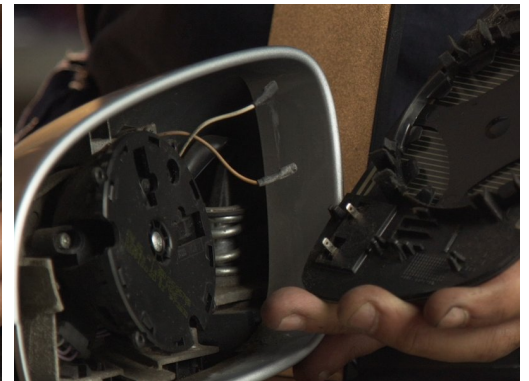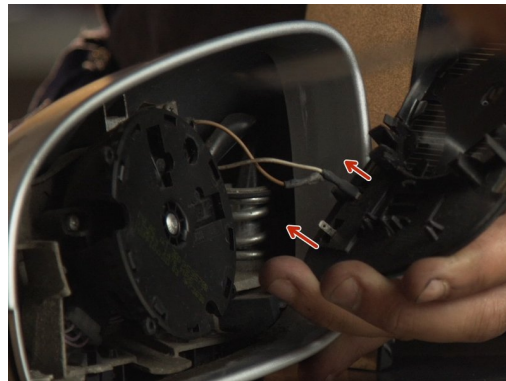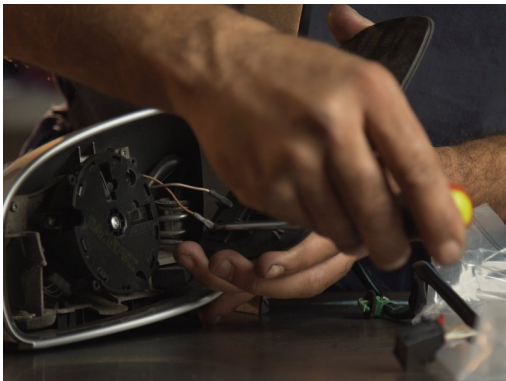

- Avec un **petit tournevis plat**, détacher les deux connecteurs du miroir

Étape 19 — Comparaison



- Dévisser les deux vis de maintien de la coque à l'aide d'un **tournevis cruciforme**

Étape 20 — Comparaison




- ⓘ Tirer sur la coque du rétroviseur pour la déposer

Étape 21 — Comparaison



- ❗ L'ancienne coque de rétroviseur est peinte, la nouvelle est vendue prête à peindre

Étape 22 — Comparaison

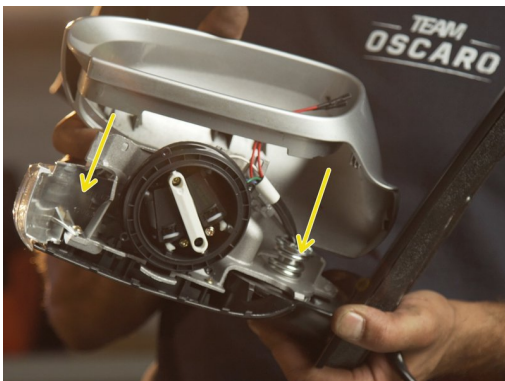

- Replacer l'ancienne coque sur le nouveau rétroviseur

Étape 23 — Comparaison




- Replacer les deux vis de maintien de la coque

Étape 24 — Comparaison



- Rebrancher les deux connecteur du miroir


Étape 25 — Comparaison

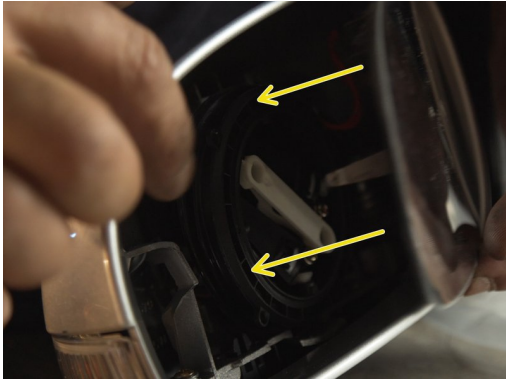

- Replacer le miroir en respectant son guide

- ⓘ Presser le miroir jusqu'à le clipser

Étape 26 — Comparaison

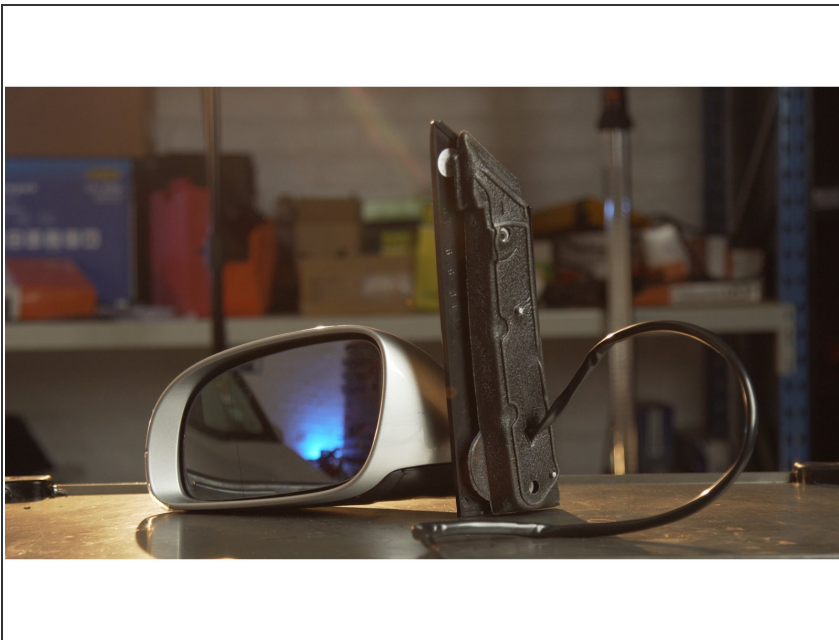


- ⓘ Votre rétroviseur est prêt à être reposé

Étape 27 — Repose du rétroviseur




- Faire passer le connecteur du rétroviseur dans le trou dédié
- Puis replacer le rétroviseur sur son emplacement

Étape 28 — Repose du rétroviseur

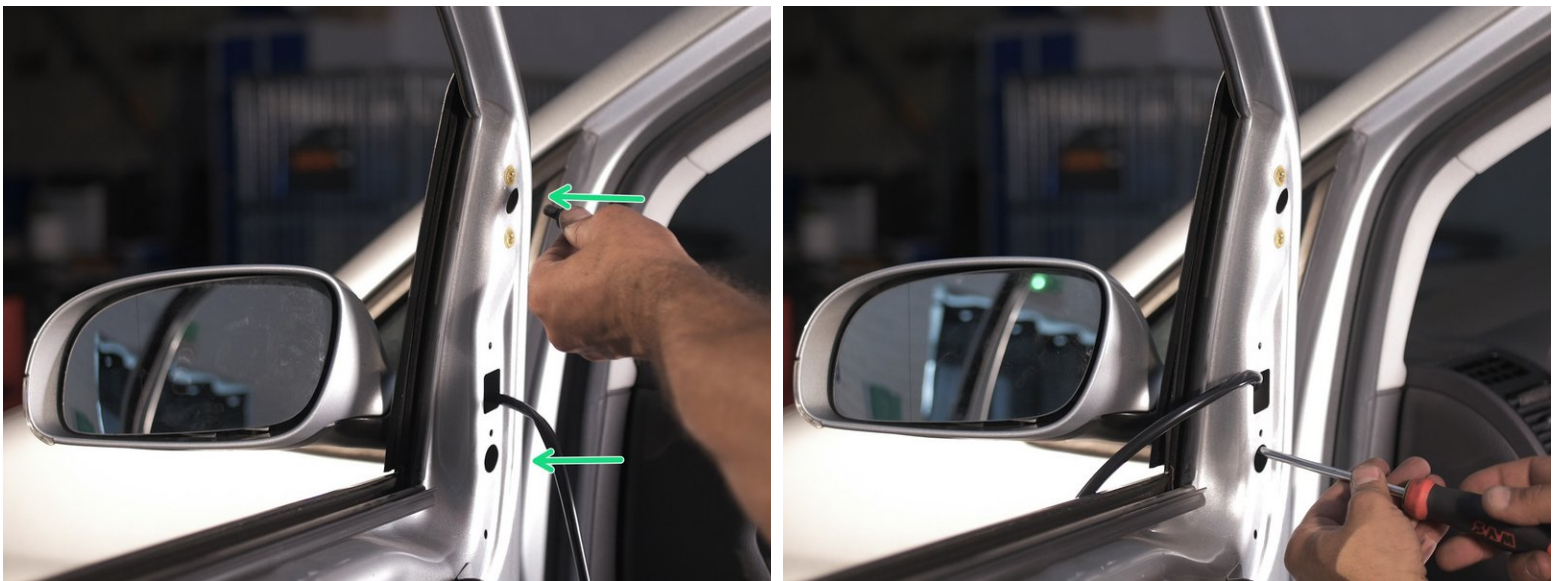

- Resserrer les deux vis du rétroviseur à l'aide du **tournevis Torx 30**

Étape 29 — Repose du rétroviseur

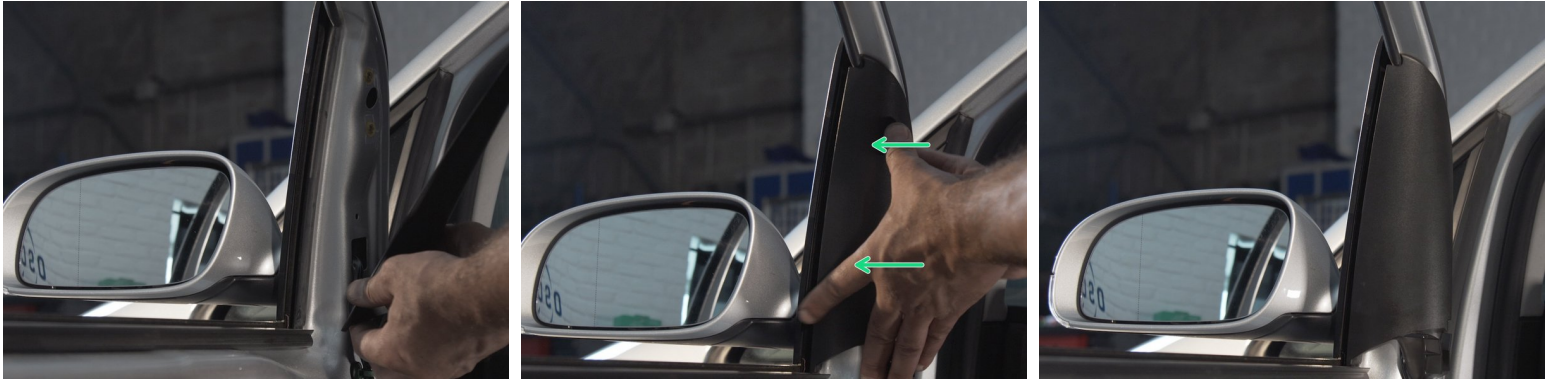


- Replacer le cache du montant en le clipsant

Étape 30 — Repose du rétroviseur




- Replacer le connecteur de commande du rétroviseur en le poussant

Étape 31 — Repose du rétroviseur

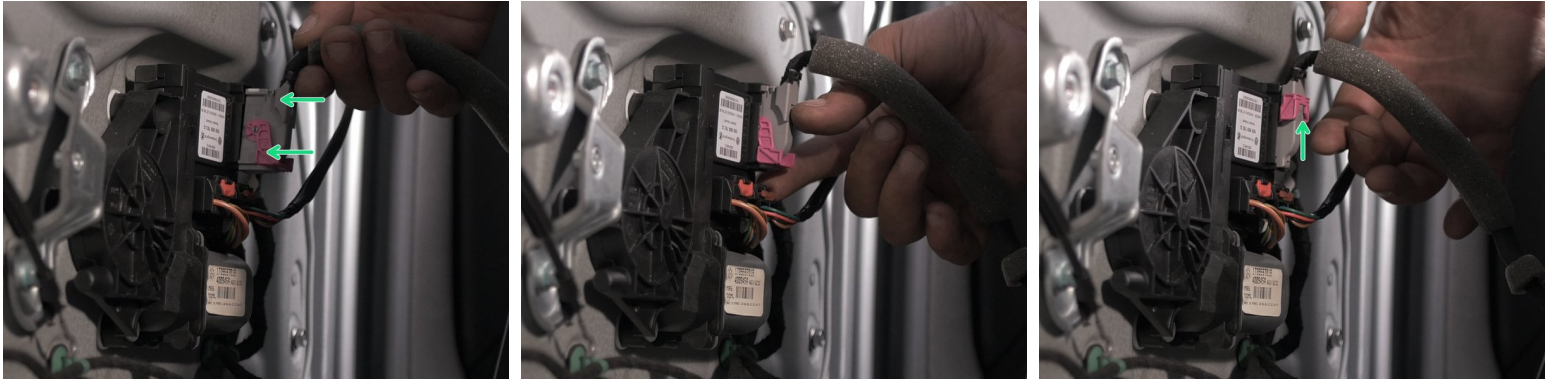


- Rapprocher le panneau de porte et remplacer le connecteur des commandes de lèves vitres

Étape 32 — Repose du rétroviseur

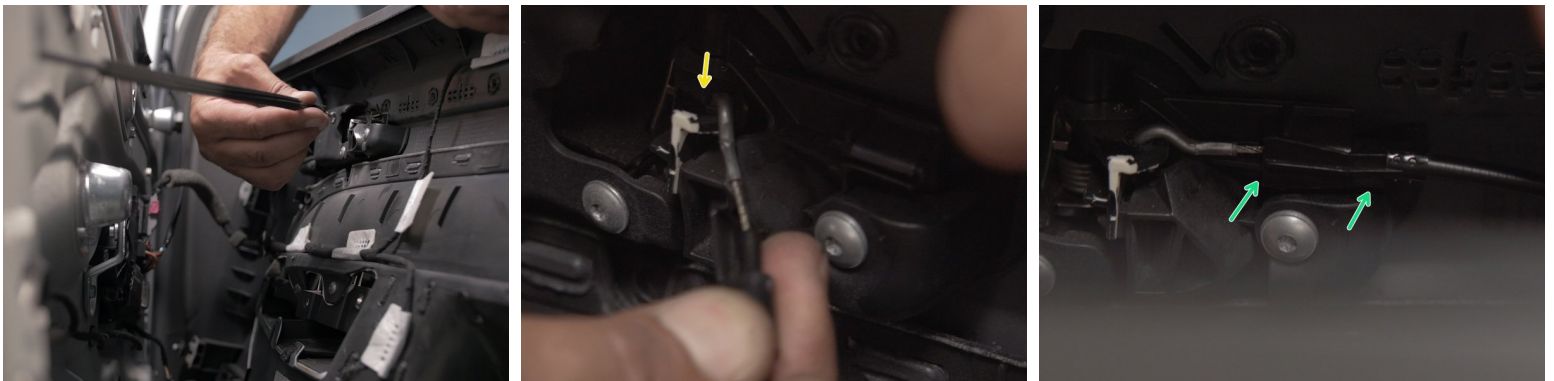

- Replacer le crochet de la poignée de porte
- Replacer son guide

Étape 33 — Repose du rétroviseur

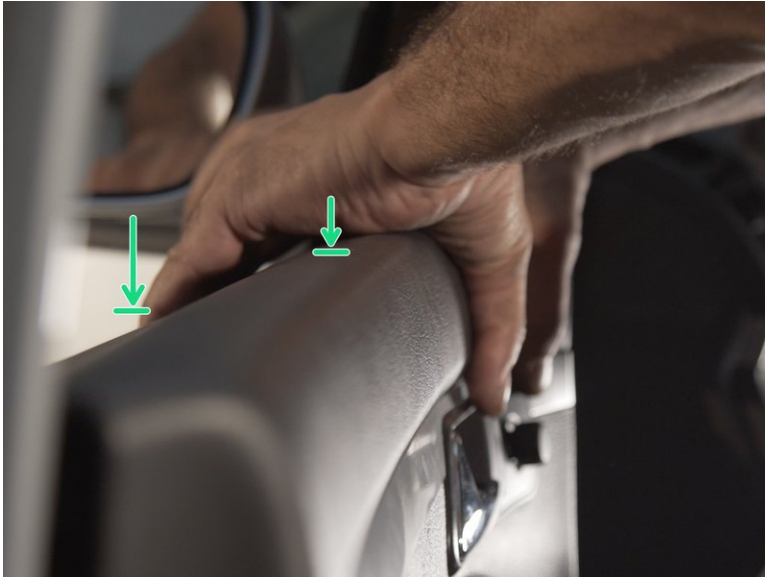


- Replacer le panneau de porte en l'emboitant sur le dessus

Étape 34 — Repose du rétroviseur



- Pousser le panneau de porte pour le clipser

Étape 35 — Repose du rétroviseur

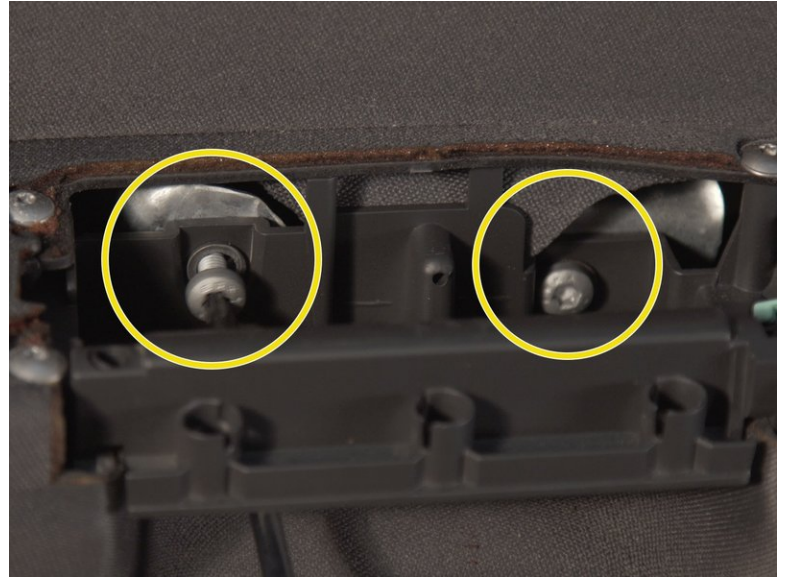


- Replacer et revisser les 2 vis de la poignée à l'aide du **tournevis Torx 30**

Étape 36 — Repose du rétroviseur



- Replacer et revisser les 2 vis du bas du panneau de porte à l'aide du **tournevis Torx 20**

Étape 37 — Repose du rétroviseur

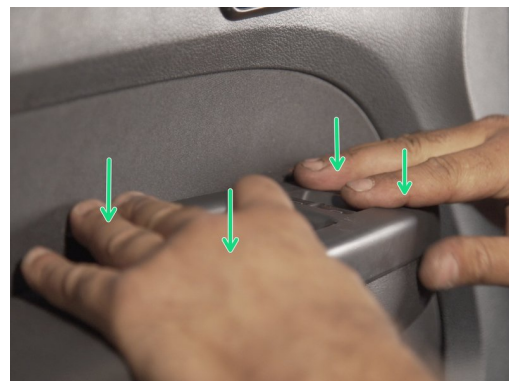

- Rebrancher le connecteur à la poignée
- Replacer la poignée

Étape 38 — Essai du nouveau rétroviseur



 Essayer le clignotant et le réglage du rétroviseur avant de prendre la route