
Remplacer filtre habitacle

Rédigé par: yasspub

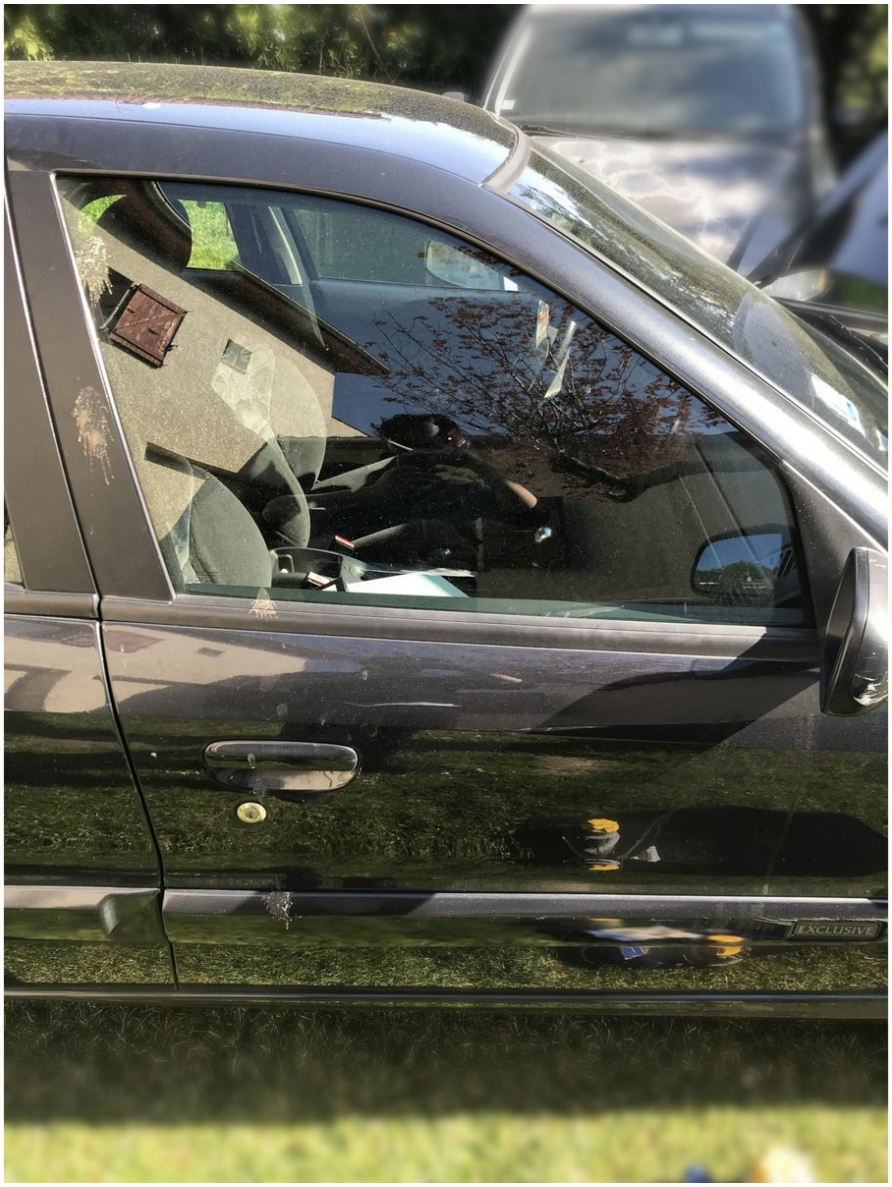

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 05:56:03 AM (MST).

INTRODUCTION

Changer filtre a pollen/habitacle sur Citroën Xsara


OUTILS:


- un embout Torx T30 ou un tournevis Torx T30 (1)
- douille hexagonale 6mm (1)

PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (filtre à pollen) CITROËN (1)

Étape 1 — Accéder à l'emplacement du filtre

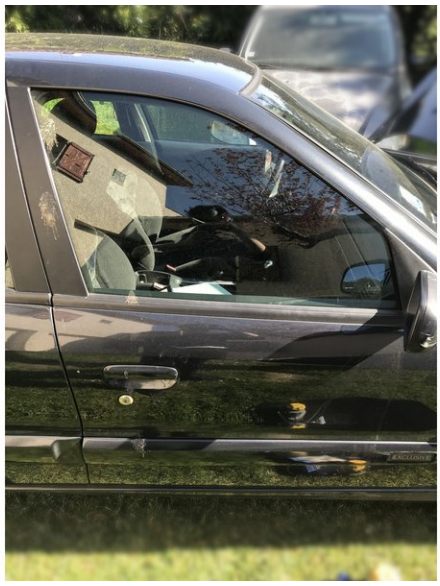

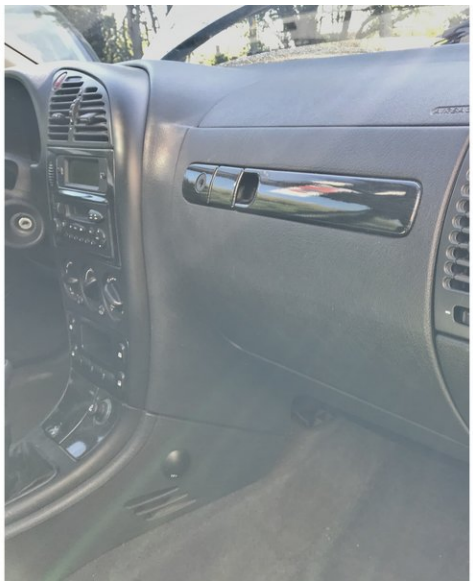

- Ouvrez la porte AVD de votre Xsara
- Le filtre se situe sous la boite à gants

Étape 2 — Ouvrir l'emplacement du filtre







- Munissez vous de votre tournevis TORX T30 et démonter les 3 vis plastiques
- Déposez le cache et décaler le faisceau pour accéder au couvercle du filtre
- Avec le tournevis et une douille de 6mm, dévisser la vis qui maintient le couvercle, et faites le glisser sur le coté

Étape 3 — Retirer et Remplacer le filtre







- Retirer l'ancien filtre en tirant vers le bas

ⓘ n'hésitez pas à passer un petit coup d'aspirateur et de microfibre car la poussière s'accumule si le filtre n'a pas été remplacé pendant longtemps comme ici

- Comparez les filtre, si la taille convient remettre le nouveau dans l'emplacement

⚠ Le filtre a un sens de montage, vous ne risquez pas vous tromper car il a un détrompeur (la taille des ailettes)

- Remonter en suivant les étapes en sens inverse
- Félicitation, Vous avez terminé