Remplacement des roue sur Audi A5

"" tutoriel Remplacement des roue sur Audi A5""


Rédigé par: diabira



OUTILS:

- Cric (1)
- Clé dynamométrique 20-200 N.m (1)
- douille 18 19 20 (1)

Étape 1 — Remplacement des roue sur Audi A5

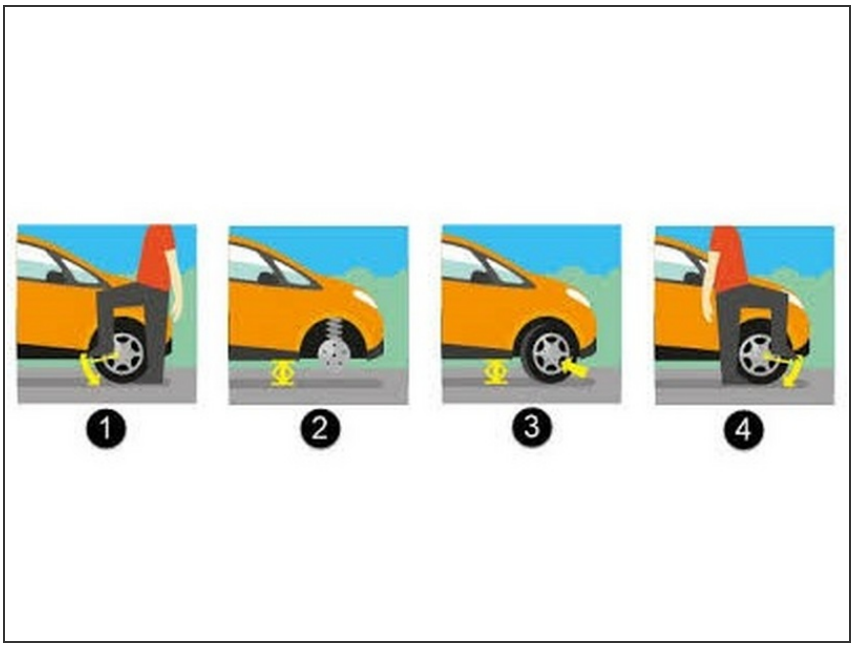

- 1)Pour enlever la roue on deviser les écrous le contraire d'une aiguille d'une montre et on desserrait un tout petit peut
- 2)On mais un cric sur le point de levage et on lever légèrement pour que la roue touche plus le sol puis on peut enlever la roue tout en sécurité
- 3)On remet une roue de secourt ou une nouvelle roue puis on la mais et on vis dans le sens d'une aiguille de montre après avoir viser les écrous on peut descendre le cric pur que la voiture touche le sol
- 4)On peut maintenant serait a font les écrous parce que la roue ne tourne pas dans le vide .